

日本水道協会認証品 管E-2 継手G-631

# エコパック

エコキュート用 配管部材

ヒートポンプ配管

風呂循環配管



三層管配管システム Dreiflex  
ドライフレックス

施工性に優れ、  
作業時間が約  $\frac{1}{4}$   
短縮できます!

高温水に強く、  
配管からいやな  
ニオイがしません!

非常に軽く、  
重量は銅管の  
約  $\frac{1}{2}$  です。

エコキュートに必要な配管部材がセットになりました。

●バラ購入よりセット購入がお得です! ●コンパクト梱包により在庫の省スペース化が図れます!

## エコパック20 セット内容 (サイズ13A×20m)



エコパック20

●箱は使用材料を極力削減し環境に配慮しています。

エコパック20  
UPC13-10ECO 20M  
価格: ¥33,500




三層管・保温材付 (耐候仕様) 20m


耐候仕様



継手用保温材 (耐候仕様) 8コ



ワンタッチ継手 (ユニオン式) 8コ



湯水配管用シール 2枚


※写真のセット内容はサイズ13Aです。

## 三層管／ドライフレックスパイプ

銅管と樹脂管の特長を兼ねそなえた新しいパイプです。

### (JIS H 4000) 強化アルミパイプ

簡単に曲げる事ができ  
曲がりを持続します。

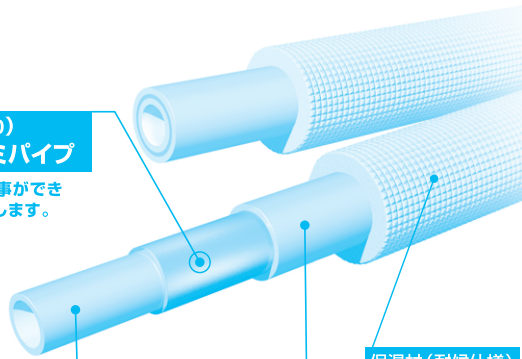


高耐熱ポリエチレン  
耐食・耐熱に優れた樹脂管

高耐熱ポリエチレン  
アルミパイプをしっかり保護

### 施工性に優れ、作業時間が短縮できます。

三層管は手で簡単に曲げられ、曲がりを持続します。

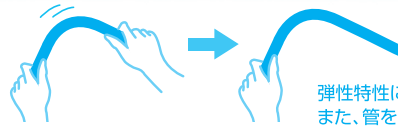

弾性特性に優れ、管を曲げても反発しません。  
また、管を曲げると、曲げを維持します。

### 非常に軽く、施工性に優れています。

三層管は銅管に比べ、約1/2の重量です。

### 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。

高耐熱用ポリエチレンを使用していますので  
高温に強く、臭気が発生しません。

### 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。

銅管に比べ、熱伝導率が1/1000と低く、  
熱が冷めにくい。



## ワンタッチ継手／ドライタッチ

パイプを差し込むだけのワンタッチ接続です。



### 施工方法

※写真はサイズ13です。



#### ① 継手への挿入

継手のゴミ避けシールを剥がして、管をまっすぐ継手の奥まで差し込んで下さい。



#### ② 挿入確認 (完了)

パイプが奥まで挿入していることを確認して下さい。

## エコパック セット内容

呼び径	品番	配管長さ	保温材厚	継手数量	継手用保温材数量	湯水配管用シール枚数	価格
10	UPC10-10ECO 2M	2m×2	10mm	4	4	1	¥18,000
	UPC10-10ECO 3M	3m×2	10mm	4	4	1	¥19,000
	UPC10-10ECO 5M	5m×2	10mm	4	4	1	¥23,000
	UPC10-10ECO 20M	20m×1	10mm	8	8	2	¥32,500
13	UPC13-10ECO 2M	2m×2	10mm	4	4	1	¥19,000
	UPC13-10ECO 3M	3m×2	10mm	4	4	1	¥20,000
	UPC13-10ECO 5M	5m×2	10mm	4	4	1	¥24,000
	UPC13-10ECO 20M	20m×1	10mm	8	8	2	¥33,500

## エコパック VVFケーブル付 セット内容

※簡易面取り器は使いきりです

呼び径	品番	配管長さ	保温材厚	VVFケーブル	継手数量	継手用保温材数量	湯水配管用シール枚数	簡易面取り器(10A用)	価格
10	UPC10-10ECO 2M-VVF	2m×2	10mm	4m×1	4	4	1	1	¥22,000
	UPC10-10ECO 3M-VVF	3m×2	10mm	5m×1	4	4	1	1	¥23,500
	UPC10-10ECO 5M-VVF	5m×2	10mm	7m×1	4	4	1	1	¥28,500

## エコパック ペアチューブ セット内容

※簡易面取り器は使いきりです

呼び径	品番	配管長さ	保温材厚	継手数量	継手用保温材数量	簡易面取り器	価格
13	UPC13-10ECO-2P 20M	20m×2(ペア)	10mm	4	4	1(13A)	¥55,000

## 工具

### 面取り器



#### 面取り器

呼び径	品番	価格
10	UPBT-10	¥4,600
13	UPBT-13	¥4,750

■3WAY面取り器(10,13,16共用)

呼び径	品番	価格
10-13-16	UPBT-3WAY	¥7,980

※パイプを切断した時には必ず面取り作業を行ってください。

### ベンダー



※パイプを曲げる時に、ご使用ください。

呼び径	品番	価格
10	UPSBI-PE 10×1M	¥550
	UPSBI-PE 10×3M	¥1,160
13	UPSBI-PE 13×1M	¥660
	UPSBI-PE 13×3M	¥1,380

## 株式会社 タブチ

〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目1番56号  
TEL 06-6708-0150(代) FAX 06-6708-0210

ホームページ <http://www.tabuchi.co.jp/>

モバイルサイトはこちら▶



検索機能充実の **TC WEBカタログ** はホームページから!  
TABUCHI WEB CATALOG タブチ 検索

商品の問合せは **0120-481-130**

札幌支店	011-780-6166(代)	広島支店	082-248-8081(代)
仙台支店	022-728-8081(代)	福岡支店	092-441-8421(代)
北関東支店	027-323-1124(代)	金沢営業所	076-225-7150(代)
東関東支店	048-450-8201(代)	南九州営業所	099-250-1090(代)
西関東支店	04-7162-5321(代)	鹿児島支店	098-867-9121(代)
東京支店	03-3458-2311(代)	那覇支店	098-867-9121(代)
南関東支店	03-3458-2325(代)	大阪支店	06-6225-3322(代)
静岡支店	054-281-0275(代)	大阪支店	06-6225-3323(代)
名古屋支店	052-937-3481(代)	東京支店	03-3458-2312(代)
大阪支店	06-6708-0152(代)		



本社・工場

本社・工場



安全に関する  
ご注意

・設定条件、使用条件をご確認の上、器具を選定下さい。  
・ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使い下さい。  
・取扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。  
・設置工事をされる場合は、「施工説明書」をよく読んで施工して下さい。

●このカタログは2011年1月現在のものです。  
●印刷インキの性質上、現物と多少の差があります。