


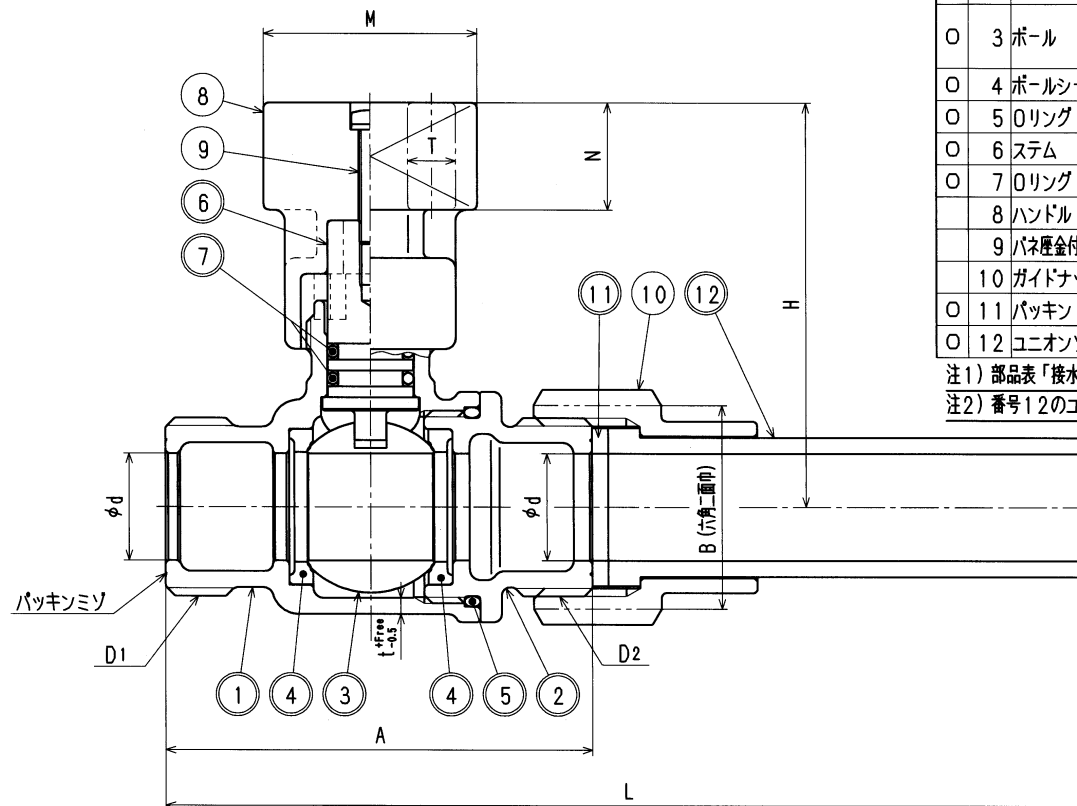

寸法表

(mm)

呼び径	L	A	B	D1	D2	d	H	M	N	T	t
13	148	65	31	G3/4	G3/4	13	66.0	30	20	9	2.5
20	173	80	38	G1	G1	20	75.5	40	20	9	3.0
25	193	90	47	G1 1/4	G1 1/4	25	79.0	40	20	9	3.0

1) 図中の管用平行オネジは JIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。

2) ハンドルの開閉方向は 右→開, 左→閉とする。

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール	青銅連鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装
			ビスマス青銅連鋳物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	青銅連鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ハンドル	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	9	バネ座金付止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4×0.7
	10	ガイドナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	11	パッキン	合成ゴム		NBR	
○	12	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	JIS K 6743

注1) 部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

注2) 番号12のユニオンは、耐衝撃性硬質塩化ビニル (HIVP) 用とする。

来歴	②			
	①			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

承認	検図	製図	設計	品番	BAA-L-HIGN
		三宅	桶川	ボール止水 2ハンドル左開じ HIGN付	
				品名	Free
				尺度	mm
株式会社 タブチ				日付	2016年 3月18日 A3