


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要	接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
	11	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B			○ 1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理		○ 2	ボール押え	ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
	○ 12	伸縮ユニオン	青銅連鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C			○ 3	ボール	青銅連鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902					ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅鋳物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C					青銅連鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
	13	袋ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406			○ 4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
	14	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR			○ 5	Oリング	合成ゴム		NBR	
	15	ガイドリフ	ポリプロピレン		PP			○ 6	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
	16	Oリング	合成ゴム		NBR			○ 7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	17	ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406			8	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	18	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	JIS K 6743 HITS		9	ストッパーピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
○	19	ソケットパッキン	合成ゴム		NBR			10	ハンドル	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	20	スペーサー	ポリエチレン		PE								

注1)：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。
注2)：番号18のユニオンソケットは耐衝撃性硬質塩化ビニル管用とする。

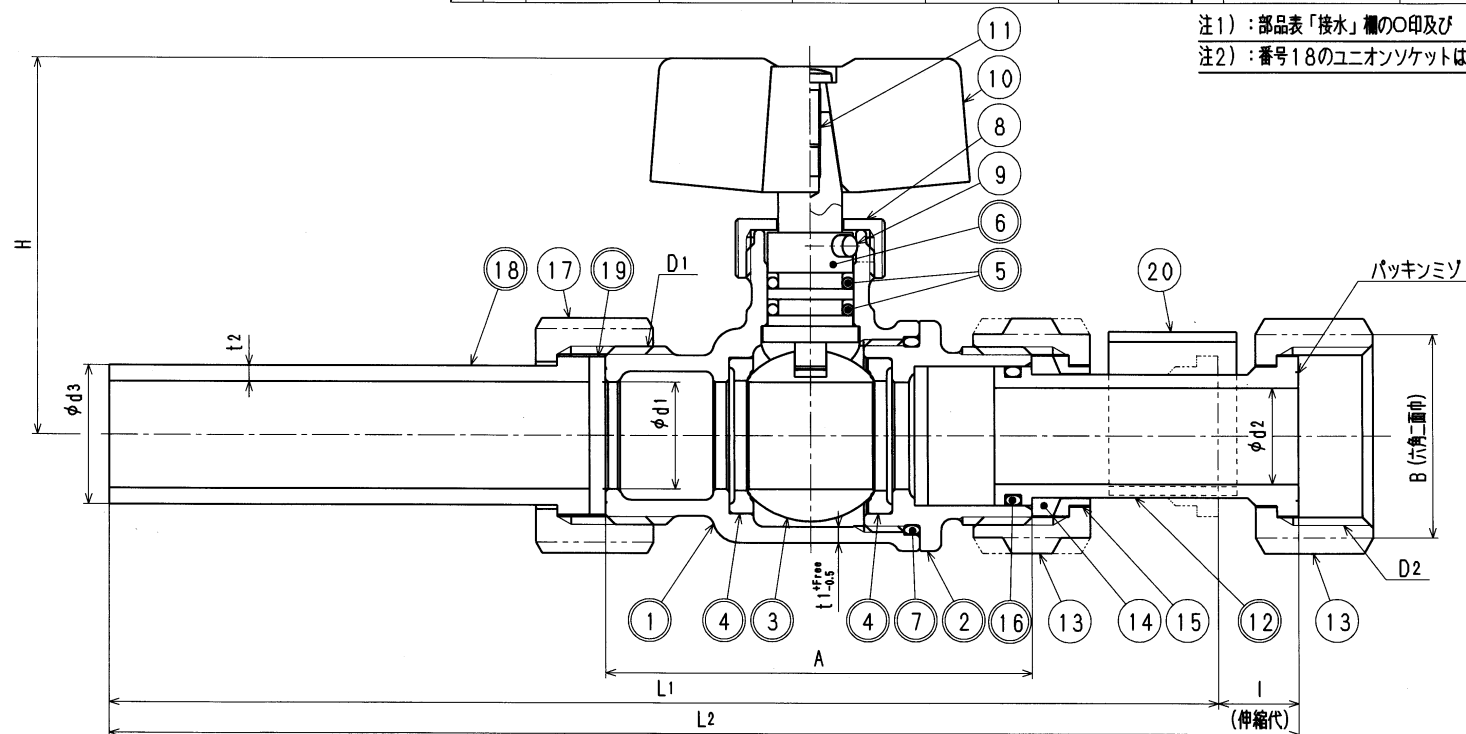

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	d3	H	L1	L2	I	B	t1	t2
13	65	G3/4	G3/4	13	12	18	57.5	177	192	15	31	2.5	2.5
20	80	G1	G1	20	18	26	70.5	208	223	15	38	3.0	3.0
25	90	G1 1/4	G1 1/4	25	24	32	74.0	231	246	15	47	3.0	3.5

図中の管用平行オネジは、JIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とすること。

来歴	②			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

承認	検図	製図	設計	品番	BEB-VPSET
		桶川	桶川	品名	ボール伸縮 蝶ハンドル VPSET付
				Free	mm
				株式会社 トラブチ	日付 2016年 5月 6日 A3