


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要	接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
	28	キャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
	29	スペーサー	ポリエチレン		PE			2	ボール押え	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
	30	ガイドナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406			3	ボール	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	31	シールパッキン	冷間圧延ステンレス鋼等 合成ゴム	JIS G 4305	SUS304 NBR			4	ボールシート	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	32	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	JIS K 6743 HITS		5	ボール	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装

注1) : 部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

注2) : 番号32のユニオンソケットは耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)用とする。

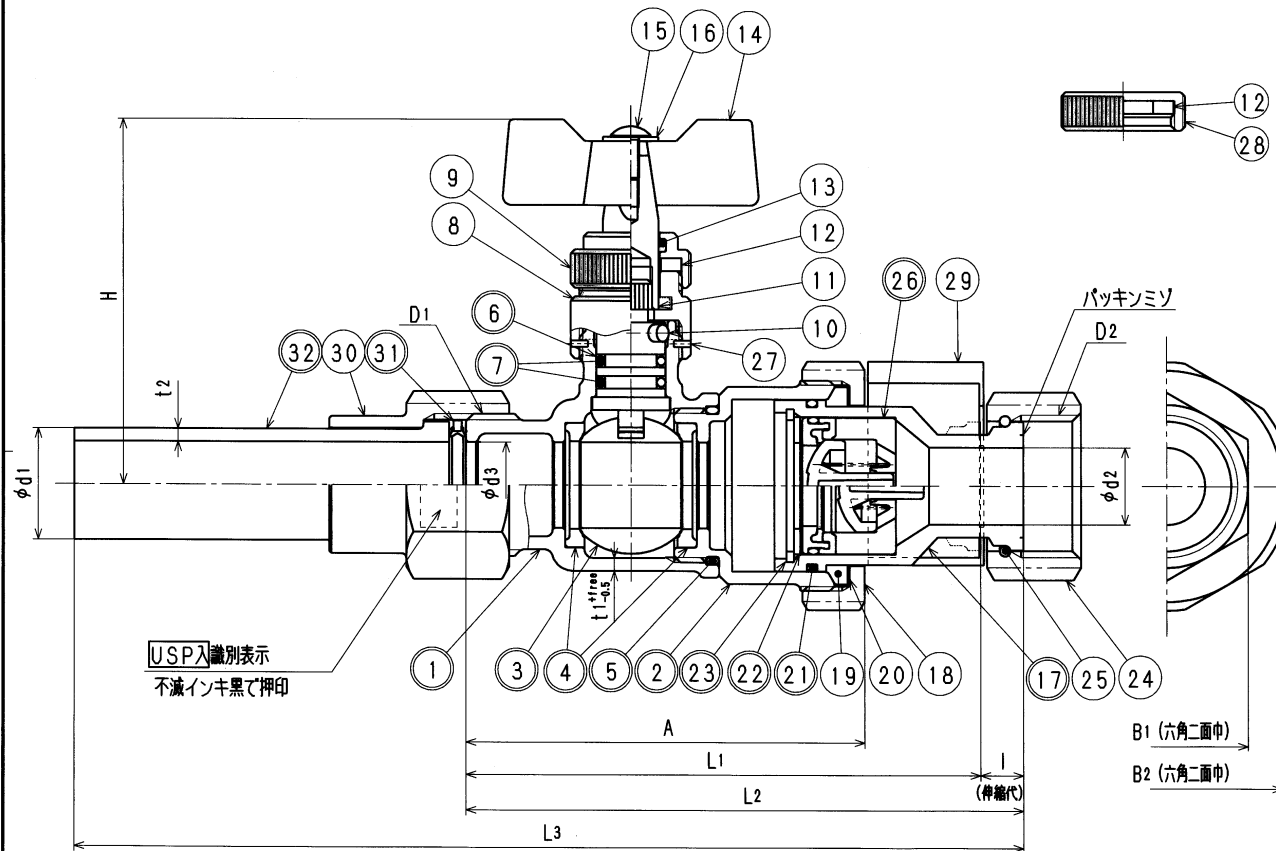

寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3	H	A	L1	L2	L3	I	B1	B2	t1	t2
20	G1	G1	26	20	20	85.5	93.0	120	130	224	10	38	54	3	3.0
25	G1 1/4	G1 1/4	32	25	25	89.0	103.5	135	145	249	10	47	62	3	3.5
20X13	G1	G3/4	26	13	20	85.5	93.0	120	130	224	10	31	54	3	3.0

(mm)

※図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

来歴	2			
	1			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

	8	ステムカバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			17	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
	9	カバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			18	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	10	ストッパーピン	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W			19	パッキン	合成ゴム		NBR	
	11	ハンドル金具	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ		20	リーフ	塩化ビニル		PVC	
	12	パッキン	合成ゴム		NBR			21	○リング	合成ゴム		NBR	
	13	○リング	合成ゴム		NBR			22	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	14	ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406			23	C形止め輪	ばね用ステンレス鋼帯	JIS G 4313	SUS304-CSP	
	15	止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W			24	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	16	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP			25	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	17	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理		26	逆止弁セット	アセタルコポリマー		POM	
			青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C					合成ゴム		NBR	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902					ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
			ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C					ばね用ステンレス鋼帯	JIS G 4313	SUS304-CSP	
	26	逆止弁	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406			27	スプリングピン				

品番	BLH-HIGNS		
承認	検図	製図	設計
品名	L止水 盗防H形 HIGNシール付		
尺度	Free		mm
株式会社 タブチ		日付	2016年 5月11日 A3