


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
	21	ガイドナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	22	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	JIS K 6743
	23	ソケットパッキン	合成ゴム		NBR	

注1) 部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

注2) 番号22のユニオンソケットは耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)用とする。

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール	青銅連鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装
			ビスマス青銅連鋳物2種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ハンドル	アセタルコポリマー		POM	
	9	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
○	10	伸縮ユニオン	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鋳物2種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	11	ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	12	パッキン	合成ゴム		NBR	
	13	リーフ	塩化ビニル		PVC	
○	14	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	15	圧金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	16	C形止め輪	ばね用ステンレス鋼棒	JIS G 4313	SUS304-CSP	
	17	直結ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	18	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	19	逆止弁セット	アセタルコポリマー		POM	
			ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
			合成ゴム		NBR	
	20	スペーサー	ポリエチレン		PE	

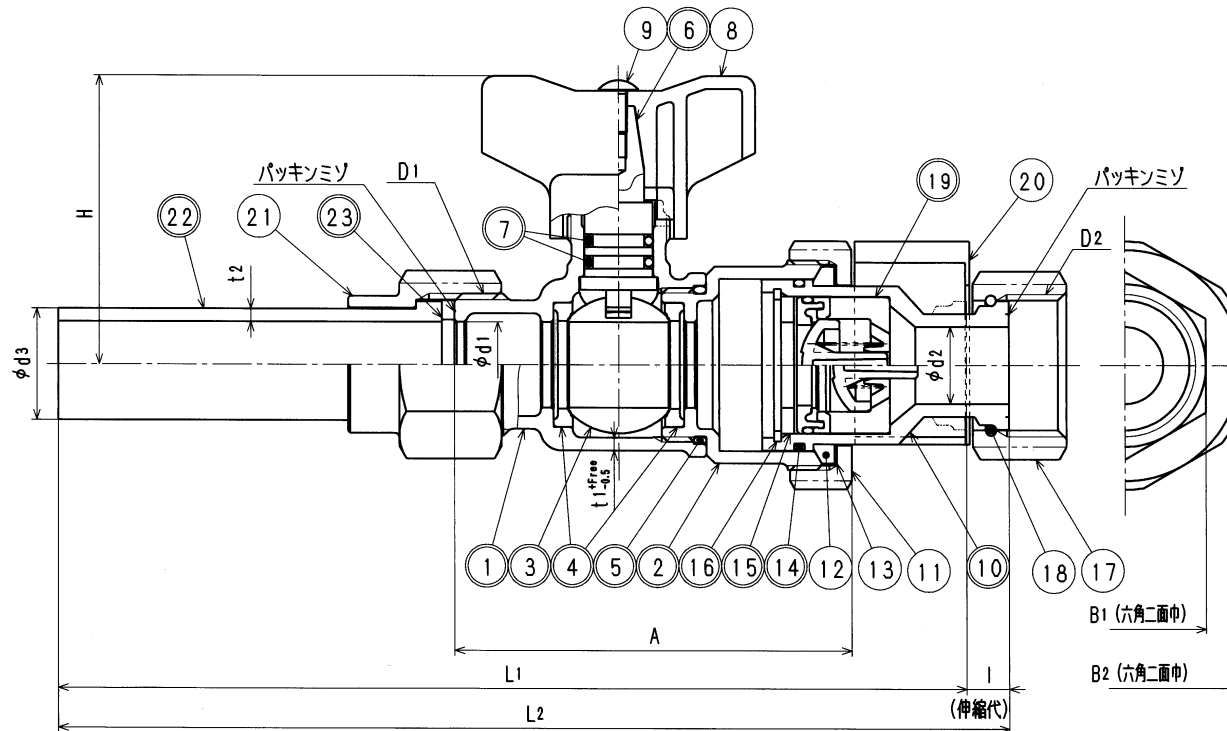

寸法表

(mm)

呼び径	A	L1	L2	D1	D2	d1	d2	d3	H	I	B1	B2	t1	t2
13	78.0	183	193	G3/4	W25.8山14	13	13	18	52.0	10	31	41	2.5	2.5
20	93.0	213	223	G1	W33.0山14	20	20	26	67.5	10	38	54	3.0	3.0
25	103.5	238	248	G1 1/4	W39.0山14	25	25	32	71.0	10	47	62	3.0	3.5
20X13	93.0	213	223	G1	W25.8山14	20	13	26	67.5	10	31	54	3.0	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

来歴	△			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

品番	BLR-K-HIGN
承認	検図
製図	設計
品名	止水 ツマミ 金門 HIGN付
Free	mm
株式会社 タブチ	日付 2016年 5月 9日 A3