


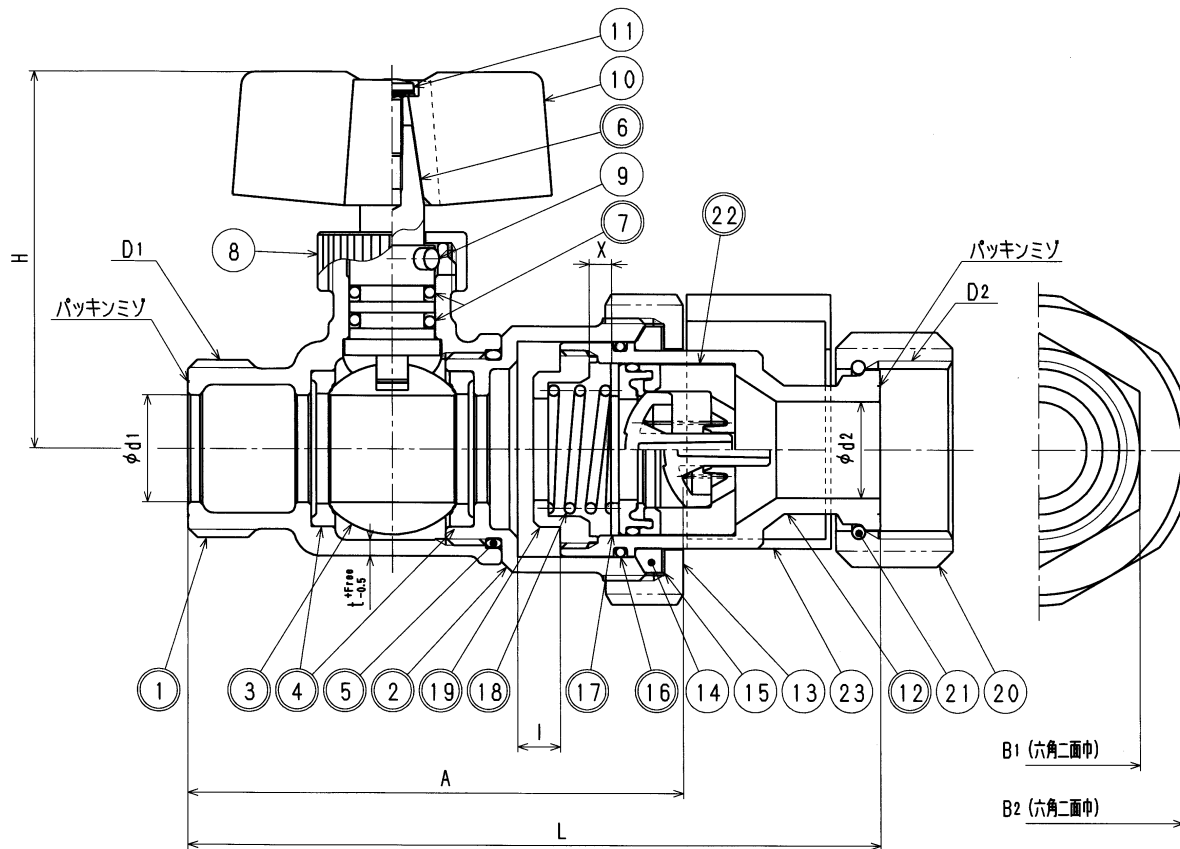

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	H	L	B1	B2	I	X	t
13	78.0	G3/4	G3/4	13	13	57.0	110	31	41	8	4	2.5
20	93.0	G1	G1	20	20	70.5	130	38	54	8	4	3.0
25	103.5	G1 1/4	G1 1/4	25	25	74.0	145	47	62	8	4	3.0
20X13	93.0	G1	G3/4	20	13	70.5	130	31	54	10	4	3.0
25X13	103.5	G1 1/4	G3/4	25	13	74.0	145	31	62	10	4	3.0
25X20	103.5	G1 1/4	G1	25	20	74.0	145	38	62	10	4	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

I = 伸縮代
X = 弁体の移動量

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	9	ストップバービン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	10	ハンドル	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	11	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	M4
○	12	伸縮ユニオン	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	13	ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	14	パッキン	合成ゴム		NBR	
	15	リーフ	塩化ビニル樹脂		PVC	
○	16	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	17	座金	304ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	18	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	19	プッシュ	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
	20	直結ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	21	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	22	逆止弁セット	アセタルコポリマー		POM	
			ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
			合成ゴム		NBR	
	23	スペーサー	ポリエチレン		PE	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

承認	検	製	設
No	日付	理由	担当
該当規格			

コ				品番	BMB		
承認	検図	製図	設計	品名	M止水 蝶ハンドル		
		田中	桶川	尺度	Free		mm
株式会社 タプチ				日付	2016年 6月20日 A3		