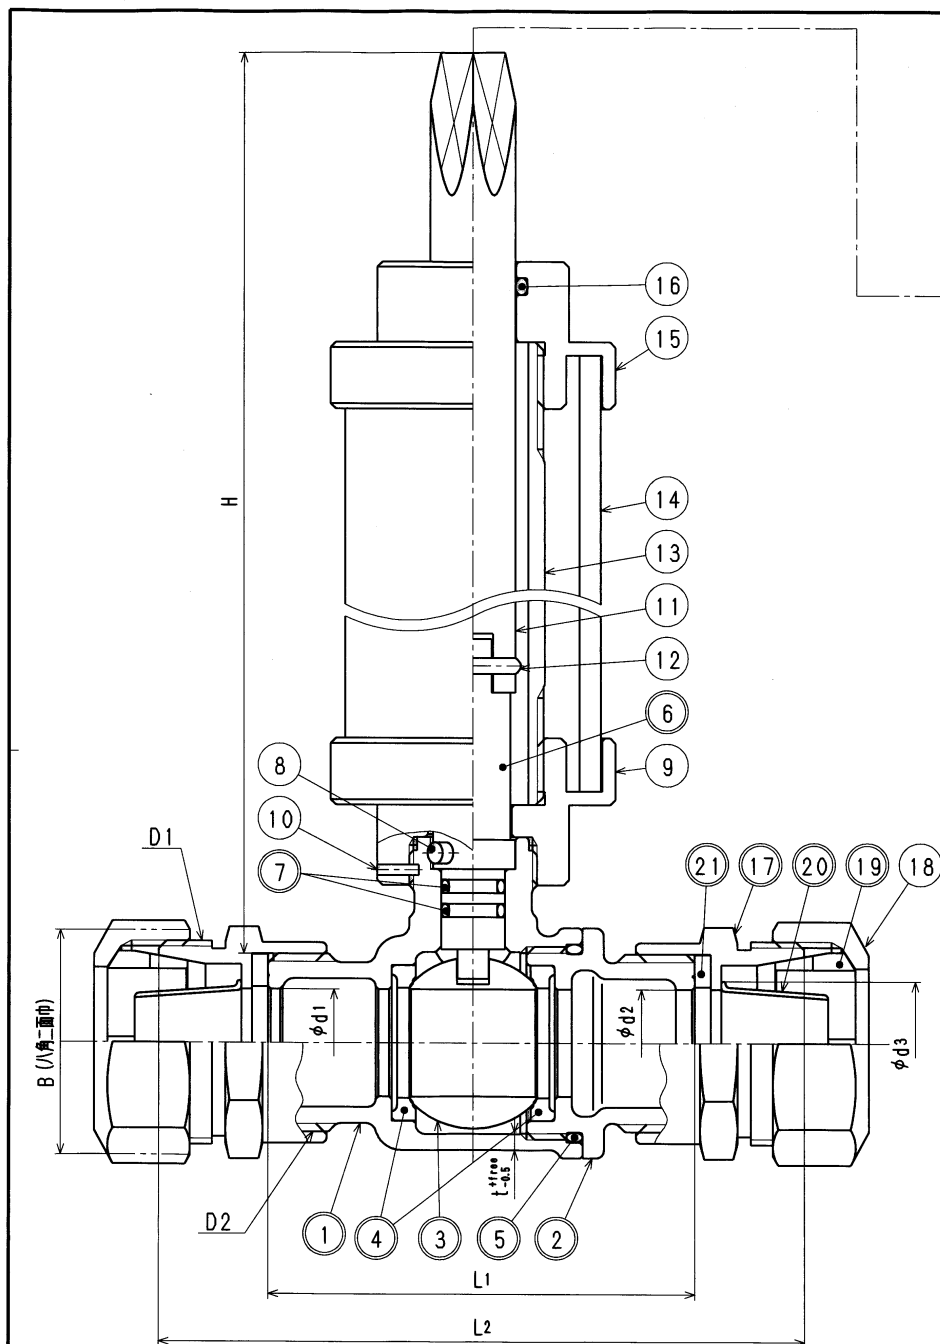


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	ビスマス青銅物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	ビスマス青銅物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール (20, 25mm)	ビスマス青銅物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	電着塗装
		ボール (30, 40mm)	ステンレス鋼棒	JIS B 4303	SUS316-B	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム下	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ストッパーピン	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	9	外筒管受け下	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	10	止めピン	ばね用ステンレス鋼等	JIS G 4313	SUS 420J2-CSP	
	11	ステム上	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	12	ストッパー	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	13	内管	鋼管		SGP	
	14	外筒管	塩化ビニル		PVC	
	15	外筒管受け上	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	16	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	17	胴	青銅物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅物2種	JIS H 5120	CAC902	
	18	Jナット	青銅物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	19	Pリング	アセタルコポリマー		POM	
○	20	コア (1種用20~40)	冷間延延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
			青銅物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅物2種or3種	JIS H 5121	CAC406C	
		コア (1種用30~40)	ビスマス青銅物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
○	21	パッキン	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	L1	L2	D1	D2	d1	d2	d3		H	B	t
							1種用CAC	1種用SUS			
20	80	121	M38X2	G1	20	20	-	23.2	450	42	3.0
25	90	136	M45X2	G1 1/4	25	25	-	28.6	450	49	3.0
30	108	161	M56X2	G1 1/2	31	31	33.47	39.0	450	60	3.5
40	120	182	M63X2	G2	40	40	38.08	42.0	450	68	4.0

1) 図中の管用平行オネジは、JIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。

2) ハンドルの開閉方向は 右→開、左→閉とする。

3) コア種別表示は20~40用コア1種SUS=識別無し、30~40用コア1種CAC=3本線。

来歴	②			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

品番	BAK-45-PE			
承認	検図	製図	設計	品名
		田中	桶川	ボール式止水 浅層埋設用 PE管対応
				Free
				mm
株式会社 タブチ				日付
				2016年 6月10日 A3