


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	ステンレス鋼鋳鋼品	JIS G 5121	SCS14	
	2	ナット	ステンレス鋼鋳鋼品	JIS G 5121	SCS13or14	焼付防止処理
○	3	パッキン	合成ゴム	JIS K 6353	NBR	I類A-70
	4	チャックリング	アセタールコポリマー		POM	
	5	座金	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	6	Oリング	合成ゴム		NBR	
	7	絶縁リング	ポリフェニルスルフィド		PPS	
	8	ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	9	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	10	パッキン	合成ゴム		NBR	
	11	ダストシール	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

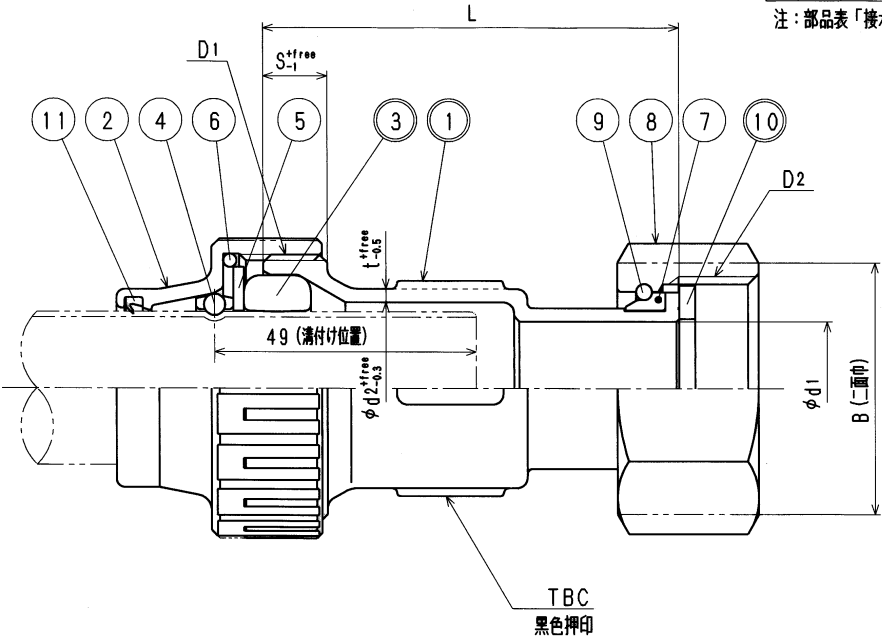

寸法表

呼び径	D1	D2	L	φd1	φd2	t	B	S
20	M42×2	G1	75.5	20	25.8	2.5	38	10
25	M50×2	G1 1/4	78.0	25	32.2	2.5	47	10
40	M65×2	G2	92.0	40	47.1	3.0	66	10
50	M72×2	G2 1/2	93.0	50	53.0	3.0	83	10
△ 25×20	M42×2	G1 1/4	78.0	25	25.8	2.5	47	10

(mm)

来歴	△	2017.8.17	パリエーション	2016.9.9	山重
No	日付	理由	担当		
該当規格					

YSZMN-UVP			
承認	検図	製図	設計
		山重	宇田川
品名			
SUS 可とう式継手 絶縁ユニオン			
尺度		free	 mm
株式会社 タブチ		日付	2017年 8月17日 A3