


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種 青銅連鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121 JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C CAC902 CAC902Cor903C	鉛除去表面処理
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	3	エラスパッキン	合成ゴム		NBR	
	4	パッキンカバー	塩化ビニル		PVC	
○	5	TSソケット	塩化ビニル		PVC	
	6	ストップリング	黄銅板	JIS H 3100	C2801P	
	7	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	8	Pリング	アセタルコポリマー		POM	
	9	コア (1種用13~50) (2種用13~25)	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
△	9	コア (1種用30~50) (2種用30~50)	青銅鑄物6種 青銅連鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121 JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C CAC902 CAC902Cor903C	鉛除去表面処理

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

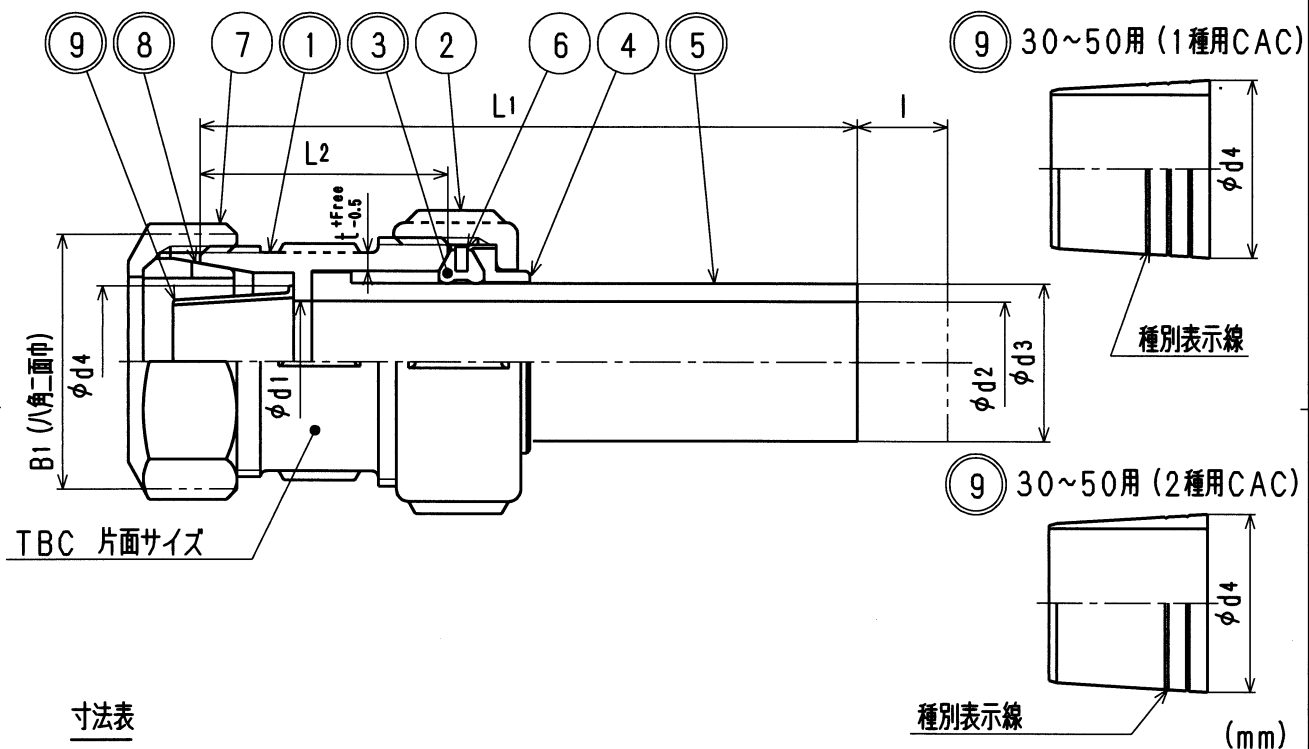

寸法表

呼び径	L1	L2	B1	d1	d2	d3	d4			l	t
							1種用CAC	1種用SUS	2種用SUS		
13	97.0	39.0	35	13	13	18	-	19.0	20.60	15.0	2.5
20	108.5	41.5	42	20	20	26	-	23.2	25.00	15.0	3.0
25	121.0	45.5	49	25	25	32	-	28.6	31.10	15.5	3.0
30	134.0	55.0	60	30	31	38	33.47	39.0	36.75	20.0	3.5
40	148.0	59.0	68	40	40	48	38.08	42.0	42.28	20.0	4.0
50	165.0	67.0	82	50	51	60	47.62	52.0	53.77	20.0	4.5

注1：コア種別表示は13~50用コア1種SUS=識別無し、30~50用コア1種CAC=3本線
13~25用コア2種SUS=赤色表示、30~50用コア2種CAC=2本線。
注2：主材料がビスマス青銅鑄物2種の場合、品番の末尾に「-L」が付加する。

来歴	承認	検図	製図	設計	品番	EVP-H1 (H2) (-L) EVP-T1 (T2) (-L)			
					品名	VP×PP用 H1 (TS) ×1種 (2)			
			宇田川	宇田川	尺度	Free		mm	
	No	日付	理由	担当					
該当規格					株式会社タブチ		日付	2015年 1月20日	A4