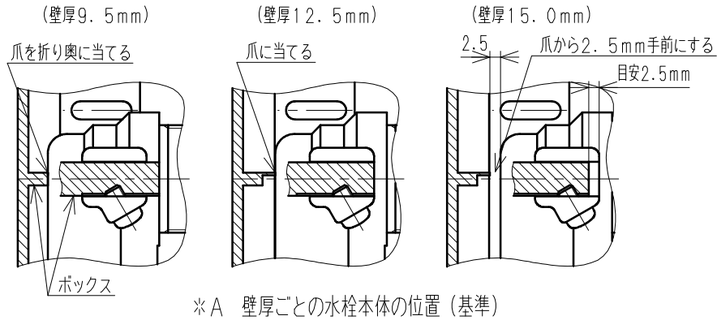

※A　壁厚ごとの水栓本体の位置（基準）

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
	12	水栓ボックス	ABS樹脂		ABS	
	13	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUSXM7-B	
	14	化粧プレート	ABS樹脂		ABS	
	15	プレート押え	ABS樹脂		ABS	
	16	ハンドルブッシュ	ポリプロピレン		PP	
	17	ハンドル	ABS樹脂		ABS	
	18	ワッシャ付ビス	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUSXM7-B	
	19	ハンドルキャップ	ABS樹脂		ABS	
	20	ホースフック	ABS樹脂		ABS	
○	21	樹脂管用継手	ステンレス黄銅 合成ゴム等		SUS304、EPDM等	φ13

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	2	カプラー	ポリフェニレンスルフィド		PPS	
○	3	遮断弁	アセタールコポリマー		POM	
○	4	Oリング	合成ゴム		NBR	P-8
○	5	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	6	逆止コーン	アセタールコポリマー		POM	
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	P-9
○	8	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	9	カプラーニップル	青銅連鋳鋳物6種 or 快削黄銅棒	JIS H 5121 or JIS H 3250	CAC406C or C3604BD	
○	10	Oリング	合成ゴム		NBR	P-16
○	11	カートリッジ				

注：部品表「接水」欄の○印及び　部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

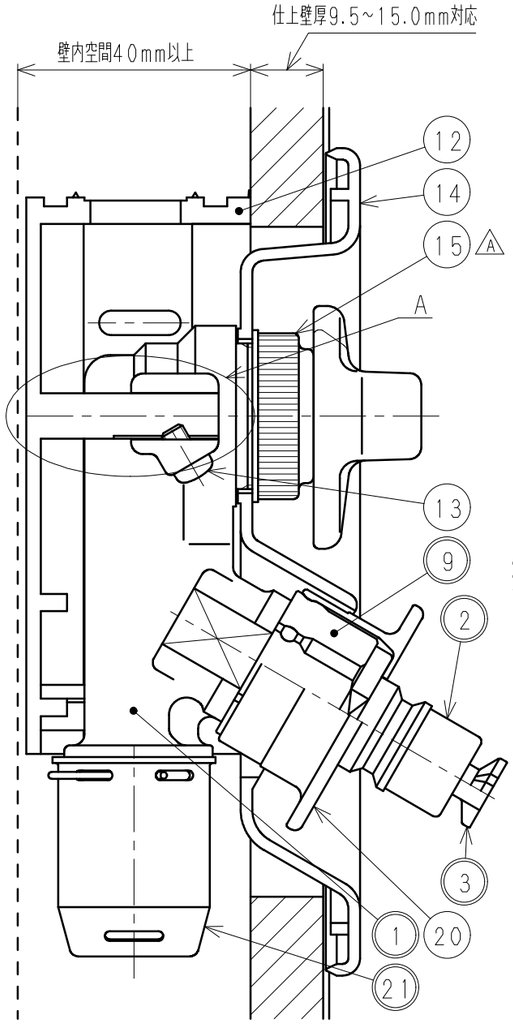

ハンドル（閉）
ボックス：A－A断面

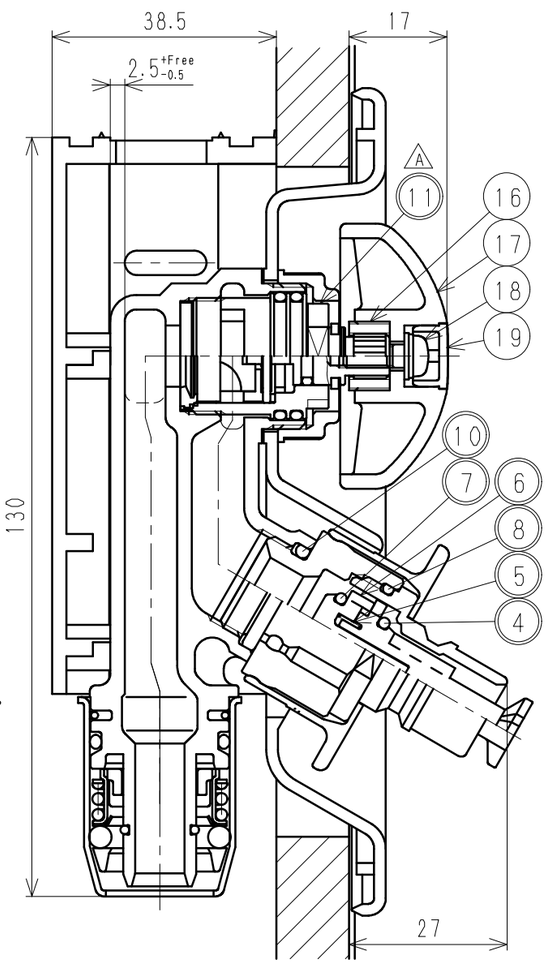

ハンドル（開）

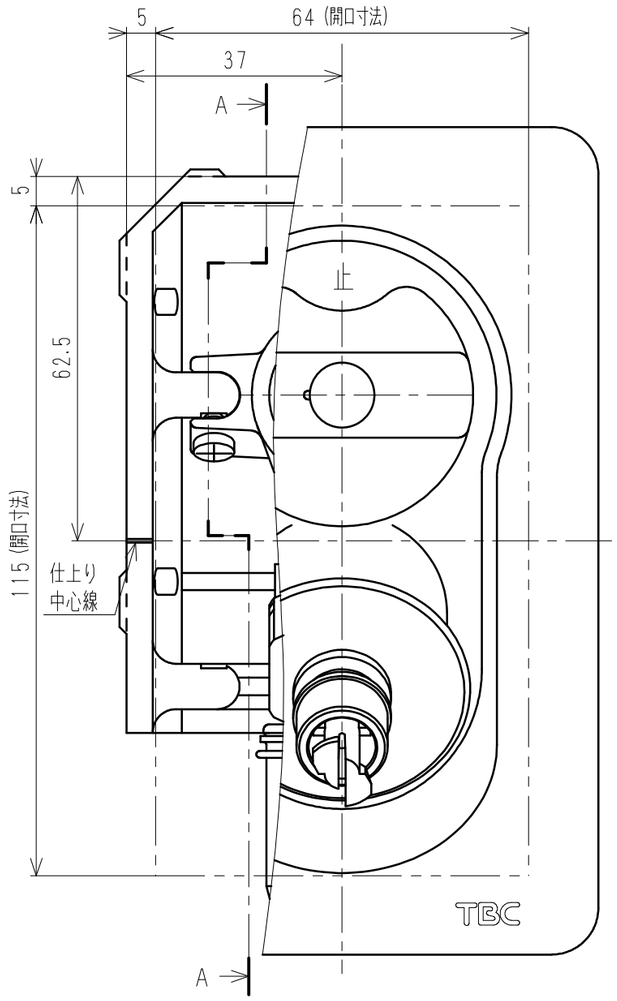

ハンドル（閉）

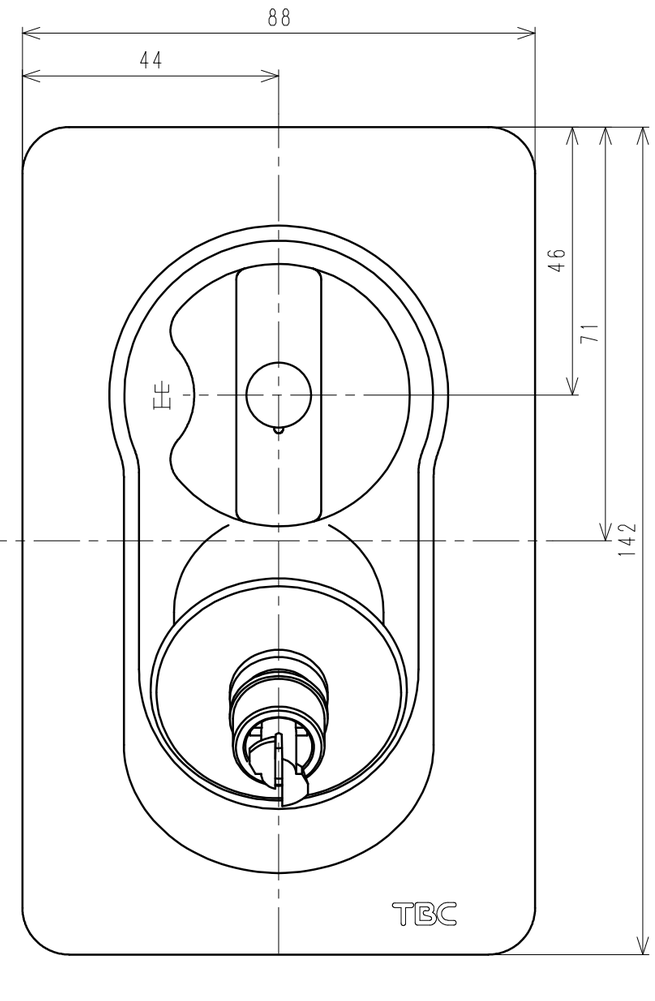

ハンドル（開）

来歴						
B						
A	4	H2024-034	2024.8.20	構成部品変更の為、2021.6.24付図面より転記		二岡
No	変更点数	管理No	日付	理由		担当
該当規格						

注記：1）樹脂管継手適用管種　：架橋ポリエチレン管／水道用架橋ポリエチレン管　XM種（JIS K6769／K6787）
ポリブテン管／水道用ポリブテン管　J種（JIS K6778／K6792）
2）樹脂管継手適用呼び径：13mm

コード	17997030-4 △A			品番	SP1100NJD-P △A	
承認	検図	製図	設計	品名	フラット　単水栓　緊急S付　OT	
坂本	寺田	二岡	加藤	尺度	Free	mm
株式会社タブチ				日付	2024年　8月20日	A3