


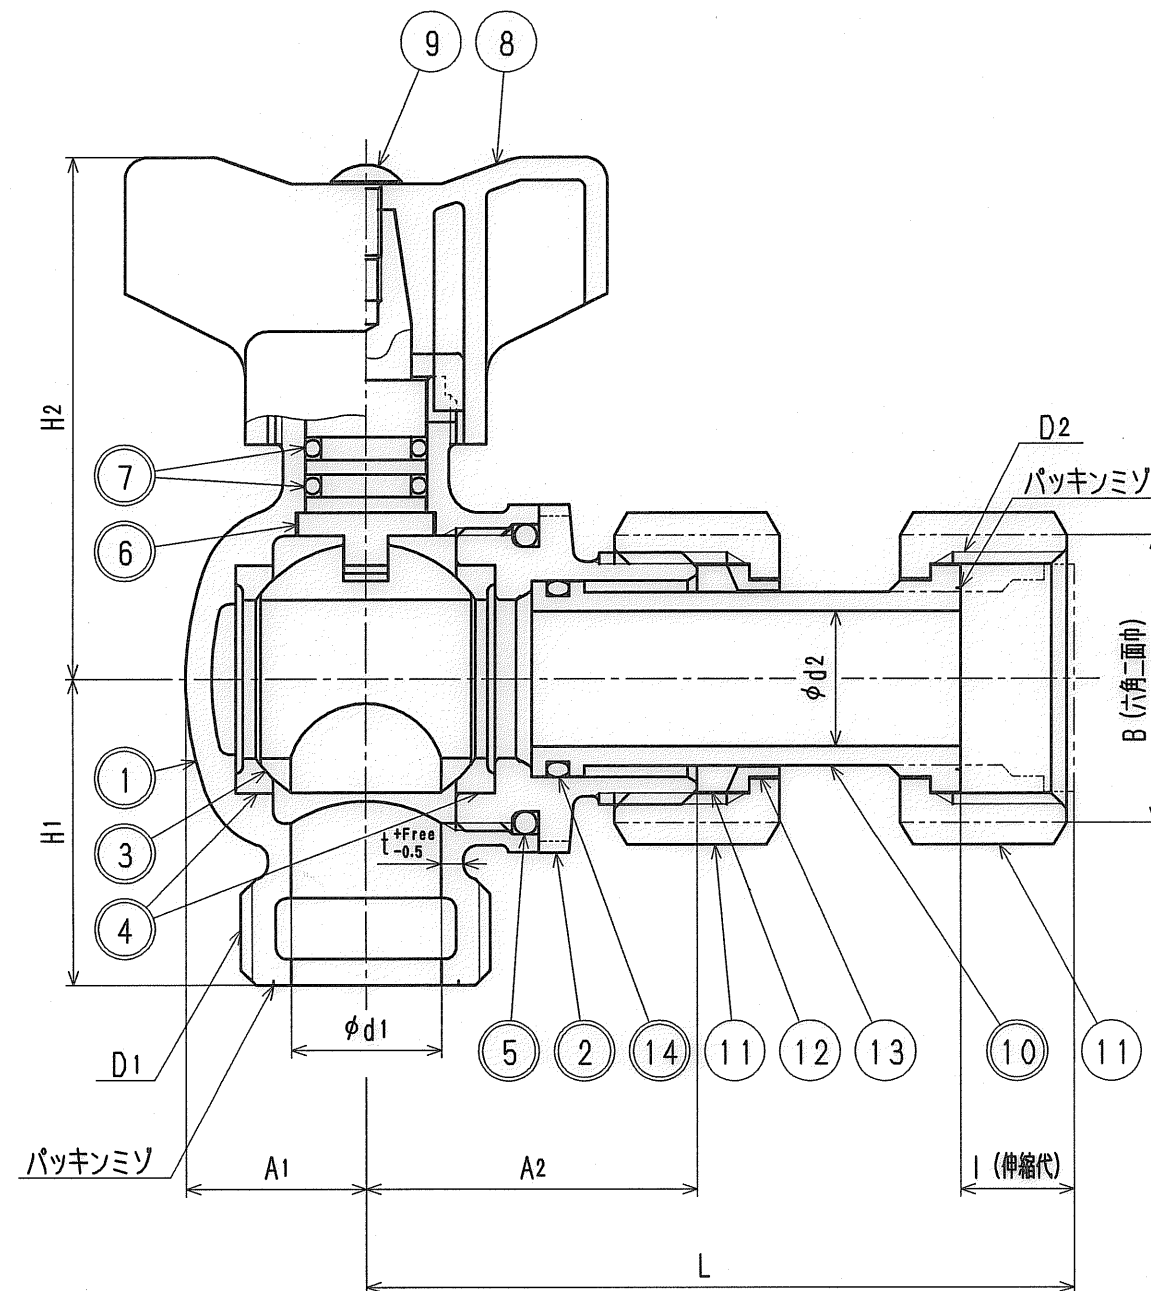

| 接水 | 品番 | 部 品 名  | 材 質       | 規 格 番 号                     | 記 号                  | 摘 要      |
|----|----|--------|-----------|-----------------------------|----------------------|----------|
| ○  | 1  | 胴      | 青銅鑄物6種    | JIS H 5120                  | CAC406               |          |
| ○  | 2  | ボール押え  | 青銅鑄物6種    | JIS H 5120                  | CAC406               |          |
| ○  | 3  | ボール    | 青銅鑄物6種    | JIS H 5121                  | CAC406C              | テフロンコート△ |
| ○  | 4  | ボールシート | テフロン樹脂    |                             | PTFE                 |          |
| ○  | 5  | Oリング   | 合成ゴム      | JIS B 2401                  | NBR                  |          |
| ○  | 6  | ステム    | 快削黄銅棒     | JIS H 3250                  | C3604BD              | Ni・Crメッキ |
| ○  | 7  | Oリング   | 合成ゴム      | JIS B 2401                  | NBR                  |          |
|    | 8  | ハンドル   | アセタルコポリマー |                             | POM                  |          |
|    | 9  | 止めネジ   | ステンレス鋼棒   | JIS G 4303                  | SUS304-B             |          |
| ○  | 10 | 伸縮ユニオン | 青銅鑄物6種    | JIS H 5120 or<br>JIS H 5121 | CAC406 or<br>CAC406C |          |
|    | 11 | ナット    | 青銅鑄物6種    | JIS H 5120                  | CAC406               |          |
|    | 12 | パッキン   | 合成ゴム      |                             | NBR                  |          |
|    | 13 | ガイドリーフ | ポリプロピレン   |                             | PP                   |          |
| ○  | 14 | Oリング   | 合成ゴム      | JIS B 2401                  | NBR                  |          |

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

接水部の銅合金は  
鉛除去表面処理とする

寸法表

| 呼び径 | A1   | A2 | D1     | D2     | d1 | d2 | H1   | H2 | L     | I  | B  | t   |  |  |  |
|-----|------|----|--------|--------|----|----|------|----|-------|----|----|-----|--|--|--|
| 13  | 17.0 | 37 | G3/4   | G3/4   | 13 | 13 | 32.5 | 53 | 81.5  | 15 | 31 | 2.5 |  |  |  |
| 20  | 24.0 | 44 | G1     | G1     | 20 | 18 | 40.5 | 69 | 94.0  | 15 | 38 | 3.0 |  |  |  |
| 25  | 27.5 | 49 | G1 1/4 | G1 1/4 | 25 | 24 | 45.0 | 73 | 102.0 | 15 | 47 | 3.0 |  |  |  |
|     |      |    |        |        |    |    |      |    |       |    |    |     |  |  |  |
|     |      |    |        |        |    |    |      |    |       |    |    |     |  |  |  |
|     |      |    |        |        |    |    |      |    |       |    |    |     |  |  |  |

1) D2のネジは、JIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とすること。

|      |           |                         |      |
|------|-----------|-------------------------|------|
| 来歴   | 2004.5.6  | ボールテフロンコート化             |      |
|      | '99.11.19 | 仕様変更のため、'94.5.25付図面より転記 | C. Y |
| No   | 日付        | 理由                      | 担当   |
| 該当規格 |           |                         |      |

|         |    |           |           |    |                |
|---------|----|-----------|-----------|----|----------------|
| 承認      | 検図 | 製図        | 設計        | 品番 | AER            |
|         |    |           |           | 品名 | ボール伸縮アングル止水ツマミ |
|         |    | C. YONEDA | K. NIYAKE | 尺度 | Free           |
|         |    |           |           |    | mm             |
| 株式会社タブチ |    |           |           | 日付 | 1999年11月19日    |
|         |    |           |           |    | A3             |