


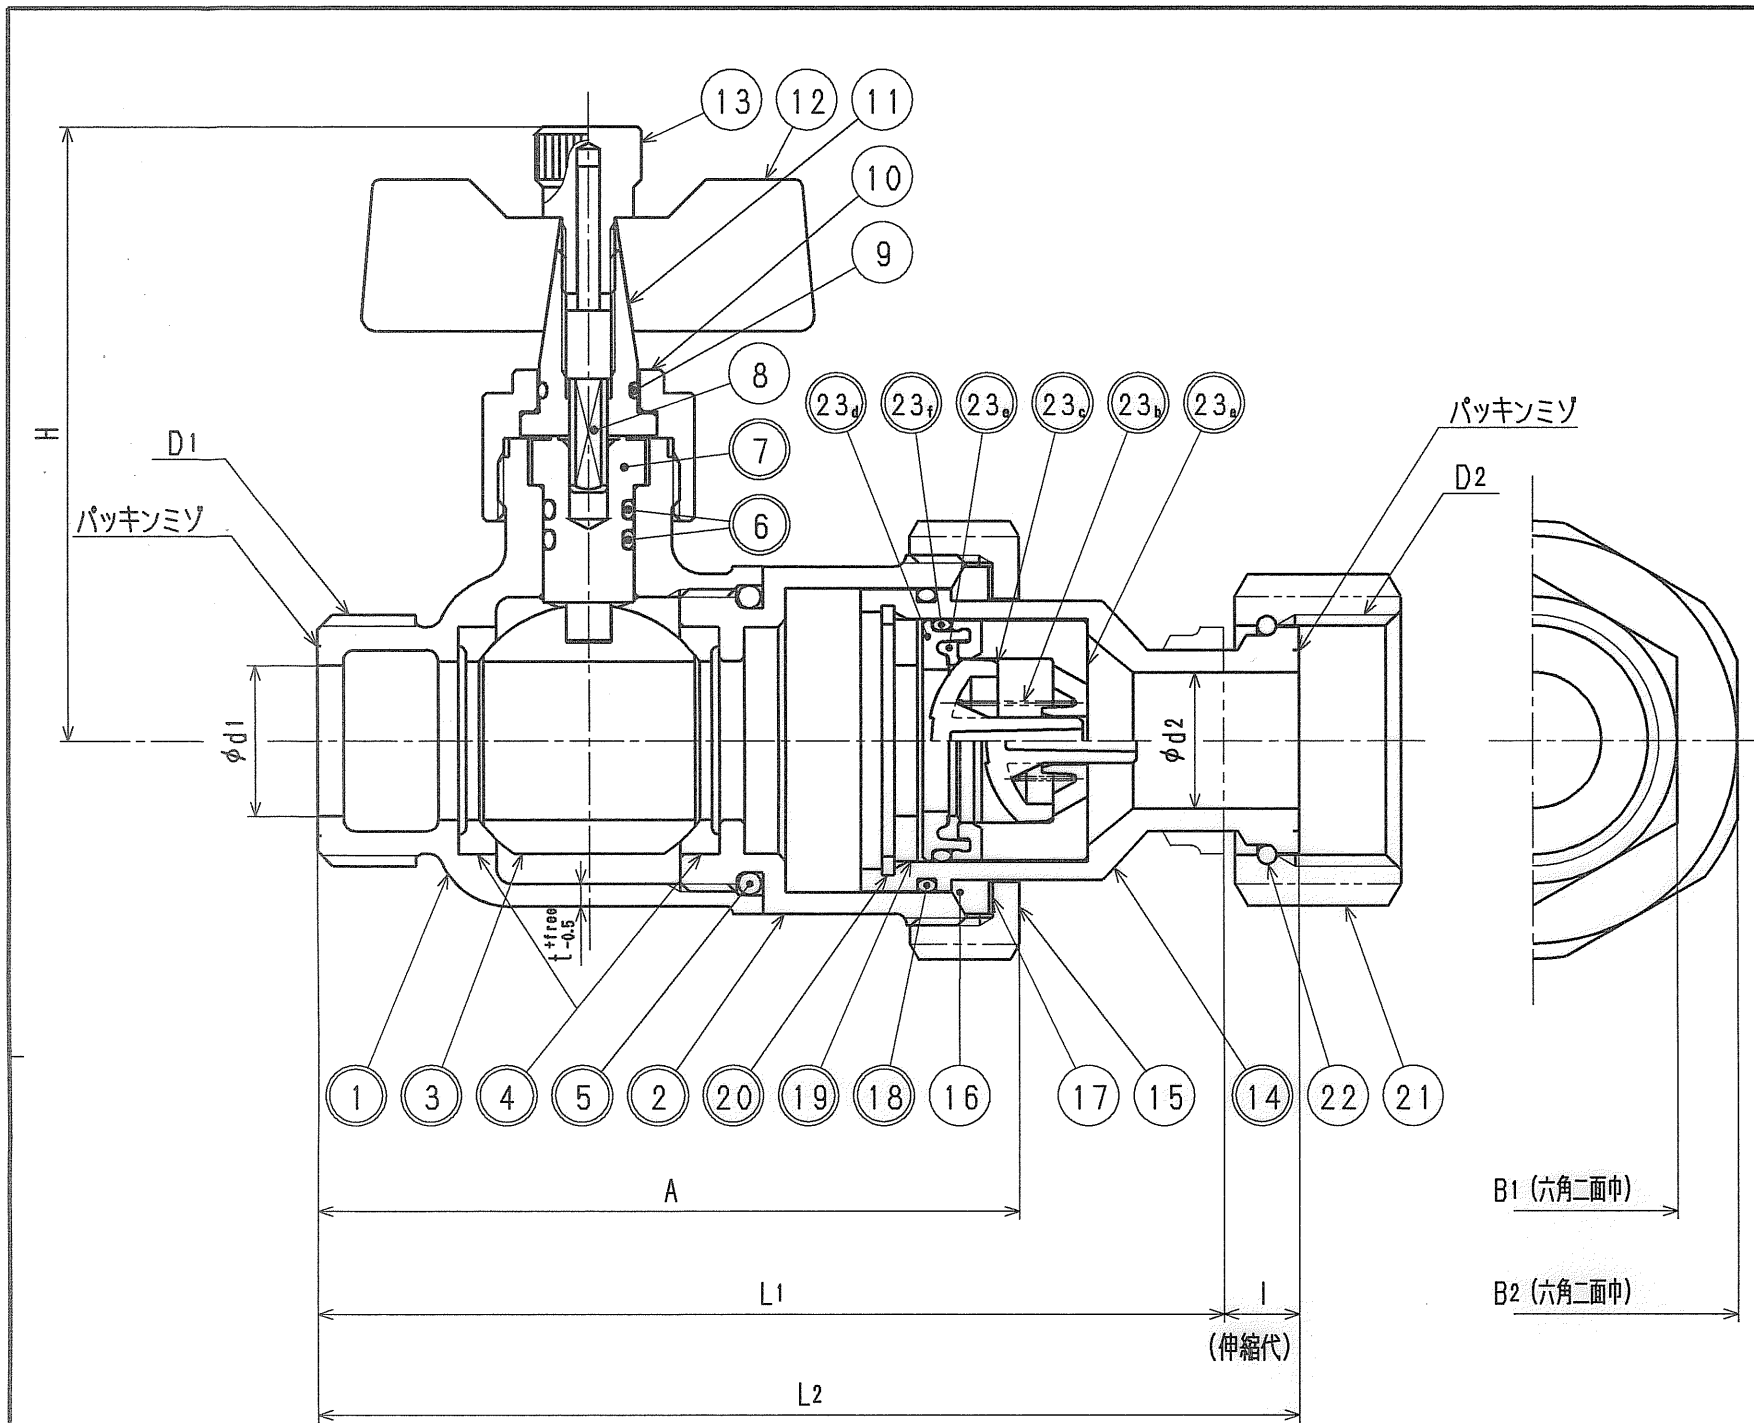

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	2	ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	3	ボール	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	テフロンコート 鉛除去表面処理
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	6	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P9
○	7	ステム	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
	8	コネクター	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS303-B	
	9	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	SM11. 2
	10	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	11	ハンドル軸	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	12	ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	13	ビス	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	14	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
	15	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	16	パッキン	合成ゴム		NBR	
	17	リーフ	塩化ビニル		PVC	
○	18	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	19	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	20	C形止め輪	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	21	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	22	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	23 _a	ハウジング	アセタルコポリマー		POM	
○	23 _b	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	23 _c	コーン	アセタルコポリマー		POM	
○	23 _d	シート	アセタルコポリマー		POM	
○	23 _e	シートパッキン	合成ゴム		NBR	
○	23 _f	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。
 ステムナット上面に開閉表示シールを貼付する。

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	H	L1	L2	I	B1	B2	t
13	74. 5	G3/4	G3/4	13	13	71	97	107	10	31	41	2. 5
20	93. 0	G1	G1	20	20	81	120	130	10	38	54	3. 0
25	103. 5	G1 1/4	G1 1/4	25	25	85	135	145	10	47	62	3. 0
20×13	93. 0	G1	G3/4	20	13	81	120	130	10	31	54	3. 0
25×13	103. 5	G1 1/4	G3/4	25	13	85	135	145	10	31	62	3. 0
25×20	103. 5	G1 1/4	G1	25	20	85	135	145	10	38	62	3. 0

承認	検図	製図	設計	品番	BLS-TC・TI		
承認	検図	製図	設計	品名	L止水 盗防C形 テフロン		
承認	検図	製図	設計	品名	Free	mm	
株式会社タブチ				日付	2003年 7月28日	A3	

来歴	2003. 7. 28	仕様変更の為2002. 6. 3付図面より転記	三宅
No	日付	理由	担当
該当規格			