


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	3	エラスパッキン	合成ゴム		NBR	
	4	ストップリング	黄銅板	JIS H 3100	C2801P	
	5	パッキンカバー	塩化ビニル		PVC	
○	6	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	JIS K 6743又は JWWA K 119

注：部品表「接水」欄の○印及び、部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

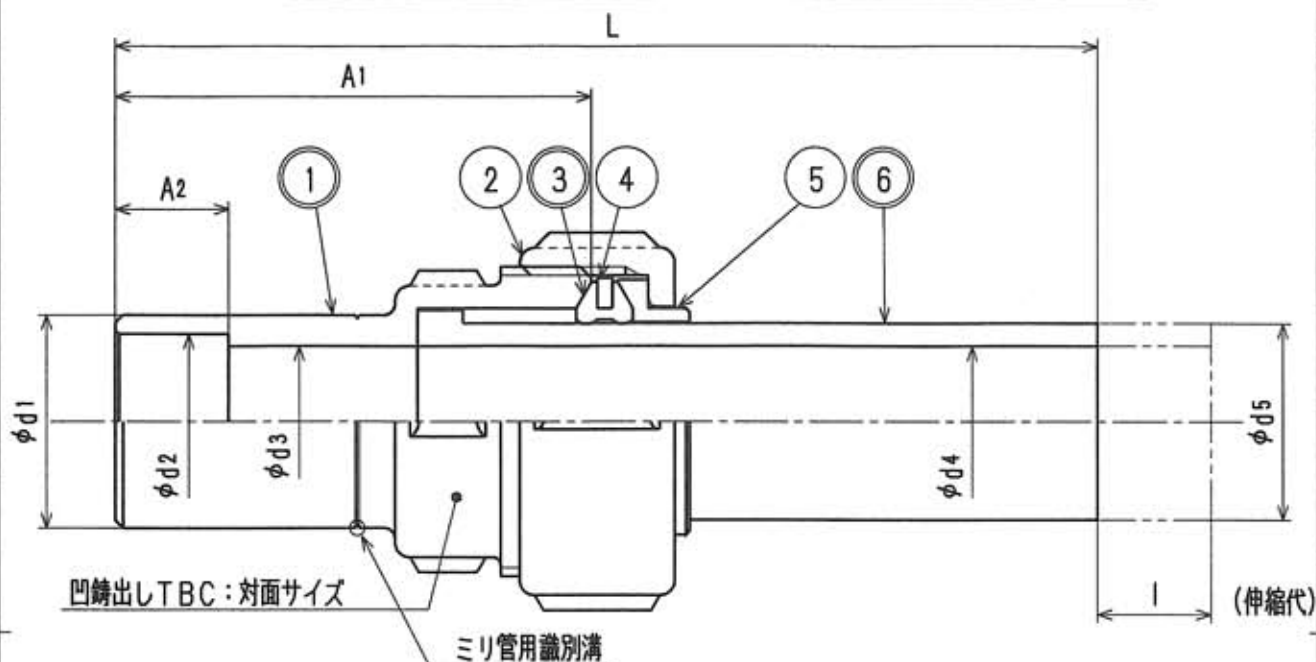

寸法表

(mm)

品番	品名	適用管外径	呼び径	A1	A2	d1	d2	d3	d4	d5	L	l
ECL(-L)	銅鉛管用 HI	15.88	13	56.5	12	19.20	16.00	13	13	18	114.5	15.0
		22.22	20	63.0	15	28.20	22.36	20	20	26	130.0	15.0
		28.58	25	67.5	18	34.25	28.75	25	25	32	143.0	15.5
		34.92	30	76.5	22	39.25	35.11	30	31	38	155.5	20.0
		41.28	40	79.0	28	50.25	41.50	40	40	48	168.0	20.0
		53.98	50	84.5	30	61.25	54.22	50	51	60	182.5	20.0
△ ECL-MM-L	銅鉛管用 ミリ管用 HI	15	13	56.5	12	19.20	15.20	13	13	18	114.5	15.0
		23	20	63.0	15	28.20	23.20	20	20	26	130.0	15.0
		28	25	67.5	18	34.25	28.25	25	25	32	143.0	15.5

注：1) 番号6のユニオンソケットは耐衝撃性硬質塩化ビニル管用とする。

2) 主材料がビスマス青銅鑄物2種の場合、品番末尾に「-L」が付加する。

来歴 2 1 No 日付 該当規格	2011.12.21	ミリ管用追加の為'10.9.1付図面より転記	伊藤	承認	検図	製図	設計	品番	上記参照
						伊藤	伊藤	品名	上記参照
								尺度	Free
									mm
株式会社タブチ								日付	2011年12月21日
									A4