接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要	成績書
○	1	フレキチューブ	冷間圧延ステンレス鋼帯	JIS G 4307	SUS316L-CS		
	2	ブレード	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W		
	3	ベースリング	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B		
	4	プレスリング	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B		
	5	オネジアダプタ	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6又ハ、BC6C		
	6	袋ナット	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B		
○	7	ニップル	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B		
	8	防食チューブ	合成ゴム		EPR		

注：部品表「接水」欄の○印及び　部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

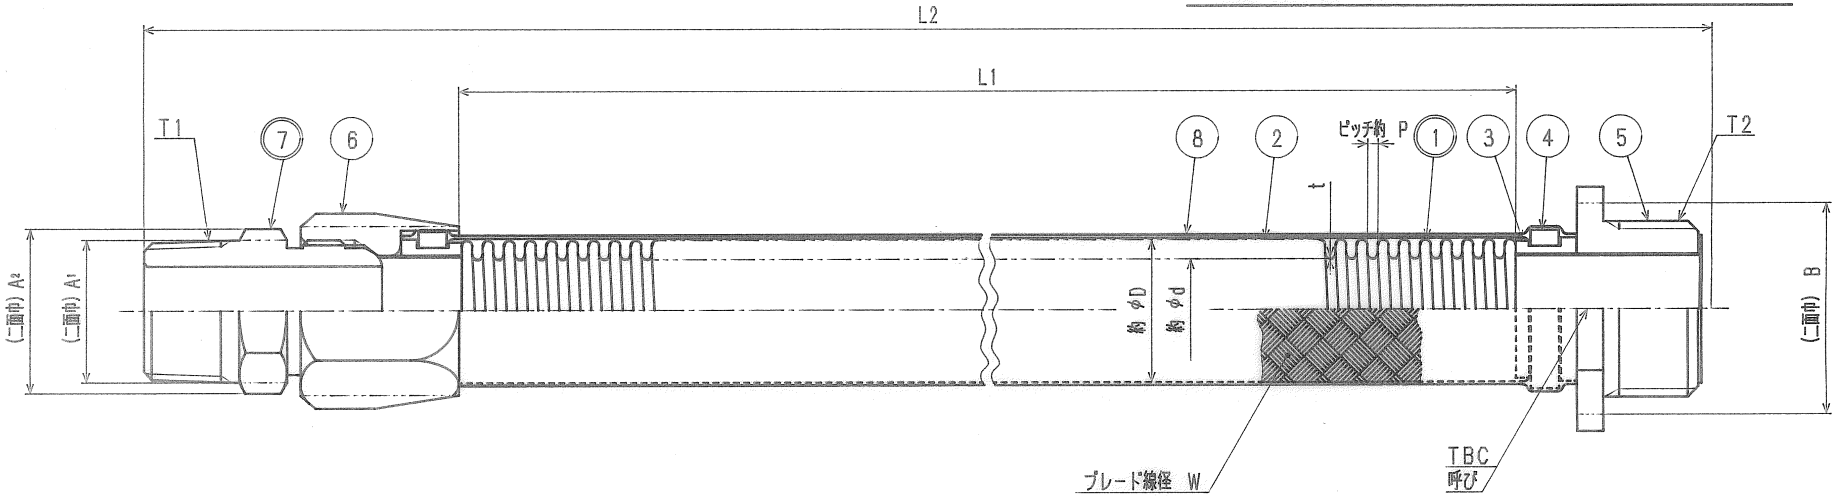

(mm)

呼び	A1	A2	T1	B	T2	d	D	t	P	W	L1=500±15 L2	L1=1000±15 L2		
13	24	27	R 1/2	32	G 3/4	13.2	19.9	0.25	3.4	0.3	586.5±20			
20	27	32	R 3/4	40	G 1	19.2	26.6	0.30	4.1	0.3	596.5±20			
25	35	41	R 1	50	G 11/4	25.5	34.3	0.30	4.4	0.4	601.5±20	1101.5±20		

1) T2のネジは、JIS B 0202（管用平行ネジ）B級とする。
2) Pは、フレキシブルチューブの波形ピッチを表す。
3) 部品No. 6. 7ネジロック材（ロックエンドR）にて締付トルク　T　kgf・cm（注4）で締付のこと。
4) トルクT　φ13. 800kgf・cm、φ20：1000kgf・cm、φ25：1200kgf・cm

来歴 No	日付	理由	担当
2			
1	'93. 6. 10	バリエーション及び全見附状見直しにて61331図より転記	C. Y

該当規格

コード			品番	13-25 FNE
承認	検図	製図	設計	品名 フレキ オネジxオネジPT
		C. YONEDA		尺度 FREE　mm
株式会社タブチ			日付	1993年 6月10日　A3