



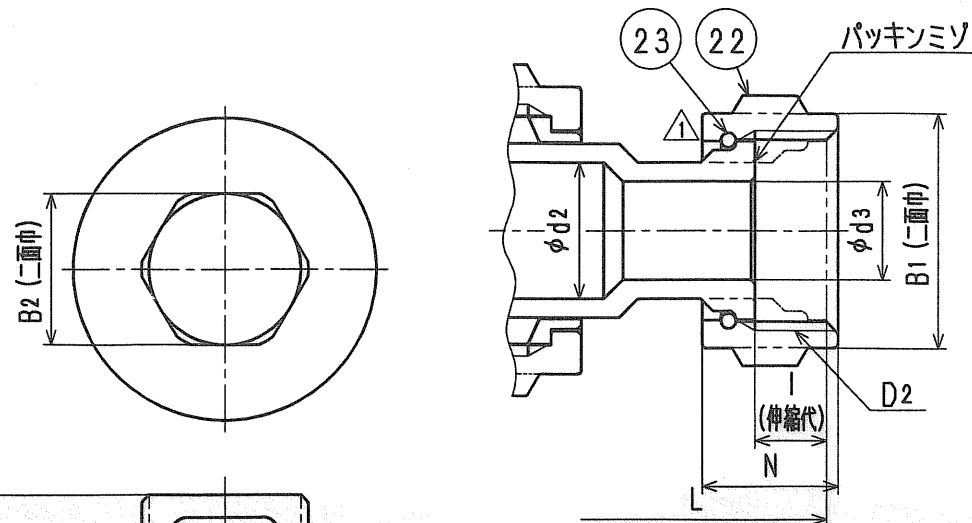

異形の場合

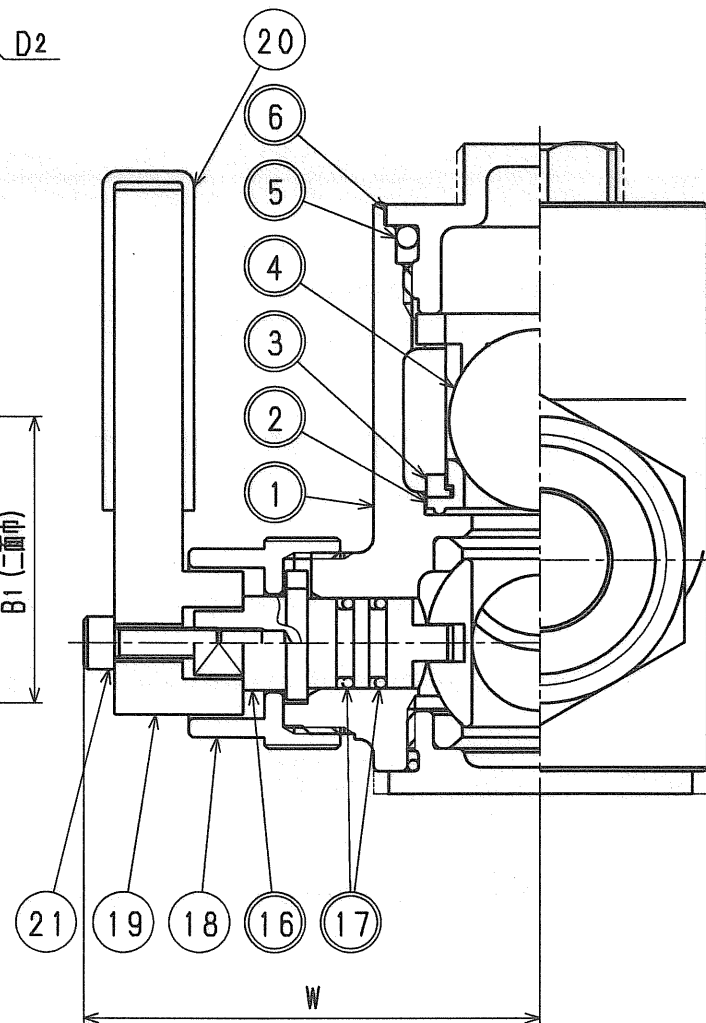


寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3	H1	H2	L	L1	I	W	$t_{-0.5}^{+Free}$	B1	B2	N
13	G3/4	G3/4	13	12	-	26	44.5	100	10	9.5	58.0	2.5	31	16	18
20	G1	G1	20	18	-	31	55.0	122	13	9.5	62.0	3.0	38	20	22
25	G1 1/4	G1 1/4	25	24	-	38	63.5	134	14	9.5	64.5	3.0	47	26	24
20×13	G1	G3/4	20	18	13	31	55.0	125	13	9.5	62.0	3.0	31	20	18
25×20	G1 1/4	G1	25	24	18	38	63.5	136	14	9.5	64.5	3.0	38	26	22

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	2	逆止弁パッキン	合成ゴム		EPDM	
○	3	逆止弁ケース	アセタルコポリマー		POM	
○	4	逆止弁本体	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	6	逆止弁押え	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	7	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種 青銅鑄物6種	JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C	鉛除去表面処理
	8	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	9	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	10	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	11	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
○	12	ボールシート	テフロン樹脂	JIS K 6896	PTFE	△
○	13	ボール	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	13, 25:テフロンコート 20:電鍍塗装
○	14	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	15	ボール押え	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	16	ステム	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	17	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	18	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	19	レバー	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	20	ハンドルカバー	塩化ビニル		PVC	
	21	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUSXM7-B	
	22	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	23	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

来歴	2	2009.8.21	構成及びナット形状変更の為	94.7.28付図面より転記	坂本亜
No	日付	理由	担当		
該当規格					

品番	JEL-R		
品名	逆止弁付ボール止水栓 右		
尺度	Free		mm
承認	検図	製図	設計
		坂本亜	坂本亜
株式会社 タブチ		日付	2009年 8月21日 A3