


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	ポリフェニルスルフィド		PPS	
○	2	クレードル	ポリフェニルスルフィド		PPS	
○	3	シリンダー	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	4	チャックリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	5	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	6	ロックリング	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	7	スプリングホルダ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	8	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	9	サポートリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	10	ワッシャ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	11	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	12	クリップ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	13	Dリング	合成ゴム		EPDM	
○	14	ガイドリング	ポリプロピレン		PP	呼び径16に適用

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

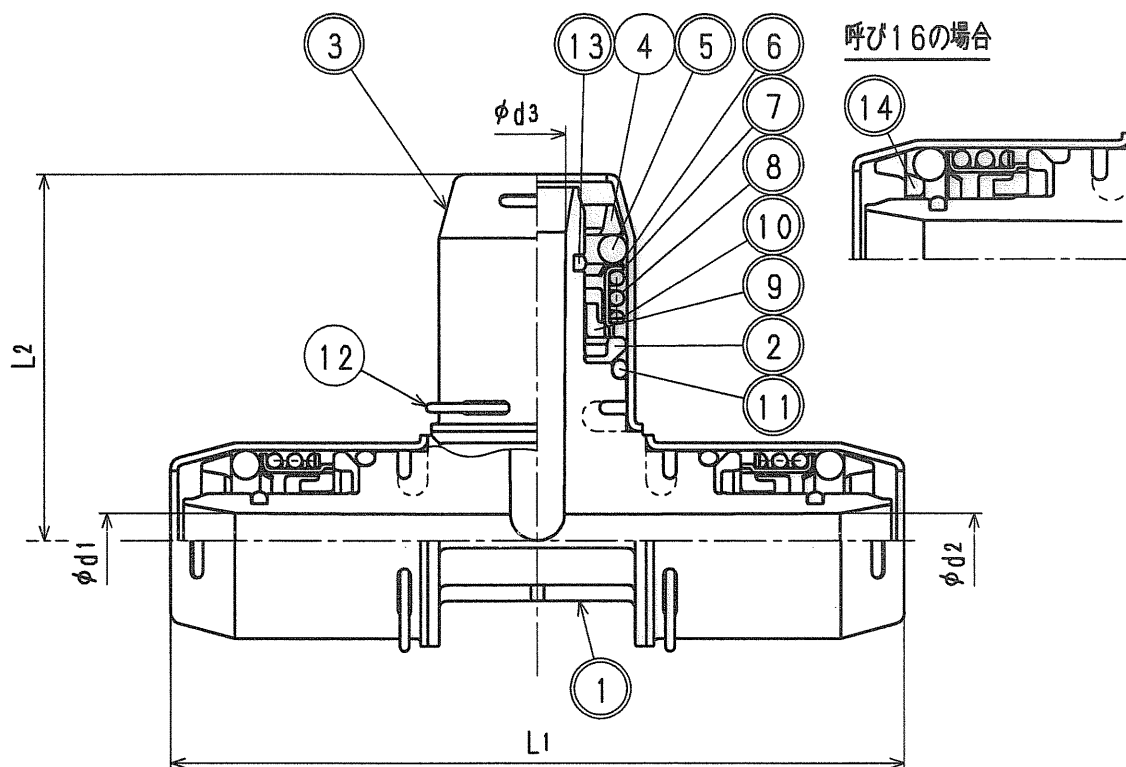

寸法表

	呼び径	L1	L2	φd1	φd2	φd3
	13 ^{XPE} _{PB}	98	49.0	7.6	7.6	7.6
△	16 ^{XPE}	109	54.5	10.3	10.3	10.3
	16 ^{XPE} -13 ^{XPE} _{PB}	104	52.0	10.3	10.3	7.6
△	16 ^{XPE} -13 ^{XPE} _{PB} -13 ^{XPE} _{PB}	102	49.0	10.3	7.6	7.6

樹脂管用ワンタッチ継手

来歴	②					承認	検図	製図	設計	品番	OTJ-T		
	①	2009.12.7	バリエーション追加	09.10.21付図面より	寺田			寺田	寺田	品名	チーズ(異径 XPE管PN15用)		
	No	日付	理由		担当					尺度	free		mm
	該当規格		株式会社タブチ							日付	2009年12月 7日	A4	