


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種 or ビスマス青銅鑄物3種	JIS H 5121	CAC902C or CAC903C	
○	2	シリンダー	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	3	チャックリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	4	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	5	ロックリング	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	6	スプリングホルダ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	7	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	8	サポートリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	9	ワッシャ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	10	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	11	クリップ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	13	ガイドリング	ポリプロピレン		PP	呼び16, 20に適用


注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

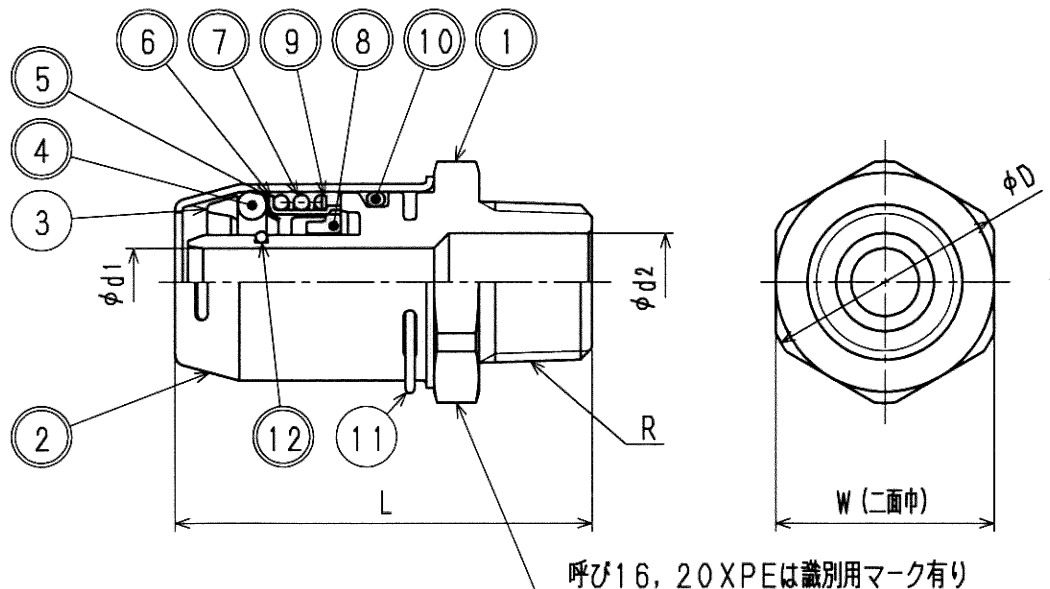

寸法表

(mm)

呼び	d1	d2	L	R	W	D
10 XPE PB	6.3	13	55.0	R1/2	25	28
13 XPE PB	9.0	13	55.0	R1/2	29	32
16 XPE	12.3	19	59.0	R3/4	35	38
16 PB	13.0	19	59.0	R3/4	35	38
20 XPE	16.5	19	64.5	R3/4	41	44
20 PB	17.0	19	64.5	R3/4	41	44
16XPE-13	12.3	13	57.5	R1/2	35	38
16PB-13	13.0	13	57.5	R1/2	35	38
10XPE-20	6.3	19	56.5	R3/4	29	32
13XPE-20	9.0	19	56.5	R3/4	29	32

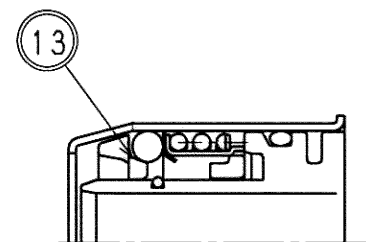

呼び16, 20の時

樹脂管用ワンタッチ継手

来歴	△				承認	検図	製図	設計	品番	OT-M		
	△	2006. 10. 23	部品変更の為2003. 5. 15付図面より転記	津村			津村	徳田	品名	オスアダプター		
	No	日付	理由	担当					品名	Free		mm
	該 当 規 格				株式会社タブチ				日付	2006年10月23日 A4		