


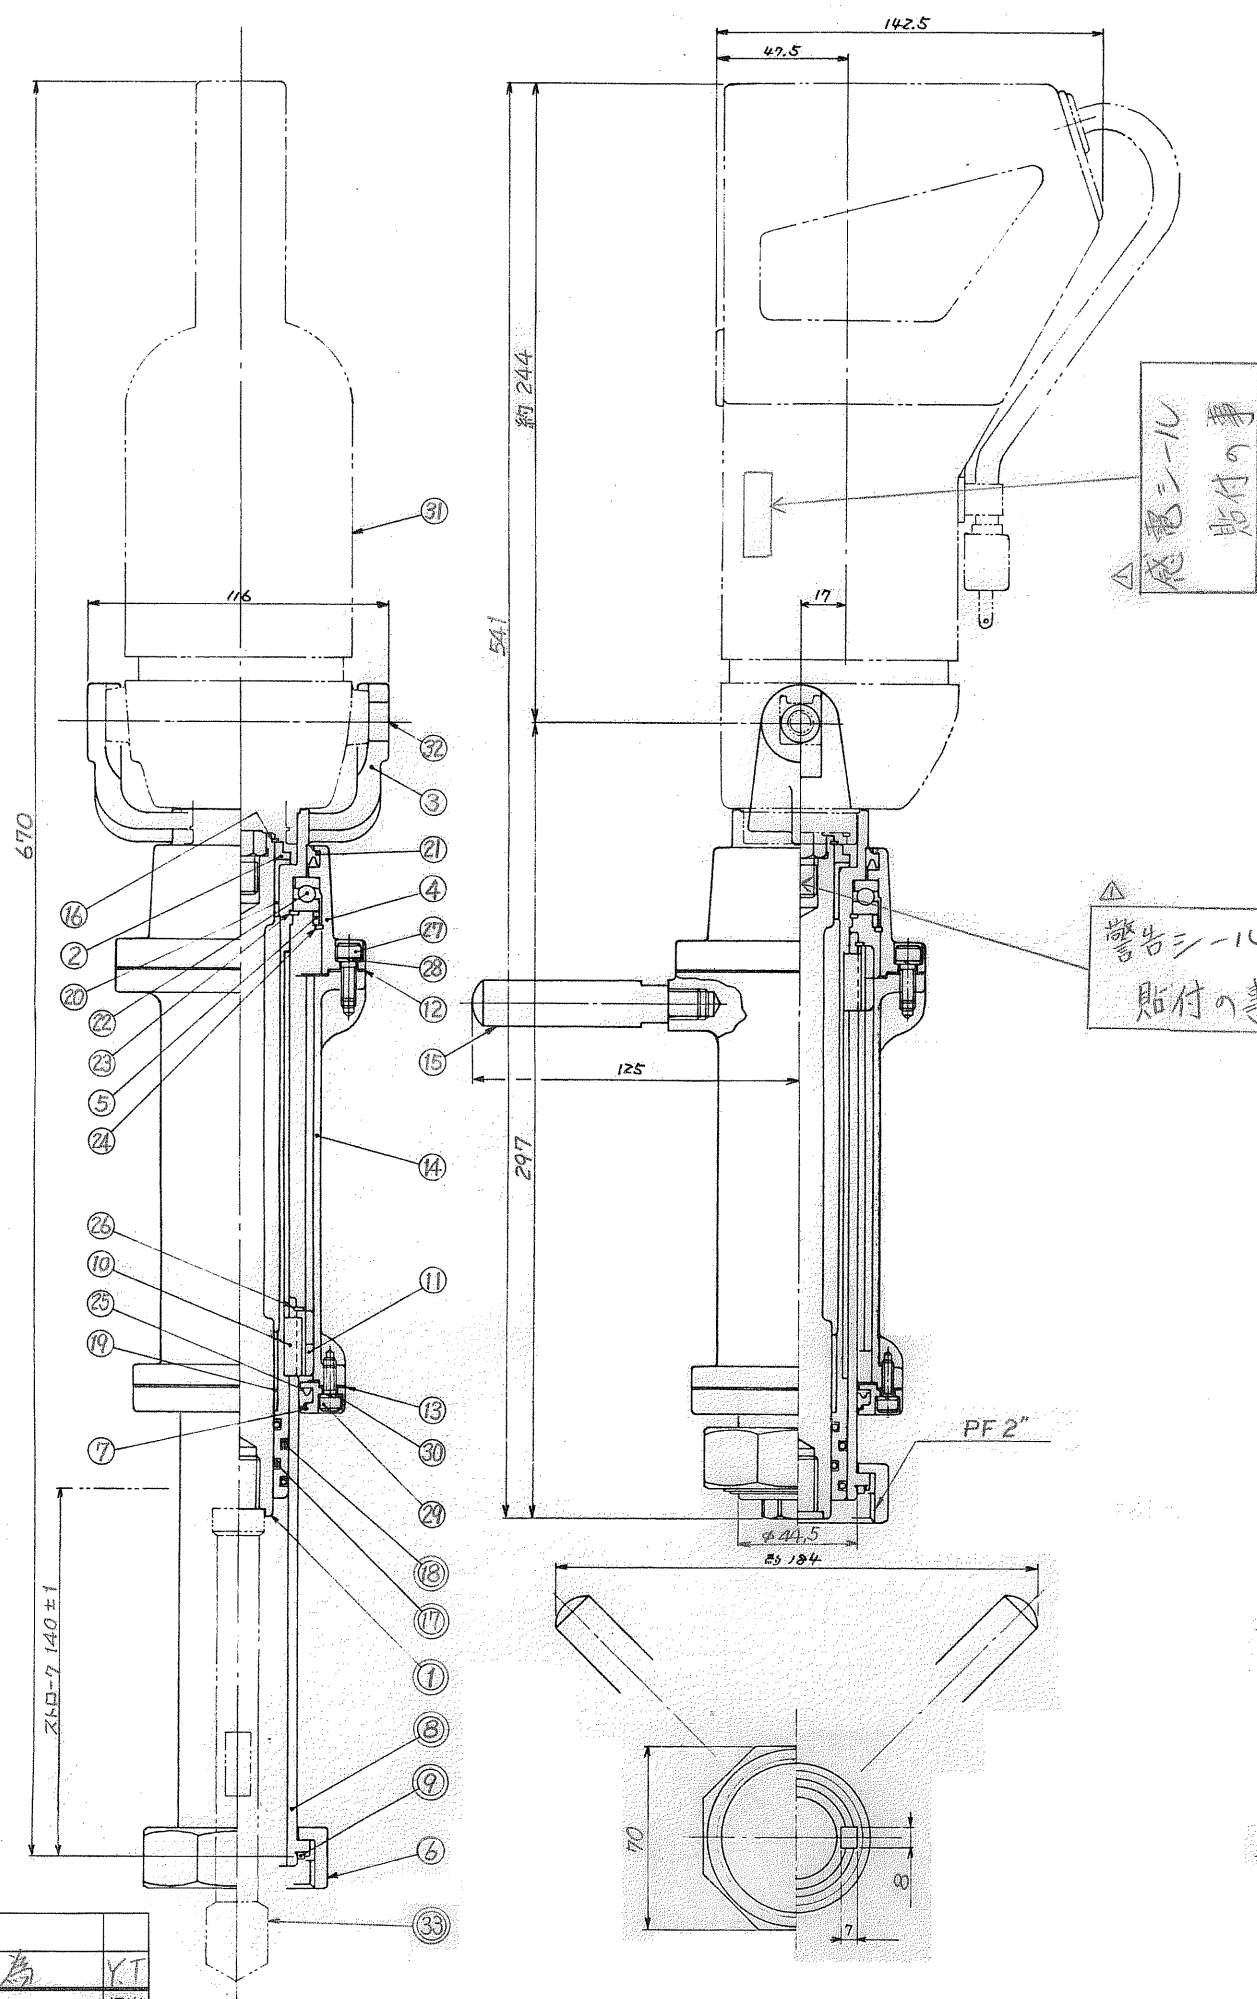

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	スピンドル	704モリブデン鋼	JIS G 4105	SCM 435	Cr-Xッキ
	2	スラストカラー	機械構造用炭素鋼	JIS G 4051	S45C	
	3	本体ケーシング	球状黒鉛鋳鉄	JIS G 5502	FC145	黒ZnXッキ
	4	上フランジ	球状黒鉛鋳鉄	JIS G 5502	FC145	黒ZnXッキ
	5	カラー	一般構造用圧延鋼材	JIS G 3101	SS41	
	6	袋ナット	一般構造用圧延鋼材	JIS G 3101	SS41	黒ZnXッキ
	7	下フランジ	一般構造用圧延鋼材	JIS G 3101	SS41	黒ZnXッキ
○	8	シリンダー	機械構造用炭素鋼	JIS G 3445	STKM13A	Cr-Xッキ
○	9	ガスケット	ジョイントシート			無材料費
	10	ガイドキー	機械構造用炭素鋼	JIS G 4051	S45C	
	11	台形オネジ	機械構造用炭素鋼	JIS G 4051	S45C	
	12	上パッキン	オイルシート			
	13	下パッキン	オイルシート			
	14	外 筒	球状黒鉛鋳鉄	JIS G 5502	FC145	黒ZnXッキ
	15	グリップ	一般構造用圧延鋼材	JIS G 3101	SS41	黒ZnXッキ
	16	軸用C形止め輪	硬鋼線材	JIS G 3506	SWRH62	φ26
○	17	○ リ ン グ	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P26
○	18	○ リ ン グ	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P32
	19	ブ ッ シ ュ	合成樹脂			NDC MB2630FB
	20	ツバ付ブッシュ	合成樹脂			NDC BM2620F38FB
	21	上ロッドワイパー	合成ゴム		NBR	RW50
	22	スラストバッキング		JIS B 1532		51108 φ40×φ60×H13
	23	軸用C形止め輪	硬鋼線材	JIS G 3506	SWRH62	φ40
	24	穴用C形止め輪	硬鋼線材	JIS G 3506	SWRH62	φ60
	25	下ロッドワイパー	合成ゴム		NBR	RW45
	26	軸用同芯止め輪	硬鋼線材	JIS G 3506	SWRH62	φ45
	27	六角穴付ボルト	704モリブデン鋼	JIS G 4105	SCM 435	M6×16 ²
	28	バネ座金	硬鋼線材	JIS G 3506	SWRH62	φ6
	29	六角穴付ボルト	704モリブデン鋼	JIS G 4105	SCM 435	M5×12 ²
	30	バネ座金	硬鋼線材	JIS G 3506	SWRH62	φ5
	31	モ ー タ ー				DI3TT 77ネット
	32	六角穴付ボルト	704モリブデン鋼	JIS G 4105	SCM 435	M10×12 ²
○	33	ト リ ル				別紙詳細

注記：部品表「接水」欄の○印及び部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部を示す。

本体仕様 計量重量：9.3kgF
全 長：541 (最短時)
ストローク：140mm
回転数：450RPM
送りピッチ：12mm
適用ボルトサイズ：φ13～30

モーター仕様 電 源：AC100V 50/60Hz
消費電力：580W
回転数：450RPM
接続コード：30cm
その他：2重絶縁

標準付属品
20mmドリル (CIP、ACP用) ----- 1*
25mmドリル (") ----- 1
20mmアタッチメント ----- 1*
25mmアタッチメント ----- 1

24mmメガネレンチ (ドリル着脱用) ----- 1
25mmメガネレンチ ----- 1
取扱説明書 ----- 1
収納箱 ----- 1
注：25セットの場合※印部品除く。

オプション
13用ドリル (CIP、ACP用)
30用カッター (CIP用)
13用アタッチメント
30用アタッチメント

コード 49015100
承認 検図 製図 設計
品番 20・25 PAS
品名 77ネットA 標準セット
尺度 free
株式会社タプチ
1989年12月13日 A3

来歴	△			
	△	'96.3.14	PL法対策の為	Y.T
No.	日付	理由	担当	
該当規格				