


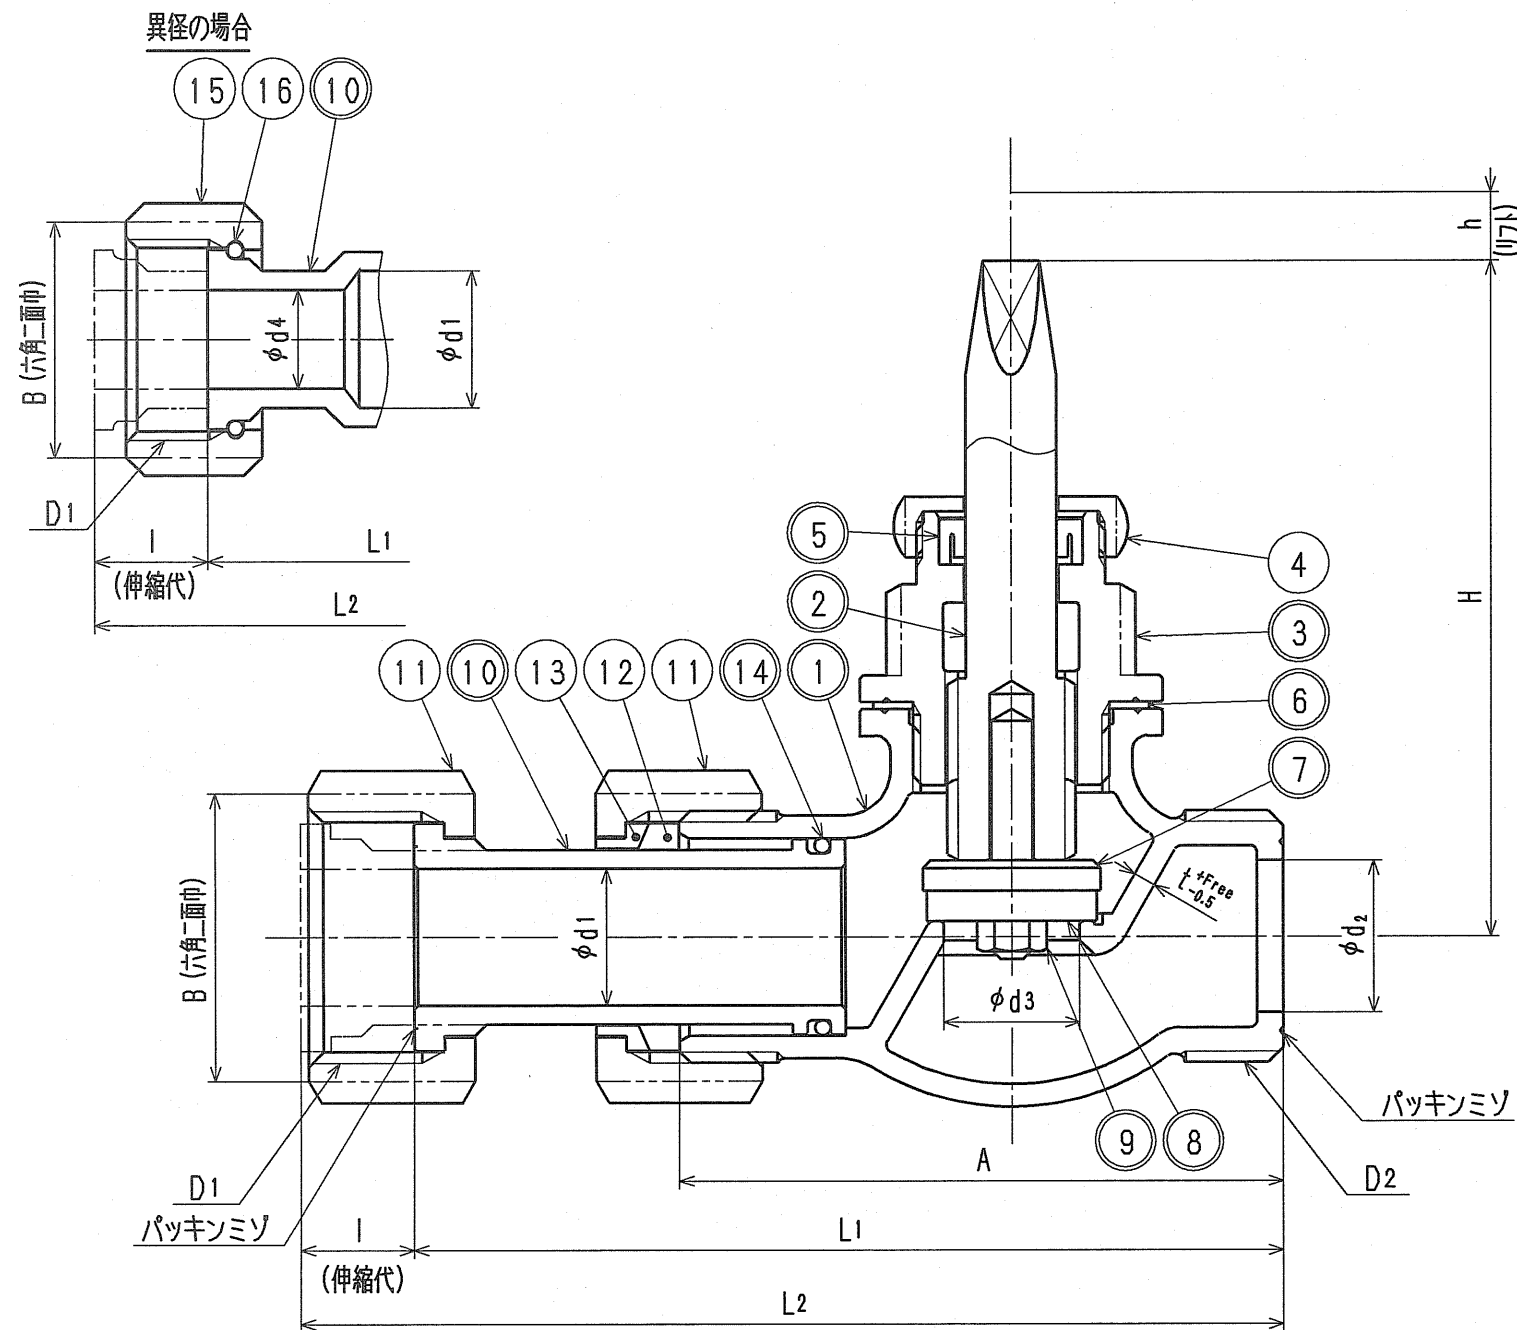

寸法表

| 呼び    | A  | D1     | D2     | d1 | d2 | d3 | d4 | H  | h  | L1  | L2  | I  | B  | t   |
|-------|----|--------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|
| 13    | 65 | G3/4   | G3/4   | 12 | 13 | 12 | —  | 81 | 8  | 95  | 110 | 15 | 31 | 2.5 |
| 20    | 80 | G1     | G1     | 18 | 20 | 18 | —  | 89 | 10 | 115 | 130 | 15 | 38 | 3.0 |
| 25    | 90 | G1 1/4 | G1 1/4 | 24 | 25 | 23 | —  | 98 | 10 | 128 | 143 | 15 | 47 | 3.0 |
| 20X13 | 80 | G3/4   | G1     | 18 | 20 | 18 | 13 | 89 | 10 | 109 | 124 | 15 | 31 | 3.0 |
| 25X13 | 90 | G3/4   | G1 1/4 | 24 | 25 | 23 | 13 | 98 | 10 | 124 | 139 | 15 | 31 | 3.0 |
| 25X20 | 90 | G1     | G1 1/4 | 24 | 25 | 23 | 20 | 98 | 10 | 124 | 139 | 15 | 38 | 3.0 |

1) D1のネジはJIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。

| 接水 | 品番 | 部 品 名  | 材 質            | 規 格 番 号                 | 記 号               | 摘 要     |
|----|----|--------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|
| ○  | 1  | 胴      | 青銅鑄物6種         | JIS H 5120              | CAC406            | 鉛除去表面処理 |
| ○  | 2  | 栓棒     | 快削黄銅棒          | JIS H 3250              | C3604BD           | 鉛除去表面処理 |
| ○  | 3  | パッキン箱  | 快削黄銅棒又は、鍛造用黄銅棒 | JIS H 3250又は、JIS H 3250 | C3604BD又は、C3771BE |         |
|    | 4  | パッキン押え | 快削黄銅棒          | JIS H 3250              | C3604BD           |         |
| ○  | 5  | 上部パッキン | 合成ゴム           |                         | NBR               |         |
| ○  | 6  | ガスケット  | 合成ゴム           |                         | NBR               |         |
| ○  | 7  | コマ台    | 青銅鑄物6種         | JIS H 5121              | CAC406C           | 鉛除去表面処理 |
| ○  | 8  | コマパッキン | 合成ゴム           |                         | NBR               |         |
| ○  | 9  | コマナット  | 快削黄銅棒          | JIS H 3250              | C3604BD           | 鉛除去表面処理 |
| ○  | 10 | 伸縮ユニオン | 青銅鑄物6種         | JIS H 5120又は、JIS H 5121 | CAC406又は、CAC406C  | 鉛除去表面処理 |
|    | 11 | 袋ナット   | 青銅鑄物6種         | JIS H 5120              | CAC406            |         |
|    | 12 | 伸縮パッキン | 合成ゴム           |                         | NBR               |         |
|    | 13 | ガイドリーフ | ポリプロピレン        |                         | PP                |         |
| ○  | 14 | Oリング   | 合成ゴム           | JIS B 2401              | NBR               |         |
|    | 15 | 直結ナット  | 青銅鑄物6種         | JIS H 5120              | CAC406            |         |
|    | 16 | 直結リング  | りん青銅線          | JIS H 3270              | C5191W-H          |         |

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

|      |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|
| 来歴   | 2  |    |    |    |
|      | 1  |    |    |    |
|      | No | 日付 | 理由 | 担当 |
| 該当規格 |    |    |    |    |

|         |    |    |    |    |    |                |
|---------|----|----|----|----|----|----------------|
| コード     | 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | 品番 | SEK            |
|         |    |    |    |    | 品名 | 伸縮止水栓 キー式      |
|         |    |    | 三宅 | 三宅 | 尺度 | Free  mm       |
| 株式会社タブチ |    |    |    |    | 日付 | 2003年 3月12日 A3 |