



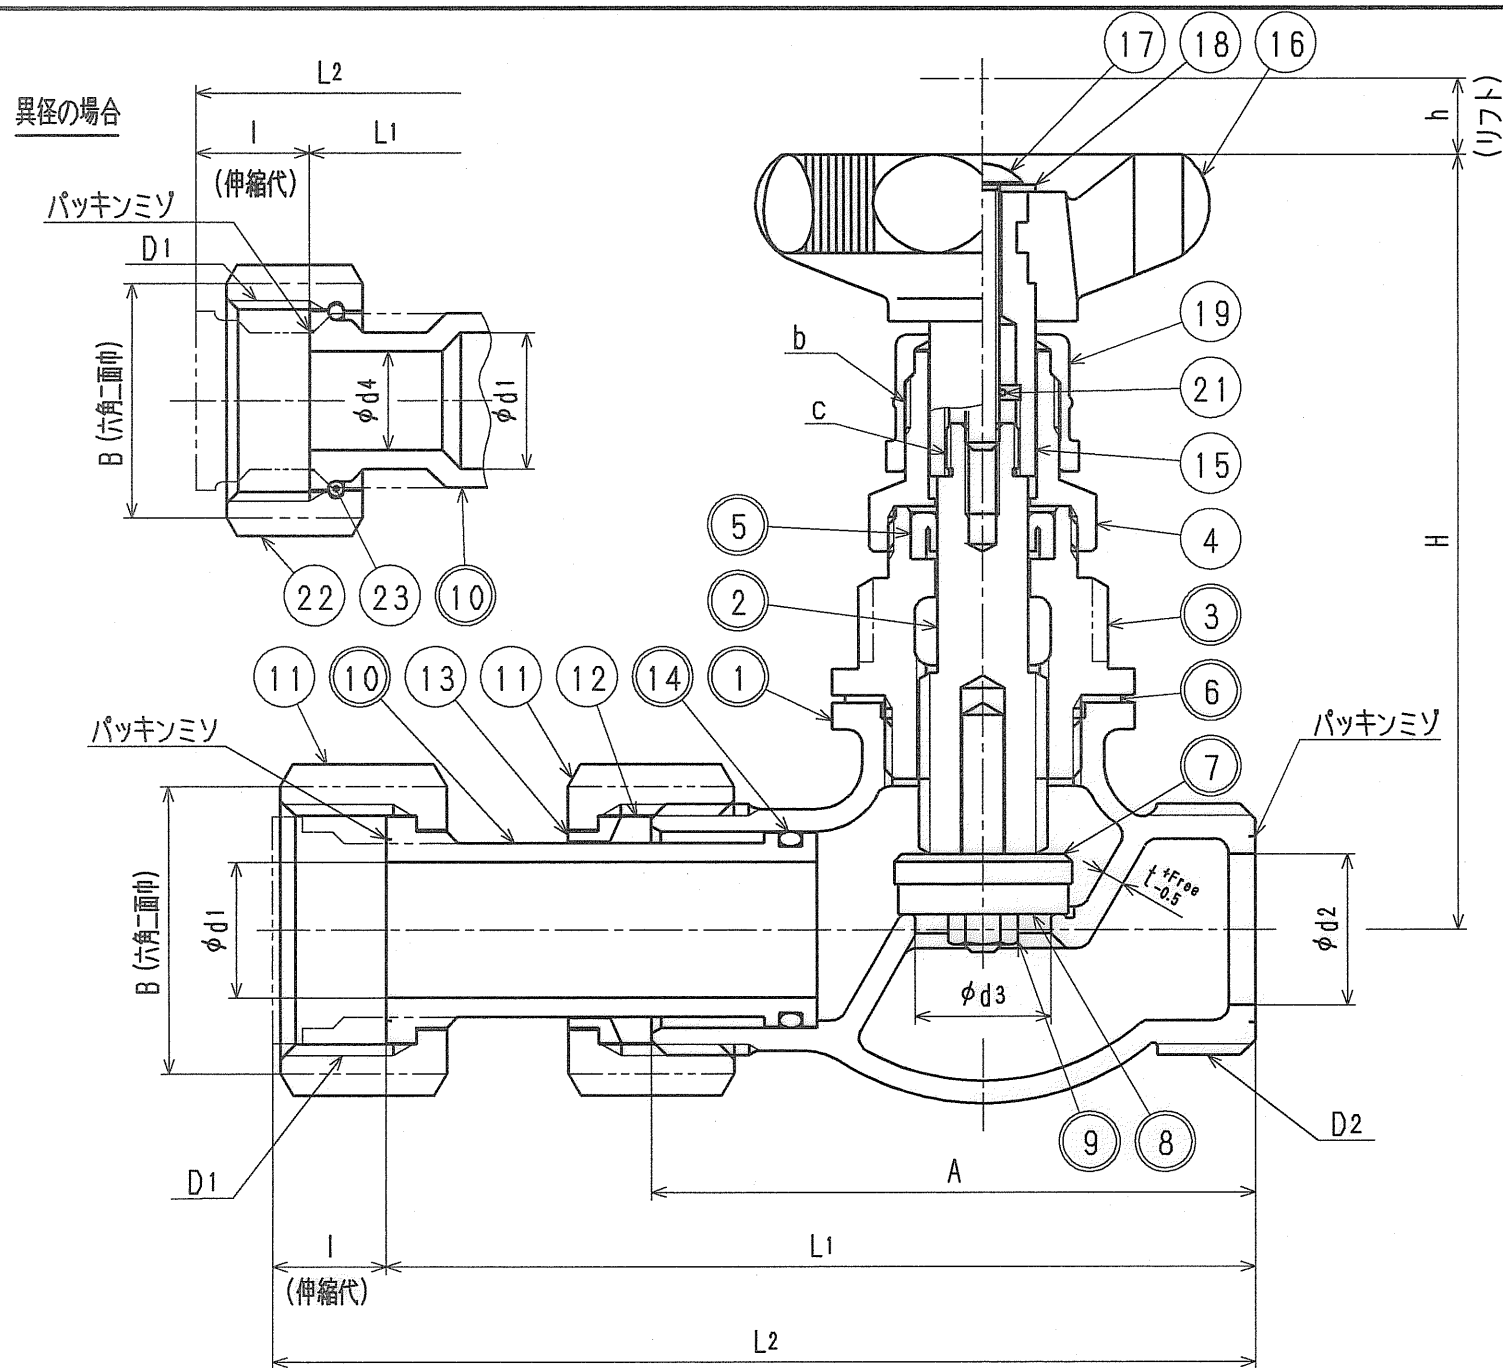

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	2	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	3	パッキン箱	快削黄銅棒又は鍛造用黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD又はC3771BE	
	4	パッキン押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	5	上部パッキン	合成ゴム		NBR	
○	6	ガスケット	合成ゴム		NBR	
○	7	こま台	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	8	こまパッキン	合成ゴム		NBR	
○	9	こまナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	10	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	11	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	12	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	13	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
○	14	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	15	INSERT金具	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	16	ハンドル	ABS樹脂		ABS	
	17	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	18	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	19	防塵カバー	合成ゴム		EPDM	
	20	キャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	21	ハンドルリング	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	22	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	23	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

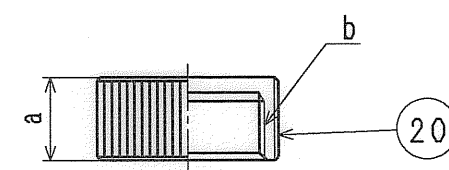

接水部の銅合金は鉛除去表面処理とする

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	d3	d4	H	h	L1	L2	I	B	t	a	b	c	(mm)
13	65	G3/4	G3/4	12	13	12	-	91	8	95	110	15	31	2.5	11	W20.3山24	B型菊矢	
20	80	G1	G1	18	20	18	-	102	10	115	130	15	38	3.0	11	W20.3山24	B型菊矢	
25	90	G1 1/4	G1 1/4	24	25	23	-	110	10	128	143	15	47	3.0	11	W20.3山24	B型菊矢	
20×13	80	G3/4	G1	18	20	18	13	102	10	109	124	15	31	3.0	11	W20.3山24	B型菊矢	
25×13	90	G3/4	G1 1/4	24	25	23	13	110	10	124	139	15	38	3.0	11	W20.3山24	B型菊矢	
25×20	90	G1	G1 1/4	24	25	23	20	110	10	124	139	15	38	3.0	11	W20.3山24	B型菊矢	

- 1) D1のネジはJIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。
- 2) 部品番号20のキャップはハンドル取りはずし時に使用すること。

来歴	2		
	2000.11.30	仕様変更のため1991.12.25付図面より転記	坂本
No	日付	理由	担当
該当規格			

承認	検図	製図	設計	品番	SES B
				品名	伸縮止水 盗防B形
		sakamoto		尺度	Free
				日付	2000年11月30日
					A3

株式会社 タブチ