

TBC

△ 1990.12.20 MO
30.40.50 追加
△
△
△

日付 1990年 12月 20日

使用製品 13~50 止水せん

品名 SK こま

J I S

加工精度

表面仕上

加工公差

ゲージ


硬 度

バリ処理

重 量

加工法

品番	部品名	材 質	
1	こま	BC6	
2	こまパッキン	NBR	硬度 Hs 85 $\pm$ 5
3	こまナット	C 3604BD	

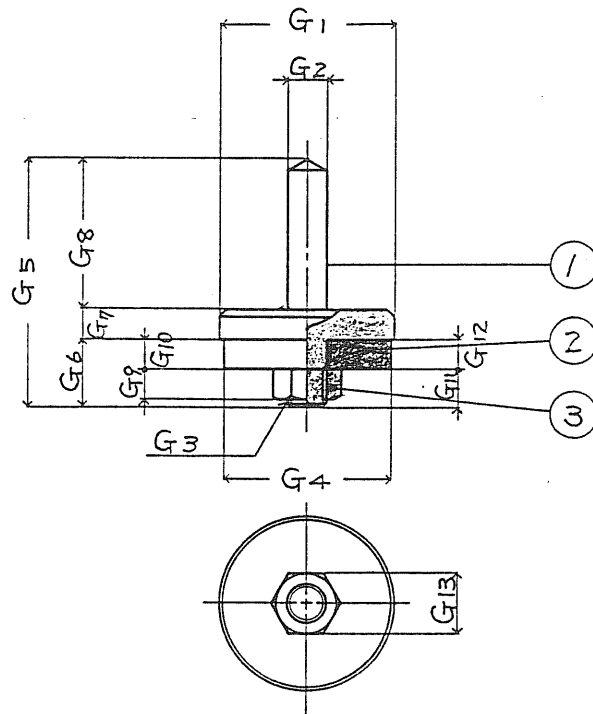

呼び	G 1	G 2	G 3		G 4	G 5	G 6	G 7	G 8	G 9	G 10	G 11	G 12	G 13
13	18.0	4.5	M 5	P 08	17.0	29	9	3	17	4	3	6	3	8
20	23.5	5.5	M 5	P 08	22.5	33	9	4	20	4	4	5	4	8
25	29.0	6.0	M 6	P 10	28.0	39	12	5	22	5	5	7	5	10
30	38.0	7.5	M 6	P 1.0	36.0	57	14	8	35	5	5	9	5	10
40	46.0	8.0	M 8	P 1.25	44.0	65	15	10	40	6.5	5	10	5	13
50	58.0	9.0	M 8	P 1.25	56.0	73	15	13	45	6.5	5	10	5	13

※G12はこま重曲の長さ(パッキン差込部ぬじなし)を示す

承認	検図	製図	設計	配布先	材質	尺度	再生
				株式会社 タブチ		/ / mm	