


| 接水 | 品番 | 部 品 名      | 材 質         | 規 格 番 号    | 記 号    | 摘 要         |
|----|----|------------|-------------|------------|--------|-------------|
|    | 1  | ヨーク        | クロムモリブデン鋼鋼材 | JIS G 4053 | SCM440 |             |
|    | 2  | ダイスホルダ     | クロムモリブデン鋼鋼材 | JIS G 4053 | SCM440 |             |
|    | 3  | シリンダヘッド    | クロムモリブデン鋼鋼材 | JIS G 4053 | SCM440 |             |
|    | 4  | スライドピン     | クロムモリブデン鋼鋼材 | JIS G 4053 | SCM440 |             |
|    | 5  | ピストン       | クロムモリブデン鋼鋼材 | JIS G 4053 | SCM440 |             |
|    | 6  | ボディ        | クロムモリブデン鋼鋼材 | JIS G 4053 | SCM440 |             |
|    | 7  | 戻しレバー      | 機械構造用炭素鋼鋼材  | JIS G 4051 | S45C   |             |
|    | 8  | 加圧ハンドル     | 冷間圧延鋼板      | JIS G 3141 | SPCC   |             |
|    | 9  | 加圧ハンドルグリップ | ニトリルゴム      |            | NBR    |             |
|    | 10 | 固定ハンドル     | 一般構造用炭素鋼管   | JIS G 3444 | STK    |             |
|    | 11 | 固定ハンドルグリップ | ニトリルゴム      |            | NBR    |             |
|    | 12 | ダイス        | クロムモリブデン鋼鋼材 | JIS G 4053 | SCM440 | 13A, 16A用同梱 |
|    | 13 | ゲージ        | 熱処理炭素鋼材     |            | PTX    | プレス検査用      |
|    | 14 | 保証書        |             |            |        |             |
|    | 15 | 取扱説明書      |             |            |        |             |

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

#### 収納ケース

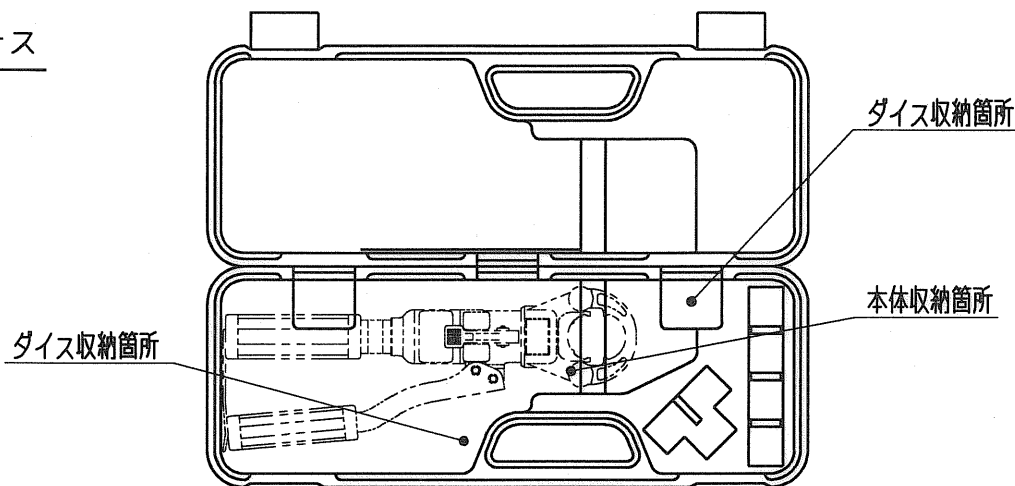


#### 収納品

12




呼び径13用




呼び径16用

13



呼び径10, 13, 16, 20用

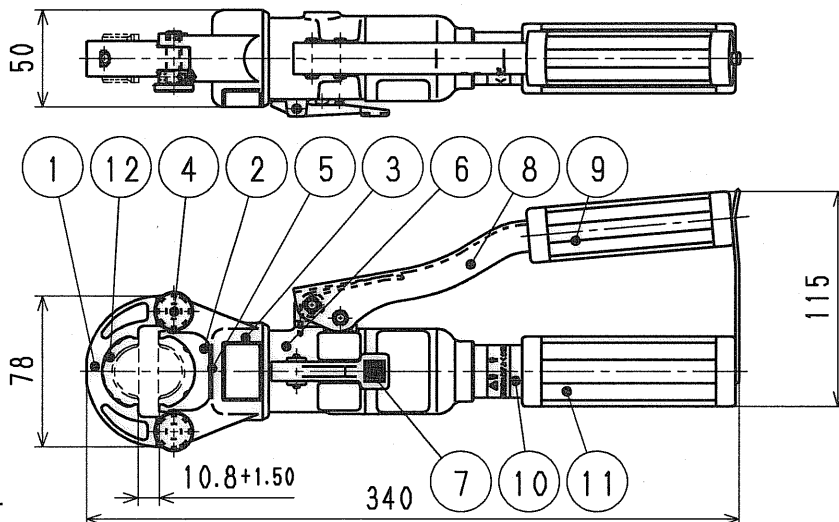

※ 工具セット総重量：3.6kg

※ 工具重量：2.0kg

|      |    |    |    |    |         |    |             |                |
|------|----|----|----|----|---------|----|-------------|----------------|
| 来歴   | 2  |    |    |    |         | 品番 | UPAS-13, 16 |                |
|      | 1  |    |    |    |         | 品名 | 手動式プレス工具セット |                |
|      | No | 日付 | 理由 | 担当 |         | 尺度 | Free        | mm             |
| 該当規格 |    |    |    |    | 株式会社タブチ |    | 日付          | 2006年11月 6日 A4 |