



異径の場合

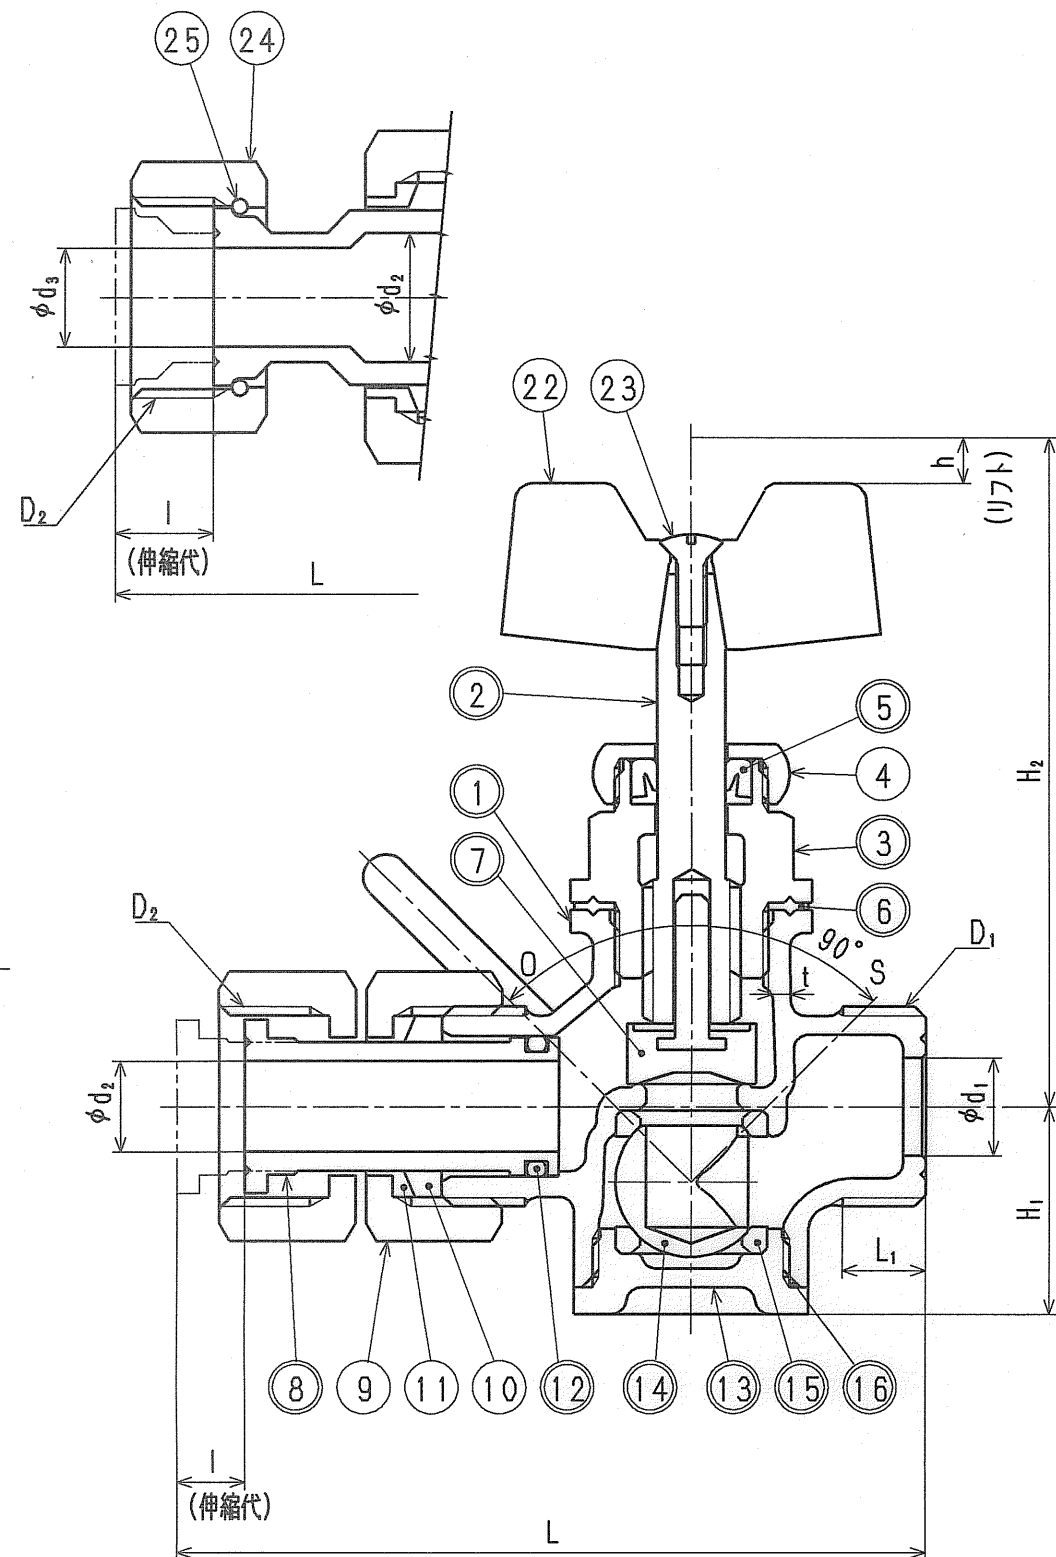

接水部の銅合金は
鉛除去表面処理とする

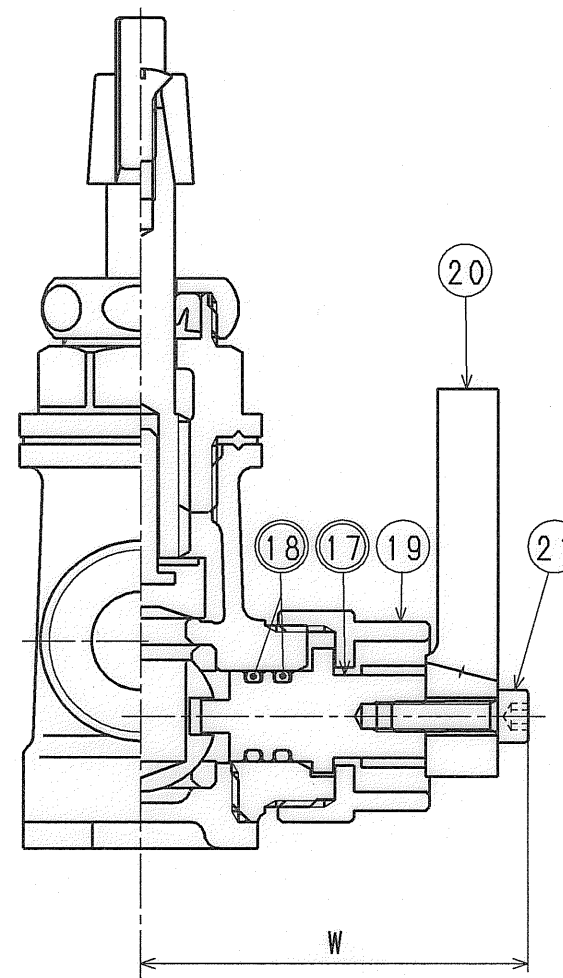

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要	成 績 書
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
○	2	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	MBCrI	
○	3	パッキン箱	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
	4	パッキン押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○	5	上部パッキン	合成ゴム		NBR		
○	6	ガスケット	合成ゴム		NBR		
○	7	コマ	快削黄銅棒 合成ゴム等	JIS H 3250	C3604BD NBR等	キスコマ	
○	8	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C		
	9	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
	10	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR		
	11	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP		
○	12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR		
○	13	ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
○	14	ボール	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	テフロンコート△	
○	15	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE		
○	16	Oリング	合成ゴム		NBR		
○	17	ステム	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C		
○	18	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P9	
	19	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
	20	レバー	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
	21	六角穴付ボルト	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4x0.7	
	22	ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
	23	ハンドル止めねじ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W		
	24	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
	25	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H		

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

サイズ*	D ₁	D ₂	d ₁	d ₂	d ₃	H ₁	H ₂	h	L	L ₁	l	W	t ^{+free} _{-0.5}
13	G3/4	G3/4	13	12	—	28.0	88.5	6	99	11	9	51.0	2.5
20	G1	G1	20	18	—	36.0	103.0	9	125	13	10	56.5	3.0
25	G1 1/4	G1 1/4	25	24	—	42.5	109.5	11	138	15	11	58.5	3.0
20X13	G1	G3/4	20	18	13	36.0	103.0	9	127	13	10	56.5	3.0
25X13	G1 1/4	G3/4	25	24	13	42.5	109.5	11	140	15	11	58.5	3.0
25X20	G1 1/4	G1	25	24	18	42.5	109.5	11	140	15	11	58.5	3.0

来歴	2	2004.5.6	ボールのテフロンコート化	寺田
	1	2002.2.18	材質及び寸法変更のS63.9.3付図面より転記	寺田
No	日付	理由	担当	
該当規格				

承認	検図	製図	設計	品番	WEB
寺田	寺田	寺田	寺田	品名	W止水栓伸縮式 蝶ハンドル
寺田	寺田	寺田	寺田	尺度	FREE
寺田	寺田	寺田	寺田	単位	mm
株式会社タブチ	日付	2002年 2月18日	A3		