
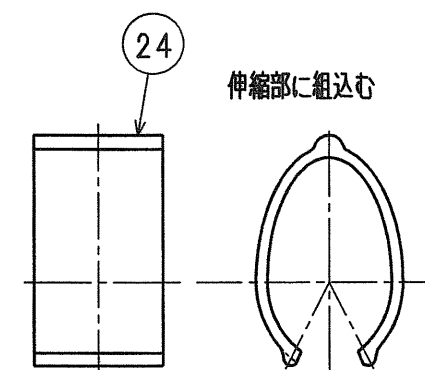
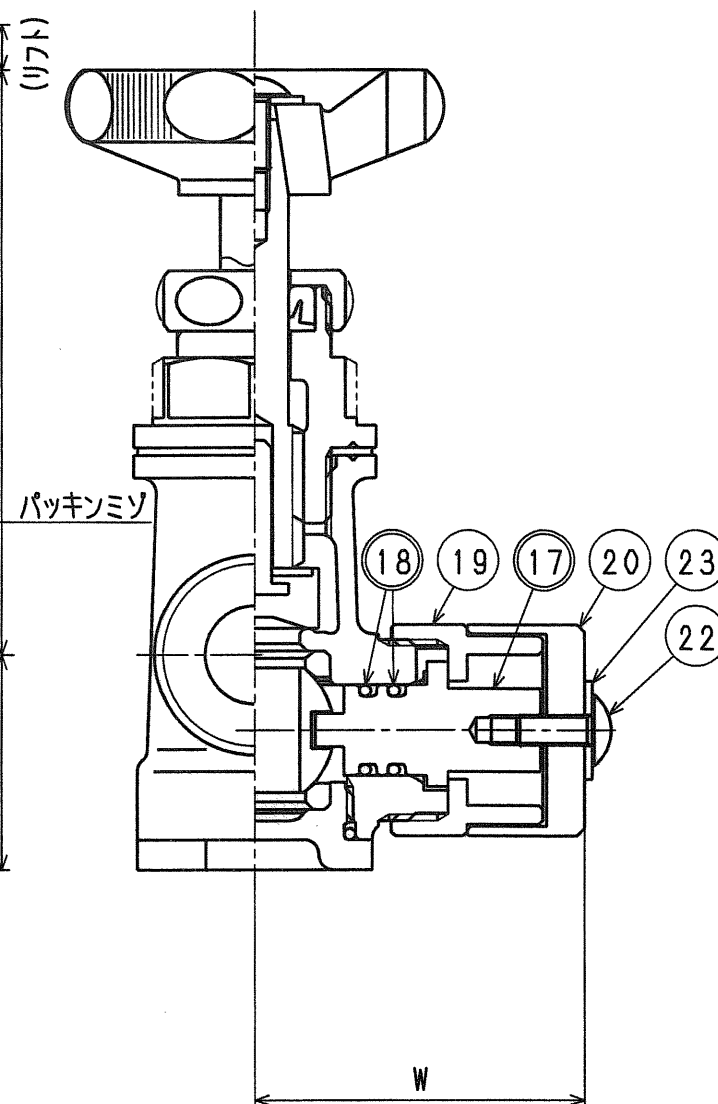
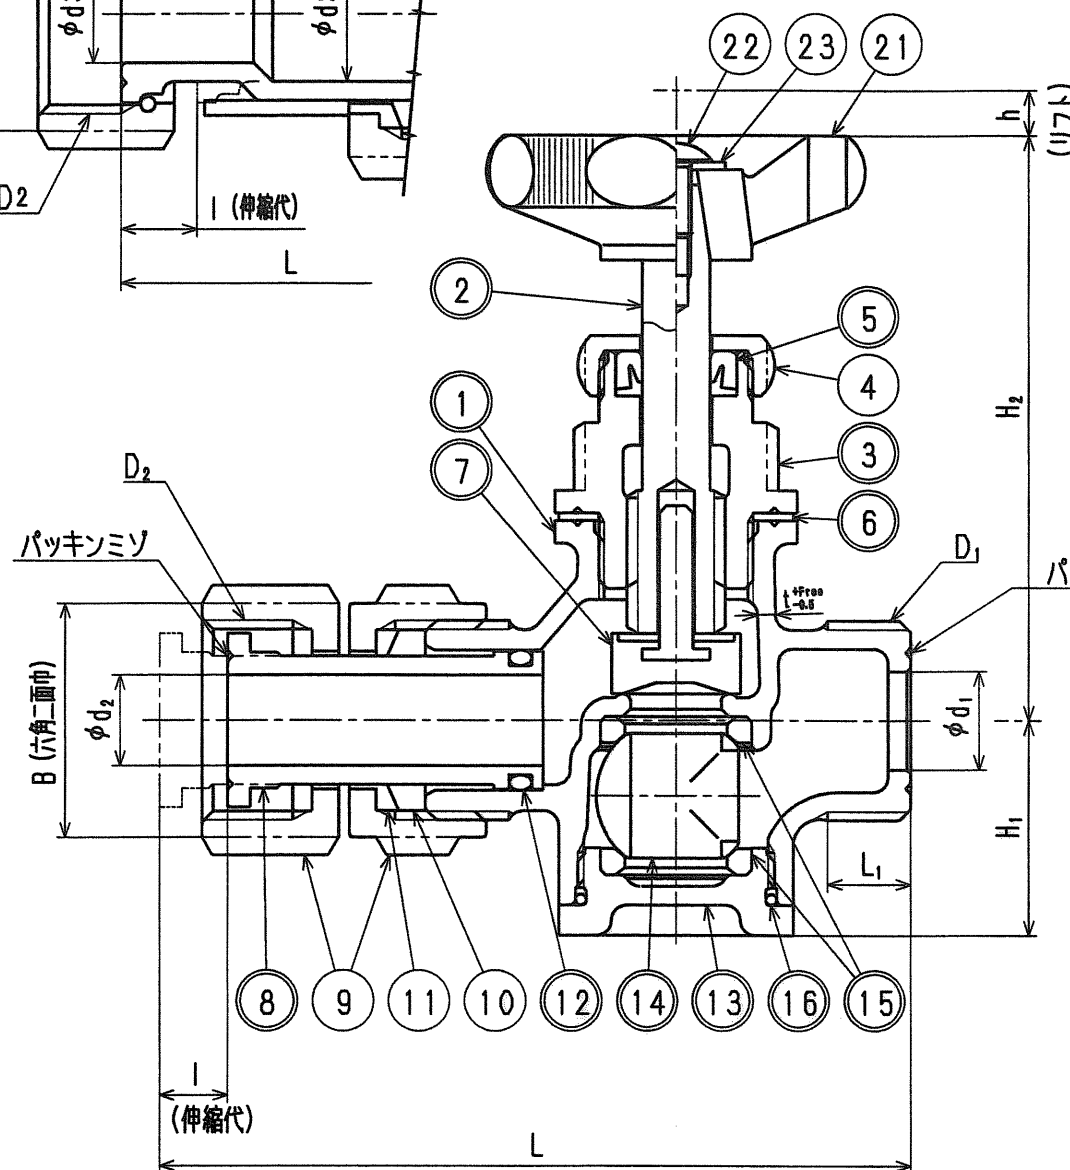


異径の場合

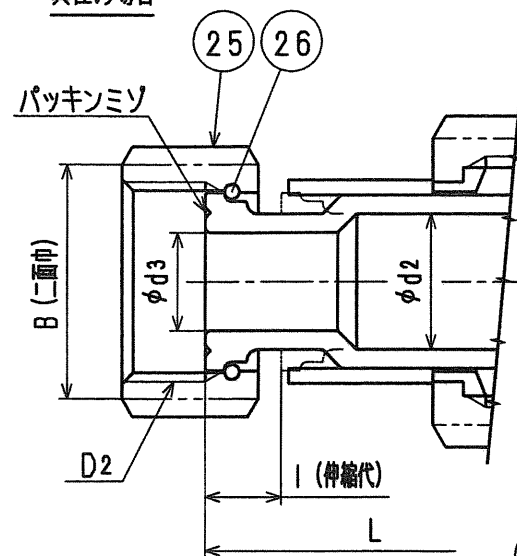

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
	22	ハンドル止ネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	23	ハンドル座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	24	スペーサー	ポリエチレン		PE	色：黒色
	25	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	26	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	3	パッキン箱	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD or C3771BE	
	4	パッキン押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	5	上部パッキン	合成ゴム		NBR	
○	6	ガスケット	合成ゴム		NBR	
○	7	こま	快削黄銅棒 合成ゴム等	JIS H 3250	C3604BD NBR等	キスコマ
○	8	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種 or 3種	JIS H 5120	CAC902 or 903	
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅連鑄鑄物2種 or 3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	9	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	10	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	11	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
○	12	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	13	ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	14	ボール	ビスマス青銅連鑄鑄物2種 or 3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	電着塗装
○	15	ボールシート	合成樹脂		PTFE	
○	16	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	17	ステム	青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	18	Oリング	合成ゴム		NBR	P9
	19	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	20	カバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	21	ハンドル	ABS樹脂		ABS	色：水色


寸 法 表

サイズ*	D ₁	D ₂	d ₁	d ₂	d ₃	H ₁	H ₂	h	L	L ₁	I	W	t ^{+free} _{-0.5}	B
20	G1	G1	20	18	—	36	91	9	125	13	10	49	3	38
20×13	G1	G3/4	20	18	13	36	91	9	127	13	10	49	3	31

(mm)

注：1) 寸法表D₁及びD₂のネジはJIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。
2) 主材料がビスマス青銅鑄物2種の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

来歴				
No	日付	理由	担当	
該当規格				

コ ー ト				品番	WEMPM-C-CB (-L)		
承認	検図	製図	設計	品名	W止水伸縮PMHカバースペーサー付		
		野村	野村	尺度	Free		mm
株式会社 タブチ				日付	2010年 5月25日		A3