


接水部の銅合金は
鉛除去表面処理とする

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	2	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	3	パッキン箱	快削黄銅棒 鍛造用黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD C3771BE	
	4	パッキン押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	5	上部パッキン	合成ゴム		NBR	
○	6	ガスケット	合成ゴム		NBR	
○	7	こま	快削黄銅棒 合成ゴム等	JIS H 3250	C3604BD NBR等	キスコマ
○	8	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
	9	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	10	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	11	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
○	12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	13	ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	14	ボール	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	テフロンコート△
○	15	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	16	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	17	ステム	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	18	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P9
	19	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	20	レバー	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	21	六角穴付ボルト	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4×0.7
	22	ハンドル	黄銅ダイカスト		BsDC	Ni・Crメッキ
	23	ハンドル止めねじ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	24	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	25	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

異径の場合

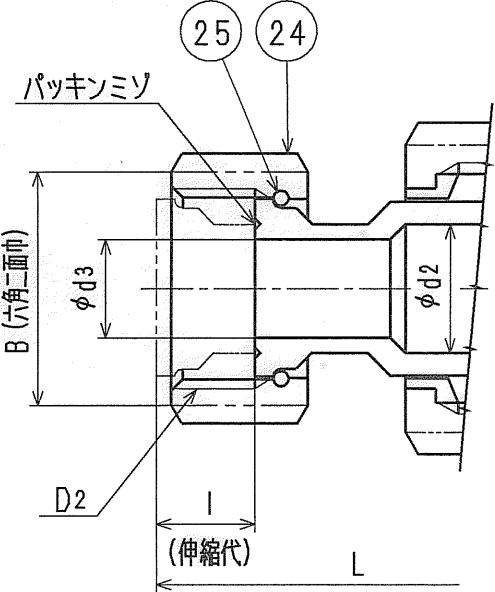

寸 法 表

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3	H1	H2	h	L	L1	I	W	t	B
13	G3/4	G3/4	13	12	—	28.5	74.0	6	99	11	9	52.0	2.5	31
20	G1	G1	20	18	—	36.0	87.0	9	125	13	10	57.5	3.0	38
25	G1 1/4	G1 1/4	25	24	—	42.5	92.5	11	138	15	11	59.5	3.0	47
20X13	G1	G3/4	20	18	13	36.0	87.0	9	127	13	10	57.5	3.0	31
25X13	G1 1/4	G3/4	25	24	13	42.5	92.5	11	140	15	11	59.5	3.0	31
25X20	G1 1/4	G1	25	24	20	42.5	92.5	11	140	15	11	59.5	3.0	38

来歴	2004.5.6	ホリコテフコート化	三宅
	2000.12.6	旧仕様より1993.6.10付図面より転記	三宅
No	日付	理由	担当
該当規格			

承認	検図	製図	設計	品番	WET
				品名	W止水栓伸縮式 Tハンドル
		K. MIYAKE		尺度	Free
					mm
				日付	2000年12月 6日
					A3

株式会社 クブチ