


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	ステンレス鋼焼鋼品	JIS G 5121	SCS14	
	2	ナット	ステンレス鋼焼鋼品	JIS G 5121	SCS13or14	焼付防止処理
○	3	パッキン	合成ゴム	JIS K 6353	NBR	I類A-70
	4	チャックリング	アセタルコポリマー		POM	
			ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	5	座金	焼付防止ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	6	Oリング	合成ゴム		NBR	
	7	ダストシール	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

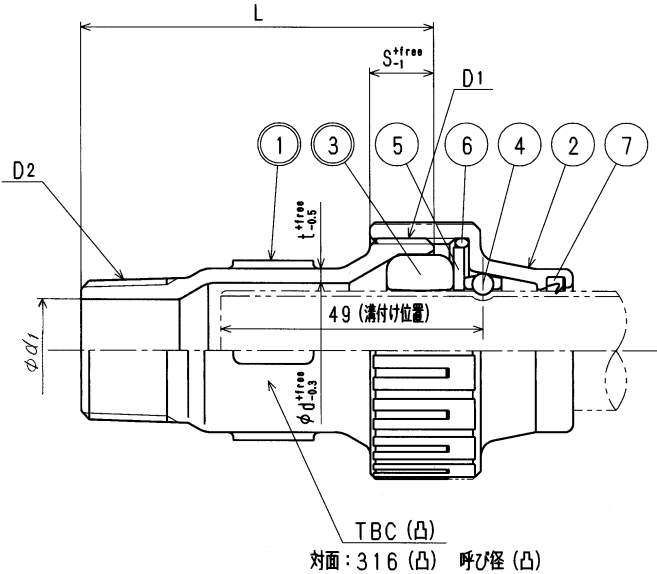

寸法表

呼び径	L	D1	D2	φd	t	S	φd1
20	66	M42×2	R3/4	25.8	2.5	10	19
25	69	M50×2	R1	32.2	2.5	10	24
△ 30	83	M56×2	R1 1/4	38.4	2.5	10	32
△ 40	83	M65×2	R1 1/2	47.1	3.0	10	38
△ 50	88	M72×2	R2	53.0	3.0	10	48

来歴	△	2014.10.30	バリエーション追加	2012.9.1付図面より継記	三宅
No	日付	理由	担当		
該当規格					

品番	YSGM-3
承認	検図 製図 設計
可搬式SUS継手 オスアダプター	
三宅 寺田	
free	mm
株式会社 タブチ	日付 2014年10月30日 A3