


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	ステンレス鋼棒鋼品	JIS G 5121	SCS14	
	2	ナット	ステンレス鋼棒鋼品	JIS G 5121	SCS13or14	焼付防止処理
○	3	パッキン	合成ゴム	JIS K 6353	NBR	I類A-70
	4	チャックリング	アセタルコポリマー		POM	
	5	座金	冷間延ステンレス鋼板	JIS G 4303	SUS304-B	
	6	Oリング	合成ゴム		NBR	
	7	ダストシール	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

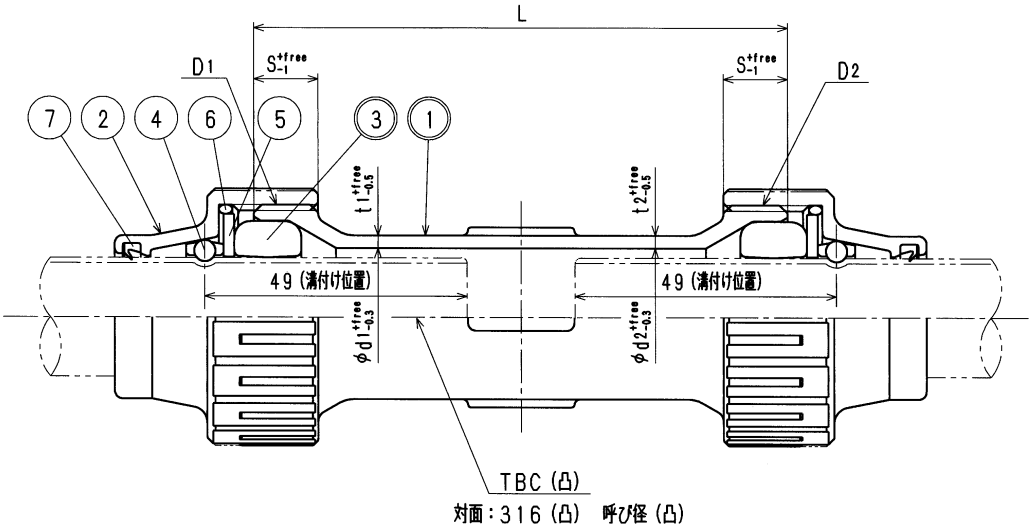

寸法表

呼び径	L	D1	φ d1	t1	D2	φ d2	t2	S
20	88	M42×2	25.8	2.5	M42×2	25.8	2.5	10
25	88	M50×2	32.2	2.5	M50×2	32.2	2.5	10
30	102	M56×2	38.4	2.5	M56×2	38.4	2.5	10
40	102	M65×2	47.1	3.0	M65×2	47.1	3.0	10
50	102	M72×2	53.0	3.0	M72×2	53.0	3.0	10
25×20	100	M50×2	32.2	2.5	M42×2	25.8	2.5	10
30×20	105	M56×2	38.4	2.5	M42×2	25.8	2.5	10
30×25	105	M56×2	38.4	2.5	M50×2	32.2	2.5	10
40×20	102	M65×2	47.1	3.0	M42×2	25.8	2.5	10
40×25	105	M65×2	47.1	3.0	M50×2	32.2	2.5	10
40×30	110	M65×2	47.1	3.0	M56×2	38.4	2.5	10
50×30	110	M72×2	53.0	3.0	M56×2	38.4	2.5	10
50×40	110	M72×2	53.0	3.0	M65×2	47.1	3.0	10

来歴	△	2014.10.30	バリエーション追加のため、2012.9.1付図面より転記	三宅
No	日付	理由	担当	
該当規格				

品番	YSK-3
承認	検図 製図 設計
品名	可挽式SUS継手 ソケット
尺度	free
単位	mm
株式会社	タプチ
日付	2014年10月30日
	A3