


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	ステンレス鋼鋳鋼品	JIS G 5121	SCS14	
	2	ナット	ステンレス鋼鋳鋼品	JIS G 5121	SCS14	焼付防止処理
	3	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	4	パッキン	合成ゴム	JIS K 6353	NBR	I類A-70
	5	座金	滑潤ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	6	チャックリング	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
			アセタールポリマー		POM	
○	7	ガスケット	合成ゴム	JIS K 6353	NBR	
	8	ダストシール	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

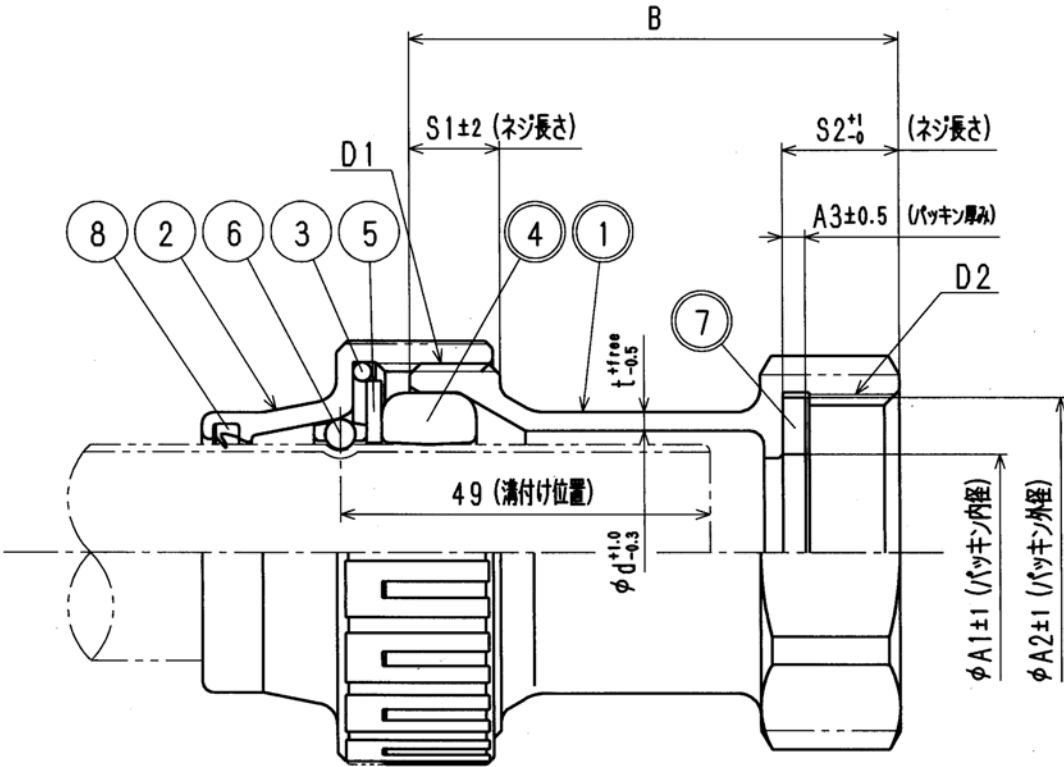

寸法表

呼び径	D1	D2	B	d ^{+1.0 -0.3}	t ^{+free -0.5}	S1±2	S2±2	A1±1	A2±1	A3±0.5
25×20	M42×2	G1 1/4	65.0	25.8	2.5	12.0	15.5	26	41.0	3.0
25×25	M50×2	G1 1/4	65.0	32.2	2.5	12.0	15.5	26	41.0	3.0
50×30	M56×2	G2 1/2	80.0	38.4	2.5	12.0	22.5	52	74.7	3.5
50×40	M65×2	G2 1/2	80.0	47.1	3.0	12.5	22.5	52	74.7	3.5
50×50	M72×2	G2 1/2	80.0	53.0	3.0	12.5	22.5	52	74.7	3.5
20×20	M42×2	G1	63.5	25.8	2.5	12.0	15.5	21	33.0	3.0
40×40	M65×2	G2	78.5	47.1	3.0	12.5	22.5	42	59.0	3.0

(mm)

承認	検図	製図	設計
No	日付	理由	担当
該当規格			

品番	YSN-3		
品名	分水栓用ソケット		
品名	free	mm	
日付	2012年 9月 1日		
株式会社	タプチ		
A3			