

施工手順

★施工前には「施工要領書」をよくお読みください。

A-Fit 施工要領書
はこちらから



パイプの切断

パイプをパイプカッターで直角に切断してください。

コアの取出し



養生シールを剥がし、コアを継手本体から取り出してください。

挿入目印の貼付



コアのツバ部をパイプ端面に合わせ、コア先端位置に剥がした養生シールを貼付してください。
参考:パイプの挿入深は22mmです。

コアの差し込み



コアをパイプに差し込んでください。

パイプの挿入



養生シールの目印まで継手にパイプを挿入してください。

確認作業

パイプを手で引っ張り、抜けないことを確認してください。
確認後、養生シールを剥がし、施工完了です。

当社には
アレスフィットもございます。
是非ご使用ください。

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手
アレスフィット



アレスフィットの
詳しい情報は
こちらから



エーフィット A-Fit

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用継手



シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工

管外面シールにより通水口径UP!*

(*当社製品比較による。)

株式会社タブチ

株式会社タブチ

〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目1番 (本社・工場)
TEL 06-6708-0150 (代) FAX 06-6708-0210

ホームページ <https://www.tabuchi.co.jp/>

ホームページはこちら▶



検索機能充実の **T&C WEBカタログ** はホームページから!
タブチ 検索

商品の問合せは **0120-481-130**

受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)



本社・工場

本社



安全に関する
ご注意

・設定条件、使用条件をご確認の上、器具を選定ください。
・ご使用前に「施工要領書」をよく読んで正しくお使いください。
・取扱いを誤りますと、故障や事故及び、財産損害発生の恐れがあります。
・設置工事をされる場合は、「施工要領書」をよく読んで施工してください。

●このカタログは2025年7月現在のものです。 ●本誌に掲載されている品名・仕様等は、予告無く変更、あるいは製造を中止する事があります。 ●印刷インキの性質上、現物と多少の差があります。 ●価格はすべて消費税抜きです。 ●ご使用の際には必ず内容をご確認ください。

PRINTED 2025.7
K0105 ② (PDF)TKD

仕様・構造

仕様

使用流体	水道水(凍結不可)							
使用温度 最高使用圧力	■架橋ポリエチレン管							
	使用温度 [°C]	0~20	21~40	41~60	61~70	71~80	81~90	91~95
	最高使用圧力 [MPa]	1.50	1.25	0.95	0.85	0.75	0.70	0.65
	■ポリブテン管							
使用温度 [°C]	5~30	31~40	41~50	51~60	61~70	71~80	81~90	
最高使用圧力 [MPa]	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	


※本継手は95℃を超える温度を発生する熱源機器には使用しないでください。
 ※本継手は70℃を超える常時通水配管や循環配管、エコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の連結配管には使用しないでください。

適用管種

呼び径	管種	JIS(管規格)
13	架橋ポリエチレン管*	JIS K 6769
	水道用架橋ポリエチレン管*	JIS K 6787
	ポリブテン管	JIS K 6778


※融着用E種管には使用出来ません。

構造

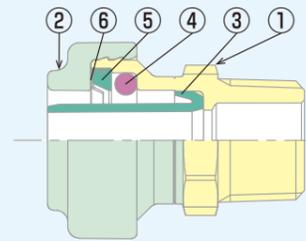

番号	部品名	材質
①	胴	青銅or樹脂
②	ナット	樹脂
③	コア	樹脂
④	Oリング	合成ゴム
⑤	スペーサ	樹脂
⑥	ロックリング	ステンレス

種類・寸法

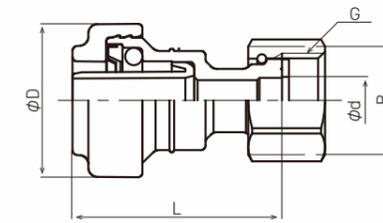


COT13-YF

ユニオン(パッキン付き)

呼び径	L	D	G	d	B
13	46.5	34	G 1/2	10	24

内箱入数: 12

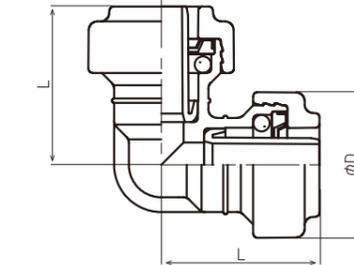


COT13-E

エルボ

呼び径	L	D
13	37	34

内箱入数: 8

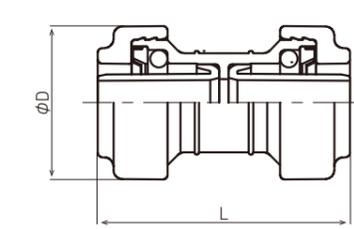


COT13-K

ソケット

呼び径	L	D
13	56	34

内箱入数: 10

種類・寸法

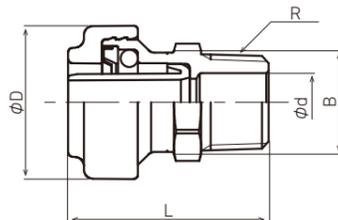


COT13-M

オスアダプター

呼び径	L	D	R	d	B
13	44.5	34	R 1/2	13	23

内箱入数: 12

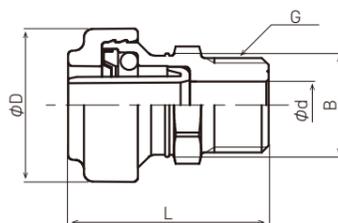


COT13-MG

オスアダプター 平行ネジ

呼び径	L	D	G	d	B
13	44.5	34	G 1/2	10.5	23

内箱入数: 12

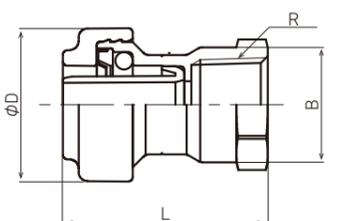


COT13-F

メスアダプター

呼び径	L	D	R	B
13	45.5	34	Rc 1/2	25.5

内箱入数: 12

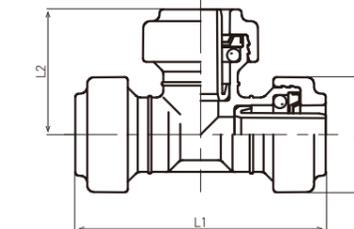


COT13-T

チーズ

呼び径	L1	L2	D
13	74	37	34

内箱入数: 6

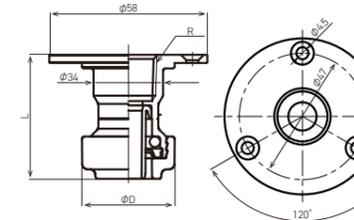


COT13-FS

床付(ビス3本付き)

呼び径	L	D	R
13	45.5	34	Rc 1/2

内箱入数: 6

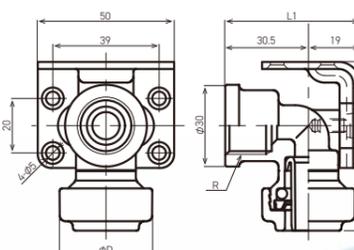

COT13-ZW

両座付きエルボ

呼び径	L1	L2	D	R
13	49.5	62	34	Rp 1/2

内箱入数: 6