


キャップ上面図
(通水時)

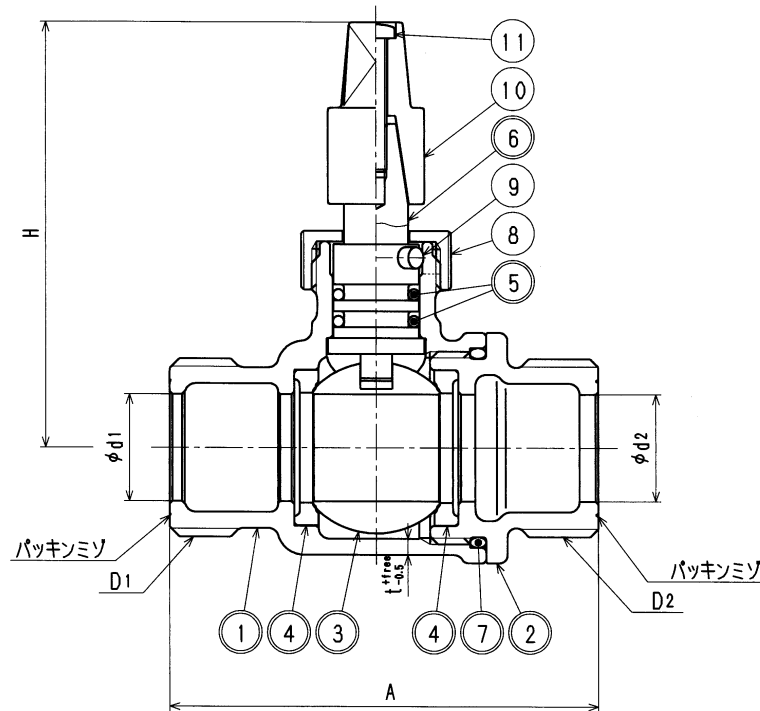

寸法表

(mm)

呼び	A	D1	D2	d1	d2	H	t
13	65	G3/4	G3/4	13	13	61.0	2.5
20	80	G1	G1	20	20	78.5	3.0
25	90	G1 1/4	G1 1/4	25	25	82.0	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール	青銅連鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装
			ビスマス青銅鋳物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	9	ストッパーピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	10	キャップ	黄銅ダイカスト			赤インク マーク付
	11	止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

来歴	②			
	①			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

品番	BAC-IR
承認	検図
製図	設計
品名	ボール止水 キャップ (マーク入) 付
尺度	Free
単位	mm
株式会社	タブチ
日付	2016年 5月11日
図号	A3