


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
	1	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	2	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	3	伸縮ユニオン	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
	4	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	5	パッキン	合成ゴム		NBR	
○	6	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	7	リーフ	塩化ビニル		PVC	
○	8a	ハウジング	アセタルコポリマー		POM	
○	8b	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	8c	コーン	アセタルコポリマー		POM	
○	8d	シート	アセタルコポリマー		POM	
○	8e	シートパッキン	合成ゴム		NBR	
○	8f	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

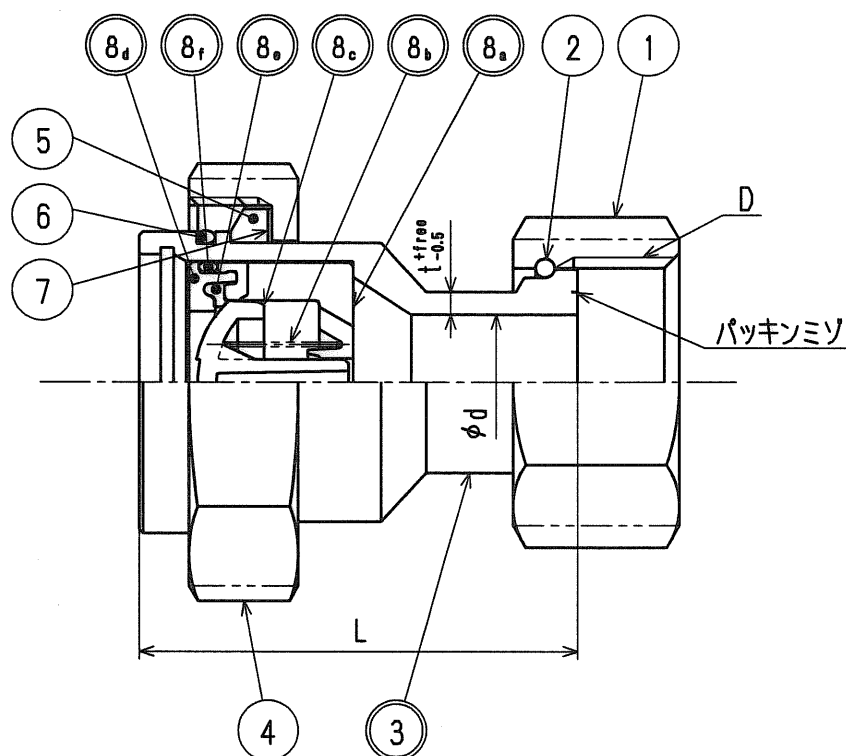

寸法表

(mm)

呼び径	D	L	d	t
13	G3/4	52	13	2.5
20	G1	58	20	3.0
25	G1 1/4	64	25	3.0
20X13	G3/4	58	13	3.0
25X20	G1	64	20	3.0

来歴	△2				承認	検図	製図	設計	品番	BL		
	△1							品名	L止水栓用ユニオンセット			
	No	日付	理由	担当					尺度	Free		mm
	該当規格					株式会社 タブチ				日付	2007年 9月 7日	A4