


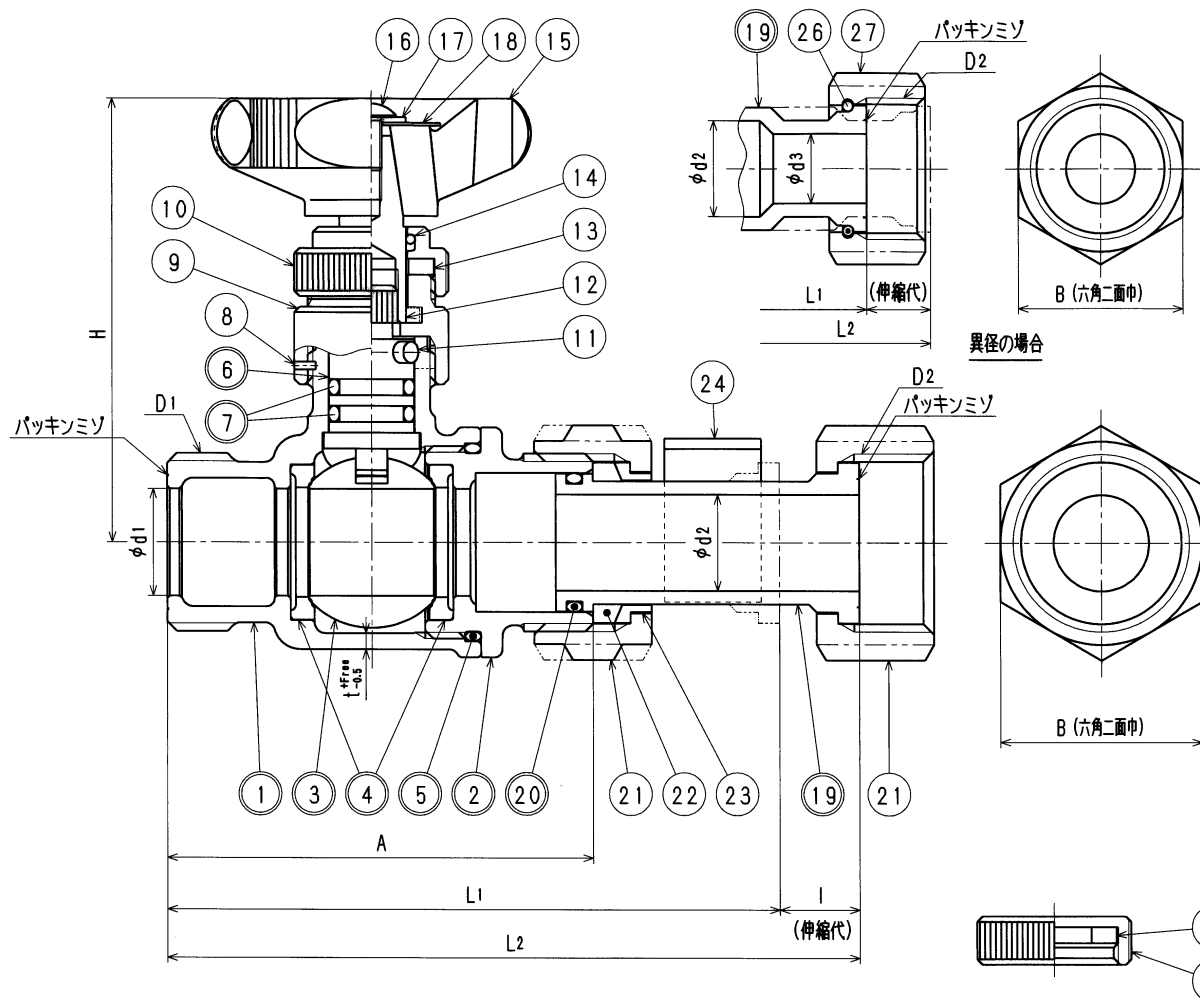

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	2	ボール押え	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	3	ボール	青銅連鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121 JIS H 5121	CAC406C CAC902Cor903C	電着塗装
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	スプリングピン	ばね用ステンレス鋼等	JIS G 4313	SUS304-CSP	
	9	ステムカバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	10	カバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	11	ストッパピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	12	ハンドル金具	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
	13	パッキン	合成ゴム		NBR	
	14	Oリング	合成ゴム		NBR	
	15	ハンドル	ABS樹脂		ABS	黒色
	16	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	17	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	18	表示プレート	アルミニウム合金板	JIS H 4000	A1070P	
○	19	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種 青銅連鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121 JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C CAC902 CAC902Cor903C	鉛除去表面処理
○	20	Oリング	合成ゴム		NBR	
	21	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	22	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	23	ガイドリフ	ポリプロピレン		PP	
	24	スペーサー	ポリエチレン		PE	
	25	キャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	26	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
	27	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	d3	H	L1	L2	I	B	t
13	65	G3/4	G3/4	13	12	-	75.5	94	109	15	31	2.5
20	80	G1	G1	20	18	-	83.0	115	130	15	38	3.0
25	90	G1 1/4	G1 1/4	25	24	-	86.5	128	143	15	47	3.0
20×13	80	G1	G3/4	20	18	13	83.0	109	124	15	31	3.0
25×13	90	G1 1/4	G3/4	25	24	13	86.5	124	139	15	31	3.0
25×20	90	G1 1/4	G1	25	24	20	86.5	124	139	15	38	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B 0202 (平行管用ネジ) B級とする。

来歴	2/1			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

承認	検図	製図	設計	品番	BESP-TH
		桶川	桶川	品名	ボール伸縮 盗防TH形 丸ハンドル
				Free	mm
				株式会社 タブチ	日付 2016年 5月13日 A3