


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	Pリング	アセタルコポリマー		POM	呼び径13~25は白色 呼び径30~50は緑色
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

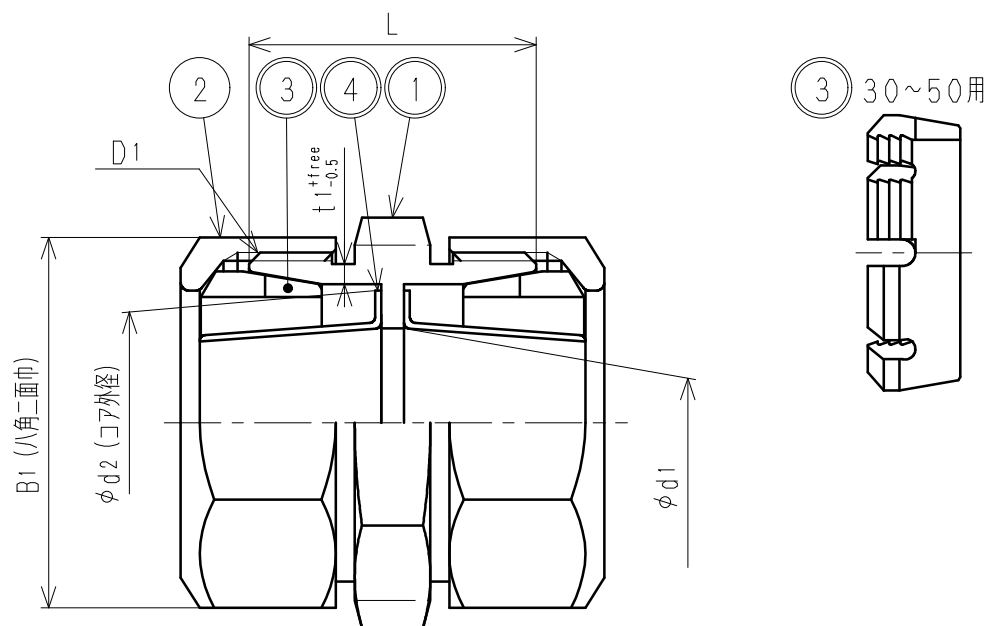

寸法表

(mm)

呼び径	L	d1	d2	B1	t1	D1
13	31.0	13	22.5	35	2.5	M31×2
20	33.0	20	28.0	42	3.0	M38×2
25	38.0	25	35.0	49	3.0	M45×2
30	43.5	30	44.5	60	3.5	M56×2
40	52.0	40	50.7	68	4.0	M63×2
50	64.0	50	63.0	82	4.5	M77×2


※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

※呼び径30~50の場合、品番の末尾に『.』が付加する。

来歴	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-K-1(-L)(.)		
	理由		担当	寺田	林	松原	宇田川	品名	ソケット 1種		
	変更点数	管理No	日付					尺度	Free		mm
	理由	図面更新の為、'19.4.24付図面より転記。									
該当規格				株式会社 クブチ				日付	2023年 3月 7日 A4		

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	プリング	アセタルコポリマー		POM	
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

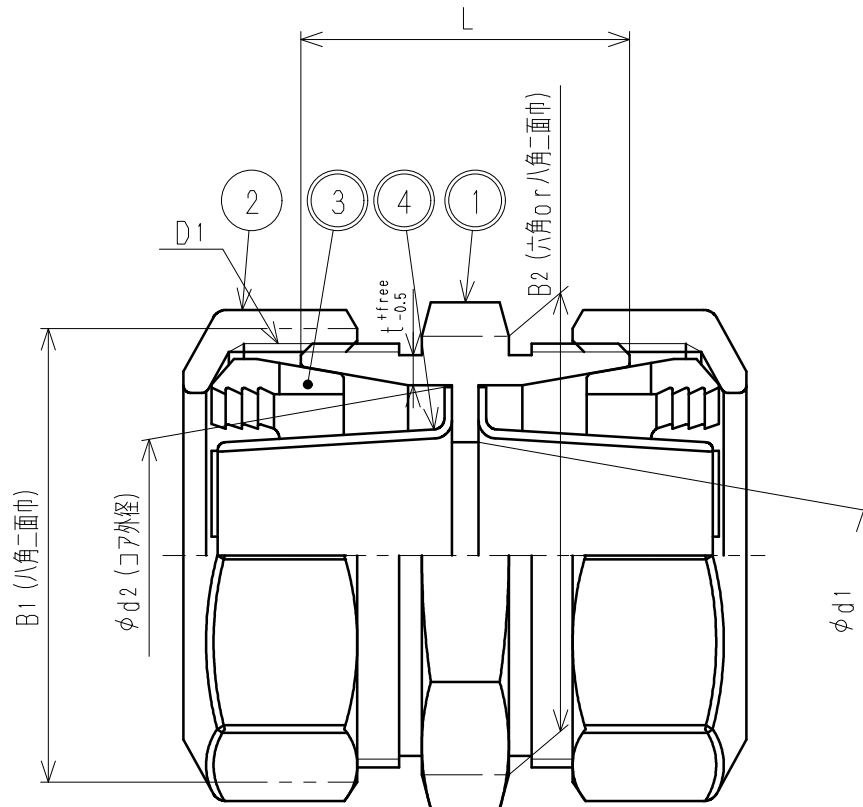

寸法表

(mm)


呼び径	L	d1	d2	B1	B2	t1	D1
30	43.5	30	44.5	60	58	3.5	M56×2
40	51.5	40	50.7	68	65	4.0	M63×2
50	64.0	50	63.0	82	79	4.5	M77×2

※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

来 歴	△B	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-K-1(-L).
		理由		担当	坂本	林	松原	松原	品名	ソケット 1種
	△A	変更点数	管理No	日付					尺度	Free
		理由		担当						mm
該 当 規 格					株式会社 タブチ				日付	2022年 9月26日 A4

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	Pリング	アセタルコポリマー		POM	呼び径13~25は白色 呼び径30~50は緑色
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

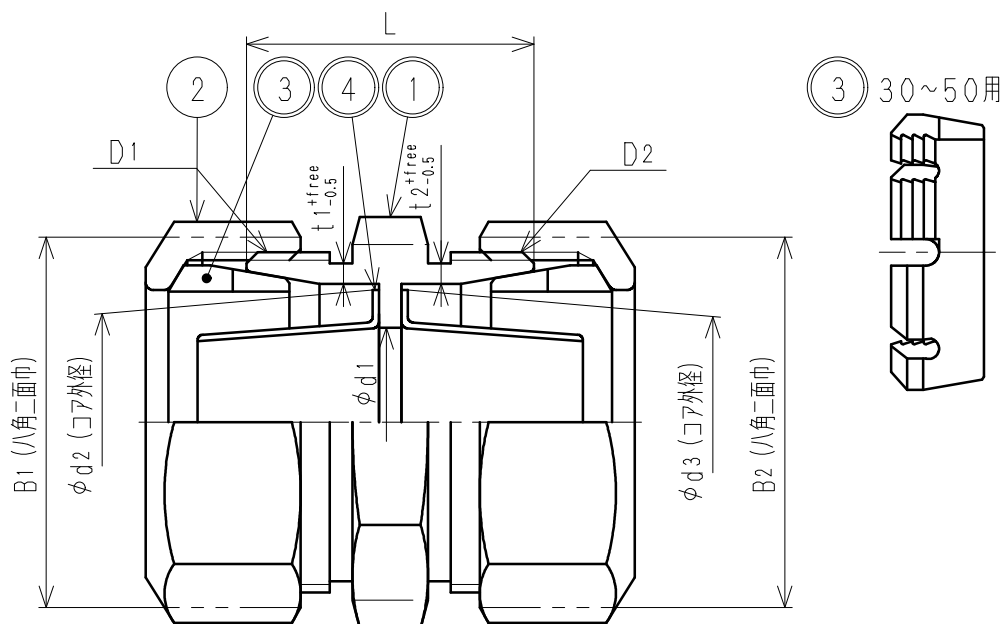

寸法表

(mm)

呼び径	L	d1	d2	d3	B1	B2	t1	t2	D1	D2
20×13	32.0	13	28.0	22.5	42	35	3.0	2.5	M38×2	M31×2
25×13	34.5	13	35.0	22.5	49	35	3.0	2.5	M45×2	M31×2
25×20	35.5	20	35.0	28.0	49	42	3.0	3.0	M45×2	M38×2
30×20	38.0	20	44.5	28.0	60	42	4.0	3.0	M56×2	M38×2
30×25	41.0	25	44.5	35.0	60	49	4.0	3.0	M56×2	M45×2
40×20	46.5	20	50.7	28.0	68	42	4.0	3.0	M63×2	M38×2
40×25	45.0	25	50.7	35.0	68	49	4.0	3.0	M63×2	M45×2
40×30	47.5	30	50.7	44.5	68	60	4.0	3.5	M63×2	M56×2
50×20	53.5	20	63.0	28.0	82	42	4.5	3.0	M77×2	M38×2
50×25	55.0	25	63.0	35.0	82	49	4.5	3.0	M77×2	M45×2
50×30	53.5	30	63.0	44.5	82	60	4.5	3.5	M77×2	M56×2
50×40	58.0	40	63.0	50.7	82	68	4.5	4.0	M77×2	M63×2


※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

※呼び径30~50の場合、品番の末尾に『.』が付加する。

来歴	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-K-1(-L)(.)		
	理由		担当	◎	◎	◎	◎	品名	ソケット 1種		
	変更点数	管理No	日付	◎	◎	◎	◎	品名	Free		
	理由	図面更新のため、'19.4.24付図面より転記。	担当	◎	◎	◎	◎	尺度	Free	mm	
該 当 規 格								株式会社 クブチ		日付	2023年 3月 7日 A4

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青铜铸物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面处理
			青铜連铸铸物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青铜铸物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青铜連铸物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青铜铸物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青铜連铸铸物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	リング	アセタルコポリマー		POM	
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

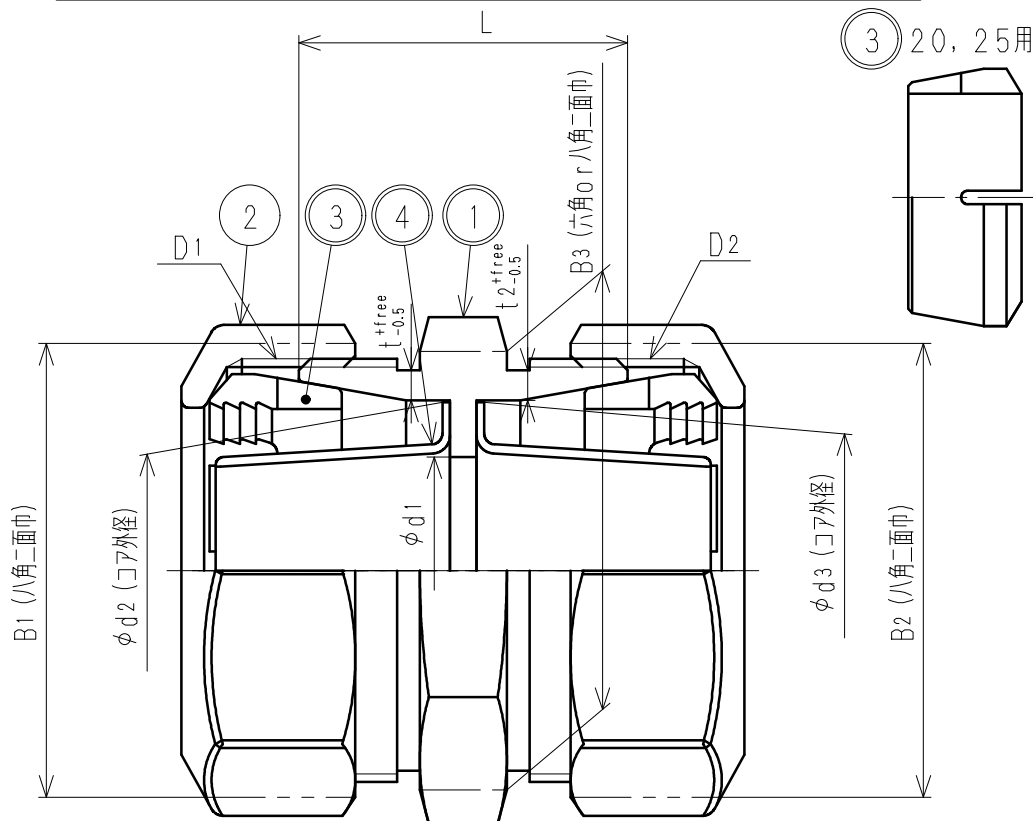

寸法表

(mm)

呼び径	L	d1	d2	d3	B1	B2	B3	t1	t2	D1	D2
30×20	38.0	20	44.5	28.0	60	42	53	4.0	3.0	M56×2	M38×2
30×25	41.0	25	44.5	35.0	60	49	53	4.0	3.0	M56×2	M45×2
40×20	46.5	20	50.7	28.0	68	42	60	4.0	3.0	M63×2	M38×2
40×25	45.0	25	50.7	35.0	68	49	60	4.0	3.0	M63×2	M45×2
40×30	47.5	30	50.7	44.5	68	60	60	4.0	3.5	M63×2	M56×2
50×20	53.5	20	63.0	28.0	82	42	74	4.5	3.0	M77×2	M38×2
50×25	55.0	25	63.0	35.0	82	49	74	4.5	3.0	M77×2	M45×2
50×30	53.5	30	63.0	44.5	82	60	74	4.5	3.5	M77×2	M56×2
50×40	58.0	40	63.0	50.7	82	68	74	4.5	4.0	M77×2	M63×2

※主材がビスマス青铜铸物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

来歴	変更点	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-K-1 (-L).		
	理由								ソケット 1種		
	変更点	管理No	日付						尺度	Free	mm
	理由										
該当規格				株式会社 タブチ				日付	2022年 9月26日 A4		