


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	Pリング	アセタルコポリマー		POM	呼び径13~25は白色 呼び径30~50は緑色
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	5	副胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種	JIS H 5121	CAC902C	
	6	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	7	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	8	回転リング	アセタルコポリマー		POM	
○	9	Oリング	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

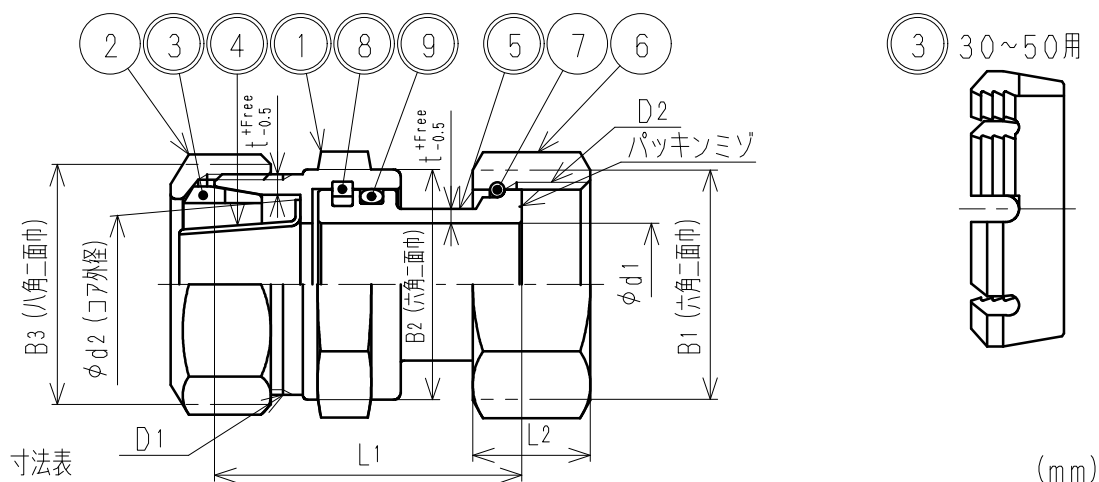

呼び径	L1	L2	d1	d2	B1	B2	B3	D1	D2	t
13	48.5	18	13	22.5	31	31.0	35	M31×2	G3/4	2.5
20	57.0	22	20	28.0	38	40.5	42	M38×2	G1	3.0
25	62.0	24	25	35.0	47	47.0	49	M45×2	G1 1/4	3.0
30	70.5	28	30	44.5	54	54.0	60	M56×2	G1 1/2	3.5
40	82.0	32	40	50.7	66	68.0	68	M63×2	G2	4.0
50	96.0	37	50	63.0	83	83.0	82	M77×2	G2 1/2	4.5
13×20P	53.5	18	13	28.0	31	40.5	42	M38×2	G3/4	2.5
13×25P	56.0	18	13	35.0	31	47.0	49	M45×2	G3/4	2.5
20×25P	60.0	22	20	35.0	38	47.0	49	M45×2	G1	3.0


※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

※呼び径30~50の場合、品番の末尾に『.』が付加する。

来歴	B	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-MR-1 (-L) (.)		
		理由		担当						回転式メータ用 1種		
	A	変更点数	管理No	日付	寺田	林	松原	宇田川	尺度	Free		mm
		理由	図面更新のため、'19.4.24付図面より転記。									
該当規格		株式会社 クブチ							日付	2023年 3月 7日 A4		

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	リング	アセタルコポリマー		POM	
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	5	副胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	6	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	7	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	8	回転リング	アセタルコポリマー		POM	
○	9	Oリング	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

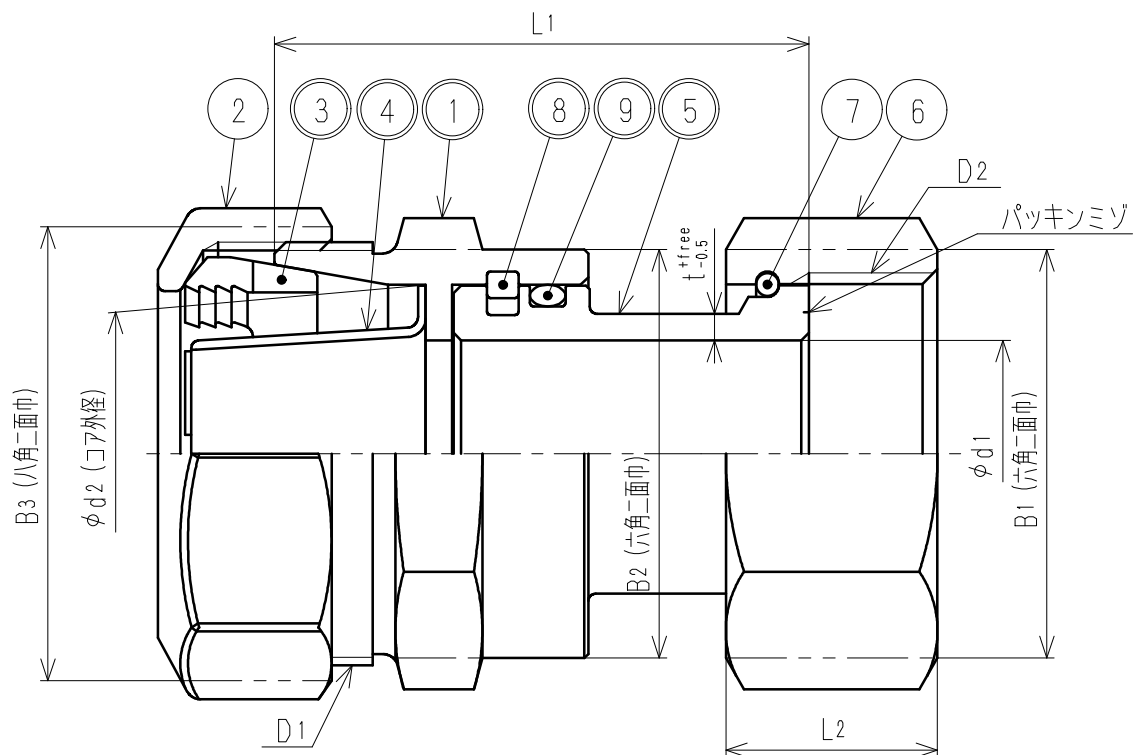


寸法表

(mm)

呼び径	L1	L2	d1	d2	B1	B2	B3	D1	D2	t
30	70.5	28	30	44.5	54	54	60	M56×2	G11/2	3.5
40	82.0	32	40	50.7	66	68	68	M63×2	G2	4.0
50	96.0	37	50	63.0	83	83	82	M77×2	G21/2	4.5

※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

来歴	B	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-MR-1(-L).		
		理由		担当					品名	回転式メータ用 1種		
	A	変更点数	管理No	日付	坂本	林	松原	宇田川	尺度	Free		mm
		理由		担当								
該当規格				株式会社タブチ								