


| 接水 | 品番 | 部 品 名 | 材 質         | 規 格 番 号    | 記 号       | 摘 要     |
|----|----|-------|-------------|------------|-----------|---------|
| ○  | 1  | 胴     | 青銅鑄物6種      | JIS H 5120 | CAC406    | 鉛除去表面処理 |
|    |    |       | ビスマス青銅鑄物2種  | JIS H 5120 | CAC902    |         |
|    | 2  | ナット   | 青銅鑄物6種      | JIS H 5120 | CAC406    |         |
|    |    |       | 青銅連鑄鑄物6種    | JIS H 5121 | CAC406C   |         |
| ○  | 3  | Pリング  | アセタルコポリマー   |            | POM       |         |
| ○  | 4  | コア    | 冷間圧延ステンレス鋼板 | JIS G 4305 | SUS304-CP |         |

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

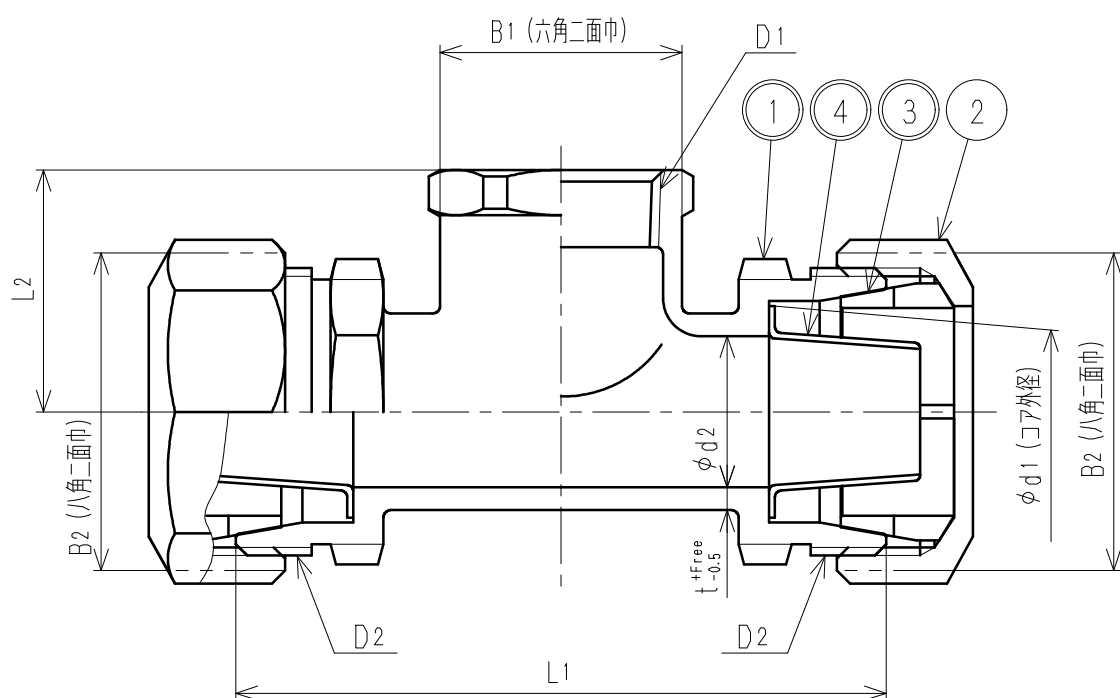

寸法表

(mm)

| 呼び径    | D1     | D2    | B1 | B2 | L1 | L2 | d1   | d2 | t   |
|--------|--------|-------|----|----|----|----|------|----|-----|
| 13     | Rc 1/2 | M31×2 | 26 | 35 | 73 | 27 | 22.5 | 13 | 2.5 |
| 20     | Rc 3/4 | M38×2 | 32 | 42 | 86 | 32 | 28.0 | 20 | 2.5 |
| 13×20P | Rc 1/2 | M38×2 | 26 | 42 | 78 | 30 | 28.0 | 20 | 2.5 |

※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

|    |      |    |    |    |  |          |                |    |             |
|----|------|----|----|----|--|----------|----------------|----|-------------|
| 来歴 | △2   |    |    |    |  | 品番       | SPJ-GVT-1 (-L) |    |             |
|    | △1   |    |    |    |  | 品名       | メネジチズ 1種       |    |             |
|    | No   | 日付 | 理由 | 担当 |  | 尺度       | Free           |    | mm          |
|    | 該当規格 |    |    |    |  | 株式会社 クブチ |                | 日付 | 2018年 4月17日 |