


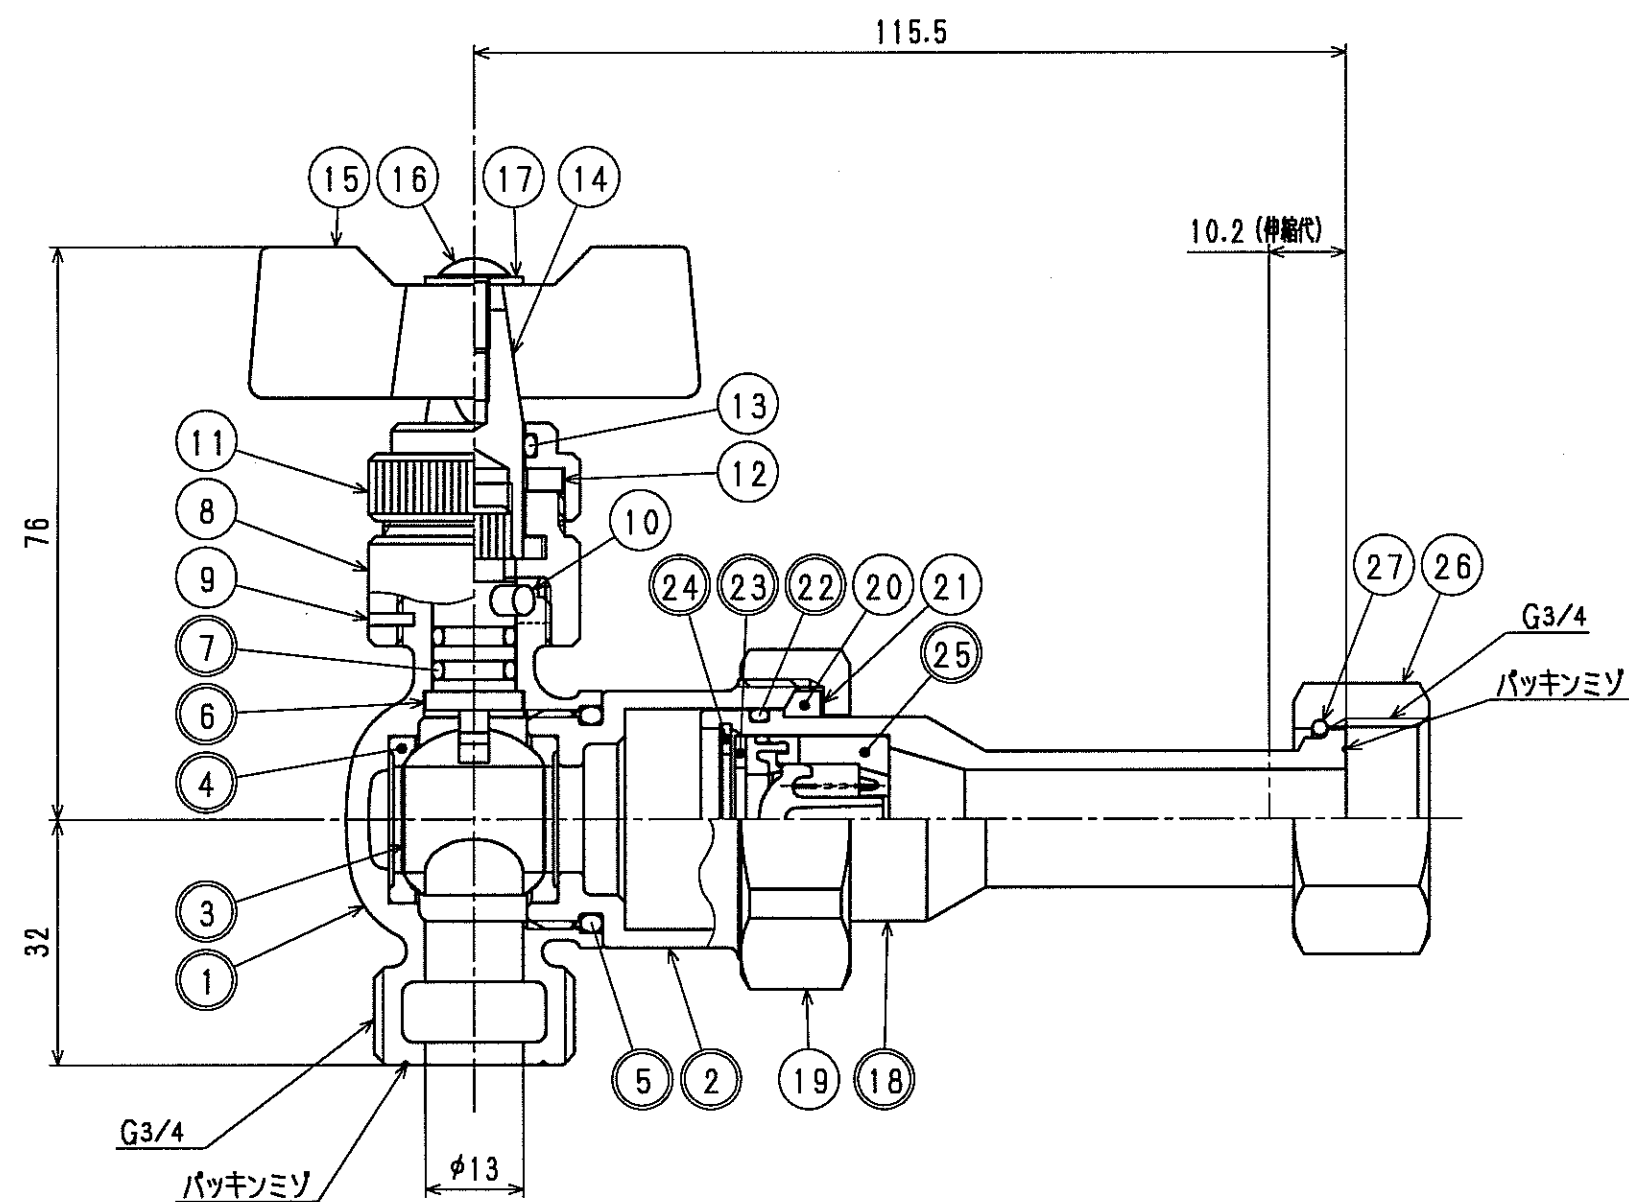

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902 or CAC903	テフロンコート
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	6	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	8	ステムカバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	9	スプリングピン	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4313	SUS304-CSP	
	10	ストッパーピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	11	カバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	12	パッキン	合成ゴム		NBR	
	13	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	14	ハンドル金具	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	Ni・Crメッキ
	15	ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	16	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	17	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	18	伸縮ユニオン	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902 or CAC903	
	19	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	20	パッキン	合成ゴム		NBR	
	21	リーフ	塩化ビニル		PVC	
○	22	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	23	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	24	C形止め輪	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4313	SUS304-CSP	
○	25	逆止弁	アセタールコポリマー 合成ゴム ばね用ステンレス鋼線		POM NBR JIS G 4314 SUS304-WPB	
	26	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	27	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

来歴	2			
	1			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

品番	13 ALH-SM-L
品名	アングル形止水 盗防H形
尺度	free
単位	mm
株式会社 タブチ	日付 2005年 5月 9日 A3