


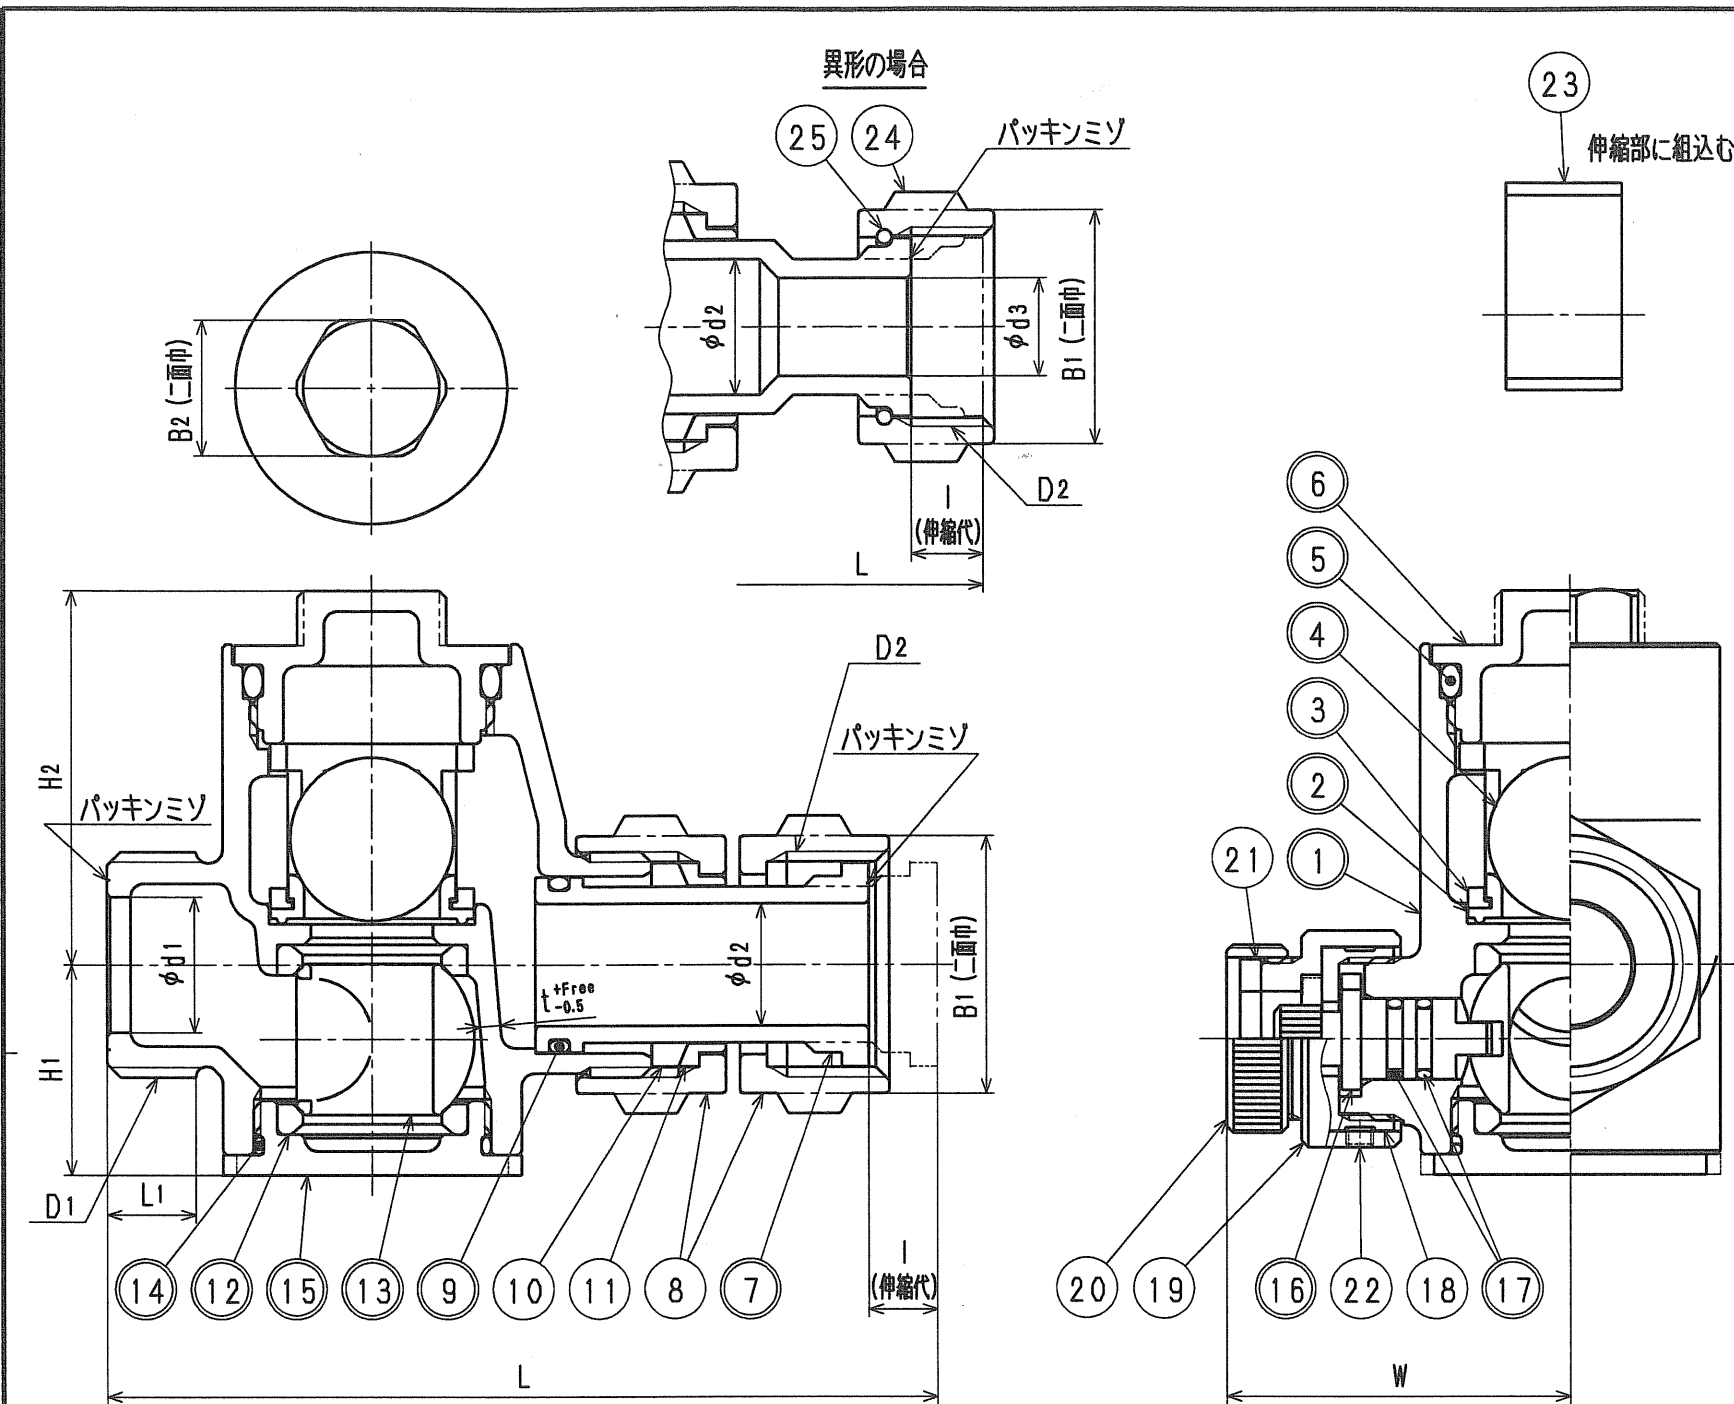

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	2	逆止弁パッキン	合成ゴム		EPDM	
○	3	逆止弁ケース	アセタールコポリマー		POM	
○	4	逆止弁本体	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	6	逆止弁押え	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
○	7	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
	8	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	9	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	10	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	11	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
○	12	ボールシート	テフロン樹脂	JIS K 6896	PTFE	
○	13	ボール	青銅鑄物6種 ビスス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121 JIS H 5121	CAC406C CAC902Cor903C	テフロンコート 呼径:13, 25 電着塗装 呼び径: 20
○	14	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	15	ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
○	16	ステム	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	17	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P9
	18	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	19	ステムカバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	20	キャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	21	パッキン	合成ゴム		NBR	
	22	止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4
	23	スペーサー	ポリプロピレン		PP	
	24	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	25	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸 法 表

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3	H1	H2	L	L1	l	W	t ^{+Free} _{-0.5}	B1	B2
13	G3/4	G3/4	13	12	-	26	44.5	100	10	9.5	46.5	2.5	31	16
20	G1	G1	20	18	-	31	55.0	122	13	9.5	50.5	3.0	38	20
25	G1 1/4	G1 1/4	25	24	-	38	63.5	134	14	9.5	53.0	3.0	47	26
20×13	G1	G3/4	20	18	13	31	55.0	125	13	9.5	50.5	3.0	31	20

来歴	2			
	1			
	No	日付	理由	担当
該当規格				

承認 検図 製図 設計				品番	JEL-RHNH	
				品名	逆止弁付ボール止水栓右 盗防 ハンドルナシ	
野村 野村				尺度	Free	mm
株式会社タブチ				日付	2009年 2月 5日 A3	