
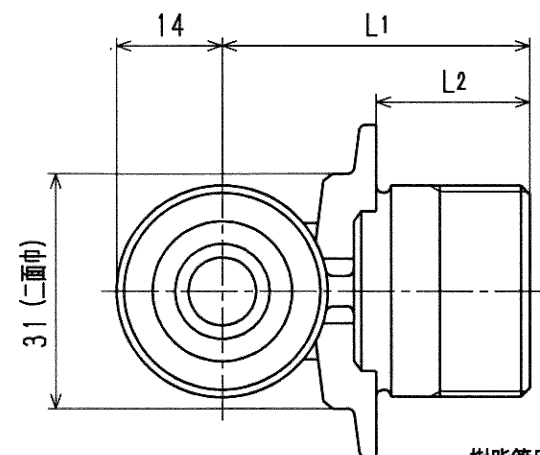
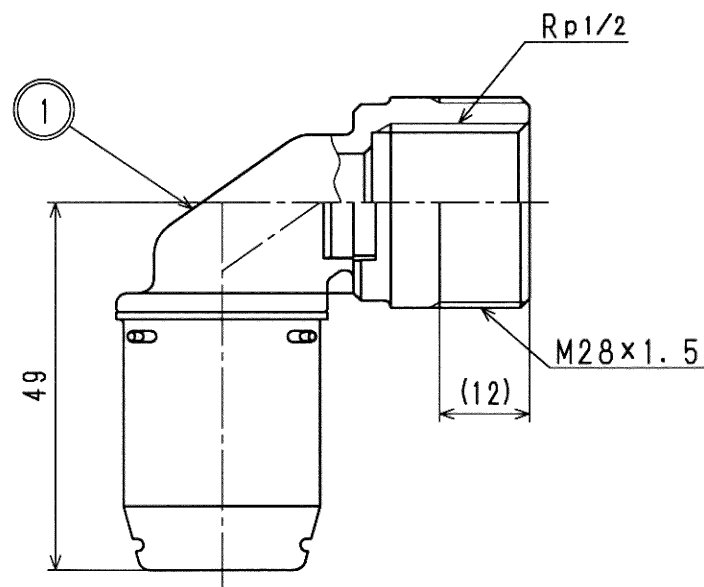


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴 (コア)	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	シリンダー	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	3	チャックリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	4	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	5	ロックリング	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	6	スプリングホルダ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	7	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	8	サポートリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	9	ワッシャ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	10	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	11	クリップ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

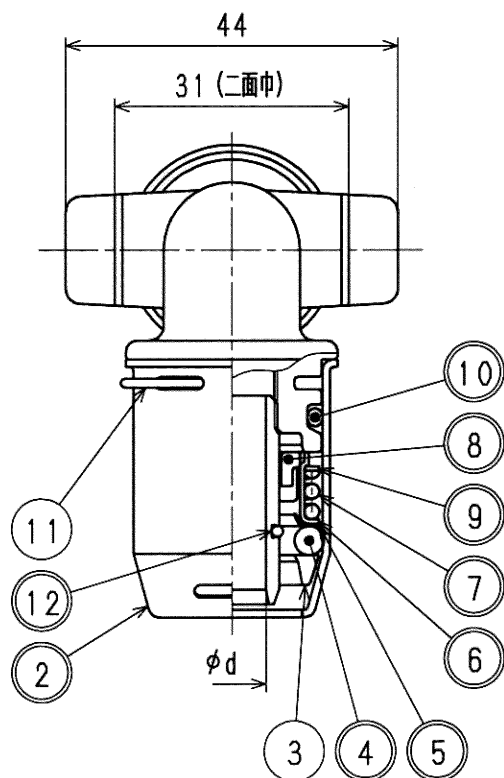

樹脂管用ワンタッチ継手

寸法表

(mm)

呼び	d	L1	L2
10 XPE PB	6.3	41	20.5
13 XPE PB	9.0	41	20.5
10 L XPE PB	6.3	48	27.5
13 L XPE PB	9.0	48	27.5

来歴	2			
	1	2006. 10. 23	材質変更の為2004. 10. 30付図面より転記	津村
No		日付	理 由	担当
該 当 規 格				

承認	検図	製図	設計	品番	OTABX
				品名	水栓BOXエルボ
				品名	Free
				尺 度	mm
				日付	2006年10月23日
					A4

株式会社タブチ