
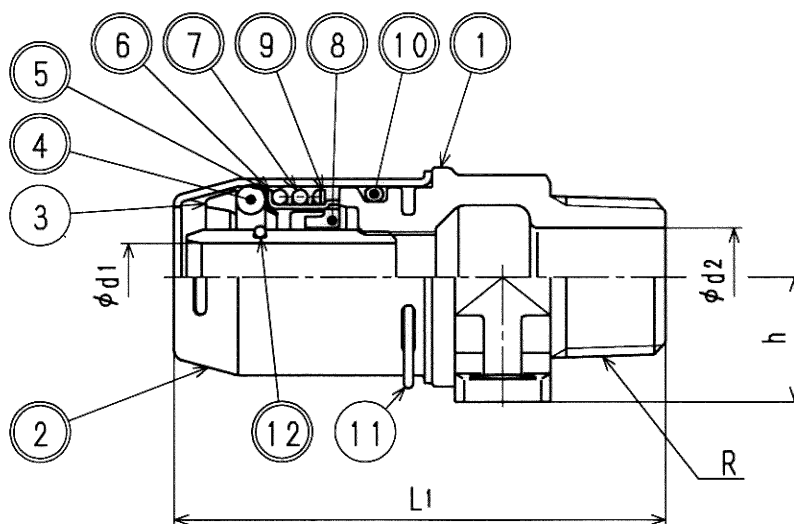


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴 (コア)	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	シリンダー	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	3	チャックリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	4	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	5	ロックリング	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	6	スプリングホルダ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	7	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	8	サポートリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	9	ワッシャ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	10	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	11	クリップ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

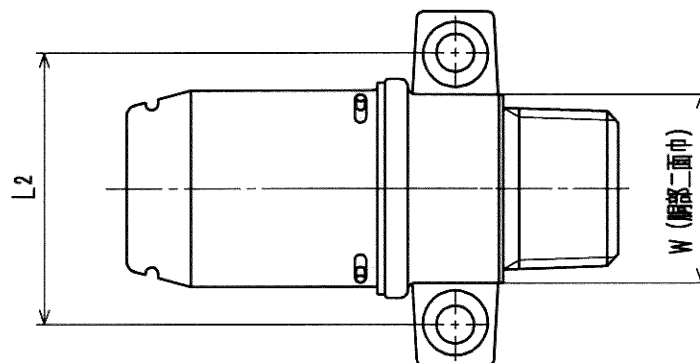

寸法表

(mm)

呼び	d1	d2	R	L1	L2	W	h
10 ^{XPE} _{PB}	6.3	13	R1/2	65	36	25	16.5
13 ^{XPE} _{PB}	9.0	13	R1/2	65	36	25	16.5

樹脂管用ワンタッチ継手

来歴	2				承認	検図	製図	設計	品番	OT-MZ					
	1	2006. 10. 23	材質変更の為2003. 5. 15付図面より転記	津村						座付オス	Free		mm		
	No	日付	理 由	担当										品名	度
	該 当 規 格														
株式会社タブチ									日付	2006年10月23日		A4			