
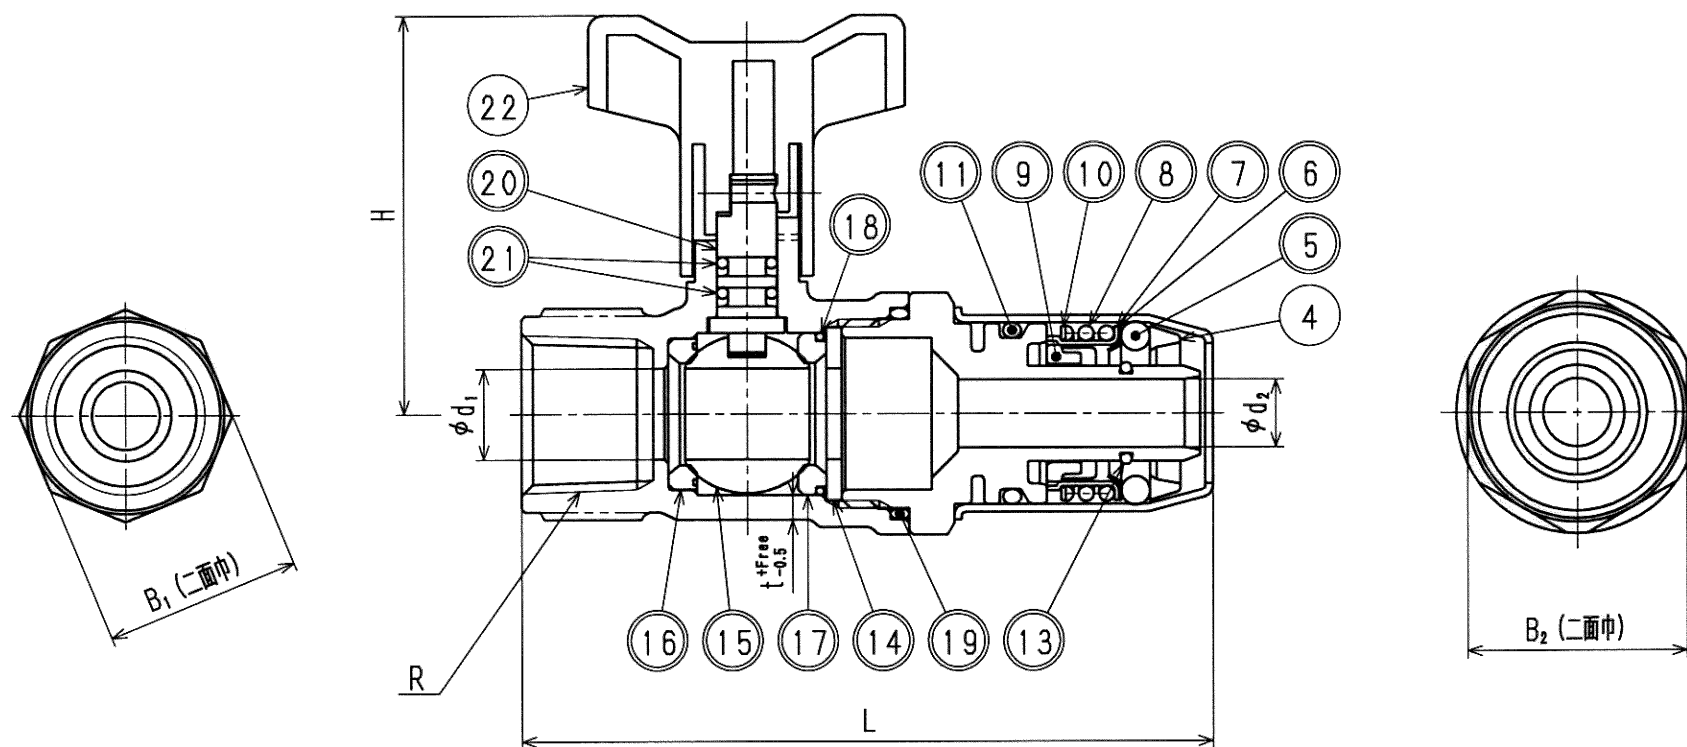


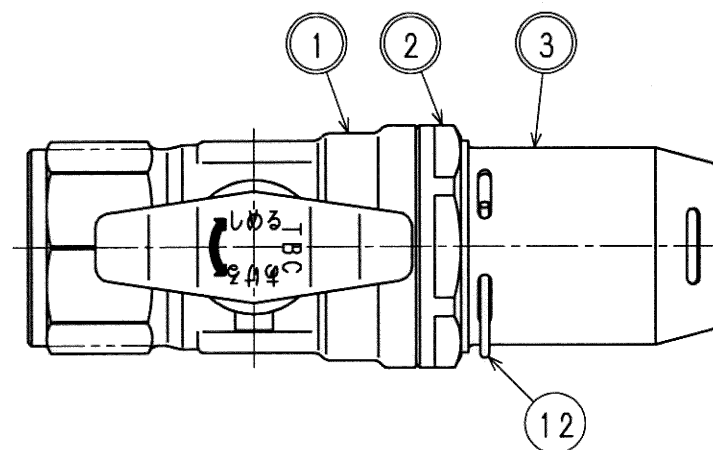

寸法表

呼び径	R	d ₁	d ₂	L	H	B ₁	B ₂	t
10	Rc1/2	12	6.3	91.5	52.5	26	29	2.5
13	Rc1/2	12	9.0	91.5	52.5	26	29	2.5

(mm)

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 or ビスマス青銅鑄物3種	JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC902C or CAC903C	鉛除去表面処理
○	2	ユニオン	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5121 JIS H 5121	CAC406C CAC902C	鉛除去表面処理
○	3	シリンダー	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	4	チャックリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	5	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	6	ロックリング	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	7	スプリングホルダ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	8	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	9	サポートリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	10	ワッシャ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	11	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	12	クリップ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	13	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	14	座金	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	15	ボール	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
○	16	ボールシートA	テフロン樹脂	JIS K 6896	PTFE	
○	17	ボールシートB	テフロン樹脂	JIS K 6896	PTFE	
○	18	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	SM20
○	19	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	SM25
○	20	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	21	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P5
	22	ハンドル	アセタルコポリマー		POM	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

来歴	2				
	2006. 10. 23	材質変更の為2003. 5. 15付図面より転記	津村		
No	日付	理由	担当		
該当規格					

品番	OT-NSBGR
品名	ボール止水栓メネジ
尺度	Free
日付	2006年10月23日
承認	検図
製図	設計
津村	徳田
株式会社 タブチ	A3