
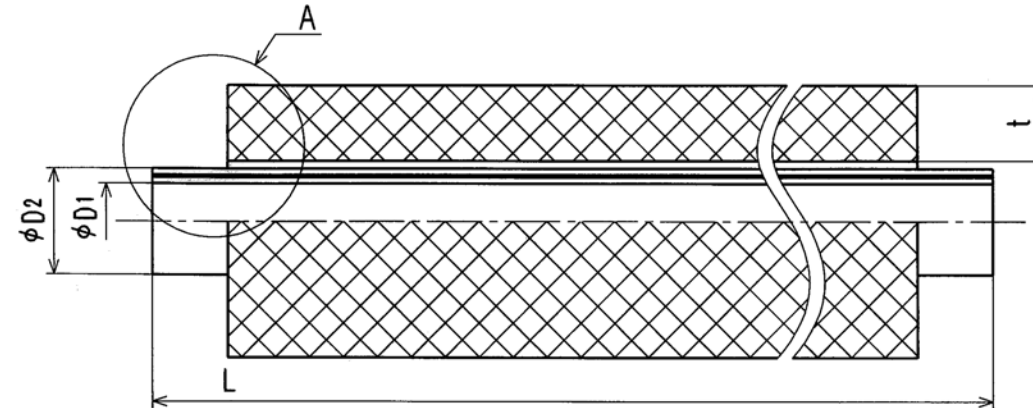


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要	接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
	1	被覆アルミ三層管						2	ユニオン継手				ワンタッチ継手
	1a	外層	高耐熱ポリエチレン		PE		○	2a	胴	青銅連铸物6種 ビスマス青銅連铸物2種	JIS H 5121 JIS H 5121	CAC406C CAC902C	鉛除去表面処理
	1b	中間層	アルミニウム合金	JIS H 4000	A3003P			2b	ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	1c	内層	高耐熱ポリエチレン		PE			2c	チャックリング	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	1d	保温材	発泡ポリエチレン			耐候仕様:アイボリー色	○	2d	特殊パッキン	合成ゴム		EPDM	
								2e	ケース	樹脂		PSU	
								2f	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
								2g	直結ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
							○	2h	パッキン	ジョイントシート 又は 合成ゴム		NBR	
	3	湯水配管用シール	上質紙					4	取扱説明書	上質紙			水用:青字シール 湯用:赤字シール
	5	アダプター用カバー	発泡ポリエチレン			耐候仕様:アイボリー色							


注:部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

1


A部拡大図

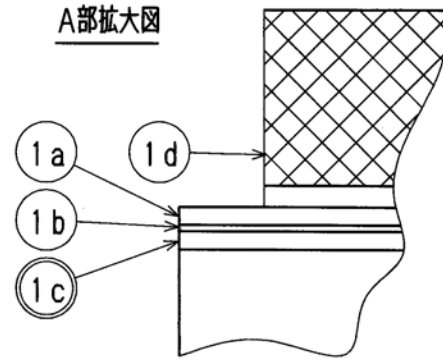

2

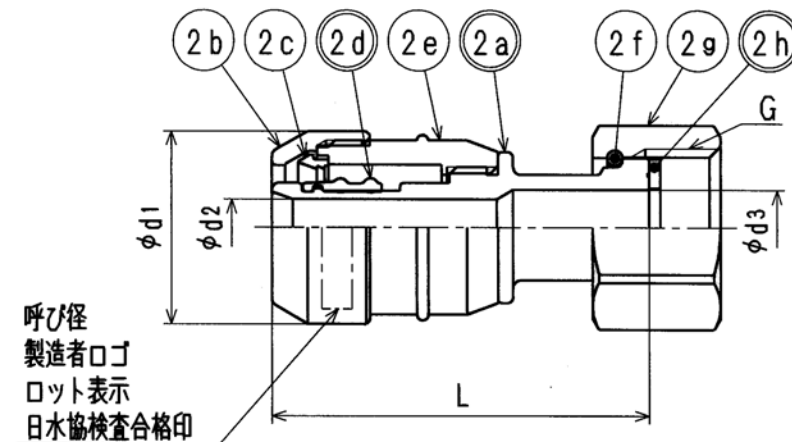



3

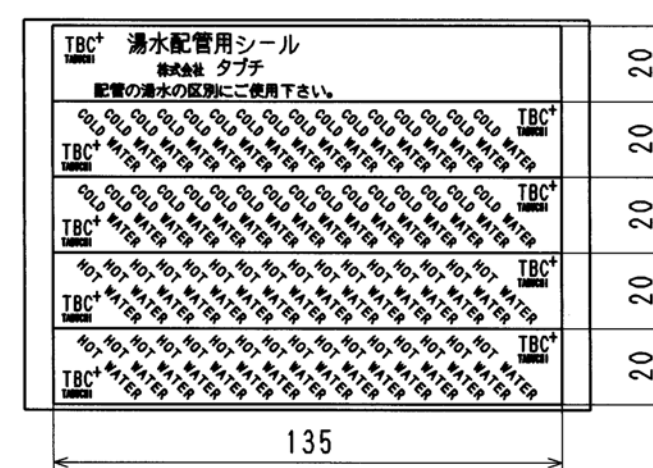

4

取扱説明書

5

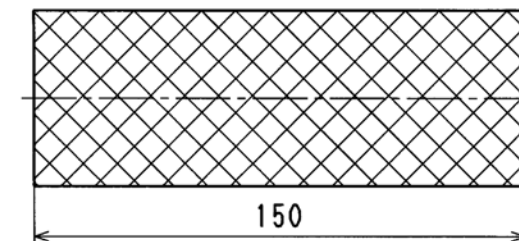

寸法表

呼び径	品 番	品 名	① 被覆アルミ三層管					② ユニオン継手						③	④	⑤	
			D1 (mm)	D2 (mm)	t (mm)	L (m)	入数	d1	d2	d3	L	G	W	入数	入数	入数	入数
13	UPC13-10ECO 2M.	エコパック 10厚 (2m)	12	16	10	2	2本入	25.5	7.5	10	50	G1/2	24	4個入	1枚入	1枚入	4個入
	UPC13-10ECO 3M.	エコパック 10厚 (3m)				3	2本入							4個入	1枚入	1枚入	4個入
	UPC13-10ECO 5M.	エコパック 10厚 (5m)				5	2本入							4個入	1枚入	1枚入	4個入
	UPC13-10ECO20M.	エコパック 10厚 (20m)				20	1本入							8個入	2枚入	1枚入	8個入

来歴	②			
	①			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

※ドライフレックスパイプ
※ドライフレックスパイプ用ワンタッチ継手 (ドライタッチ)

承認	検図	製図	設計	品番	上記参照
③	④	⑤	⑥	品名	上記参照
⑦	⑧	⑨	⑩	尺度	Free
株式会社タブチ				日付	2013年10月18日
					A3