


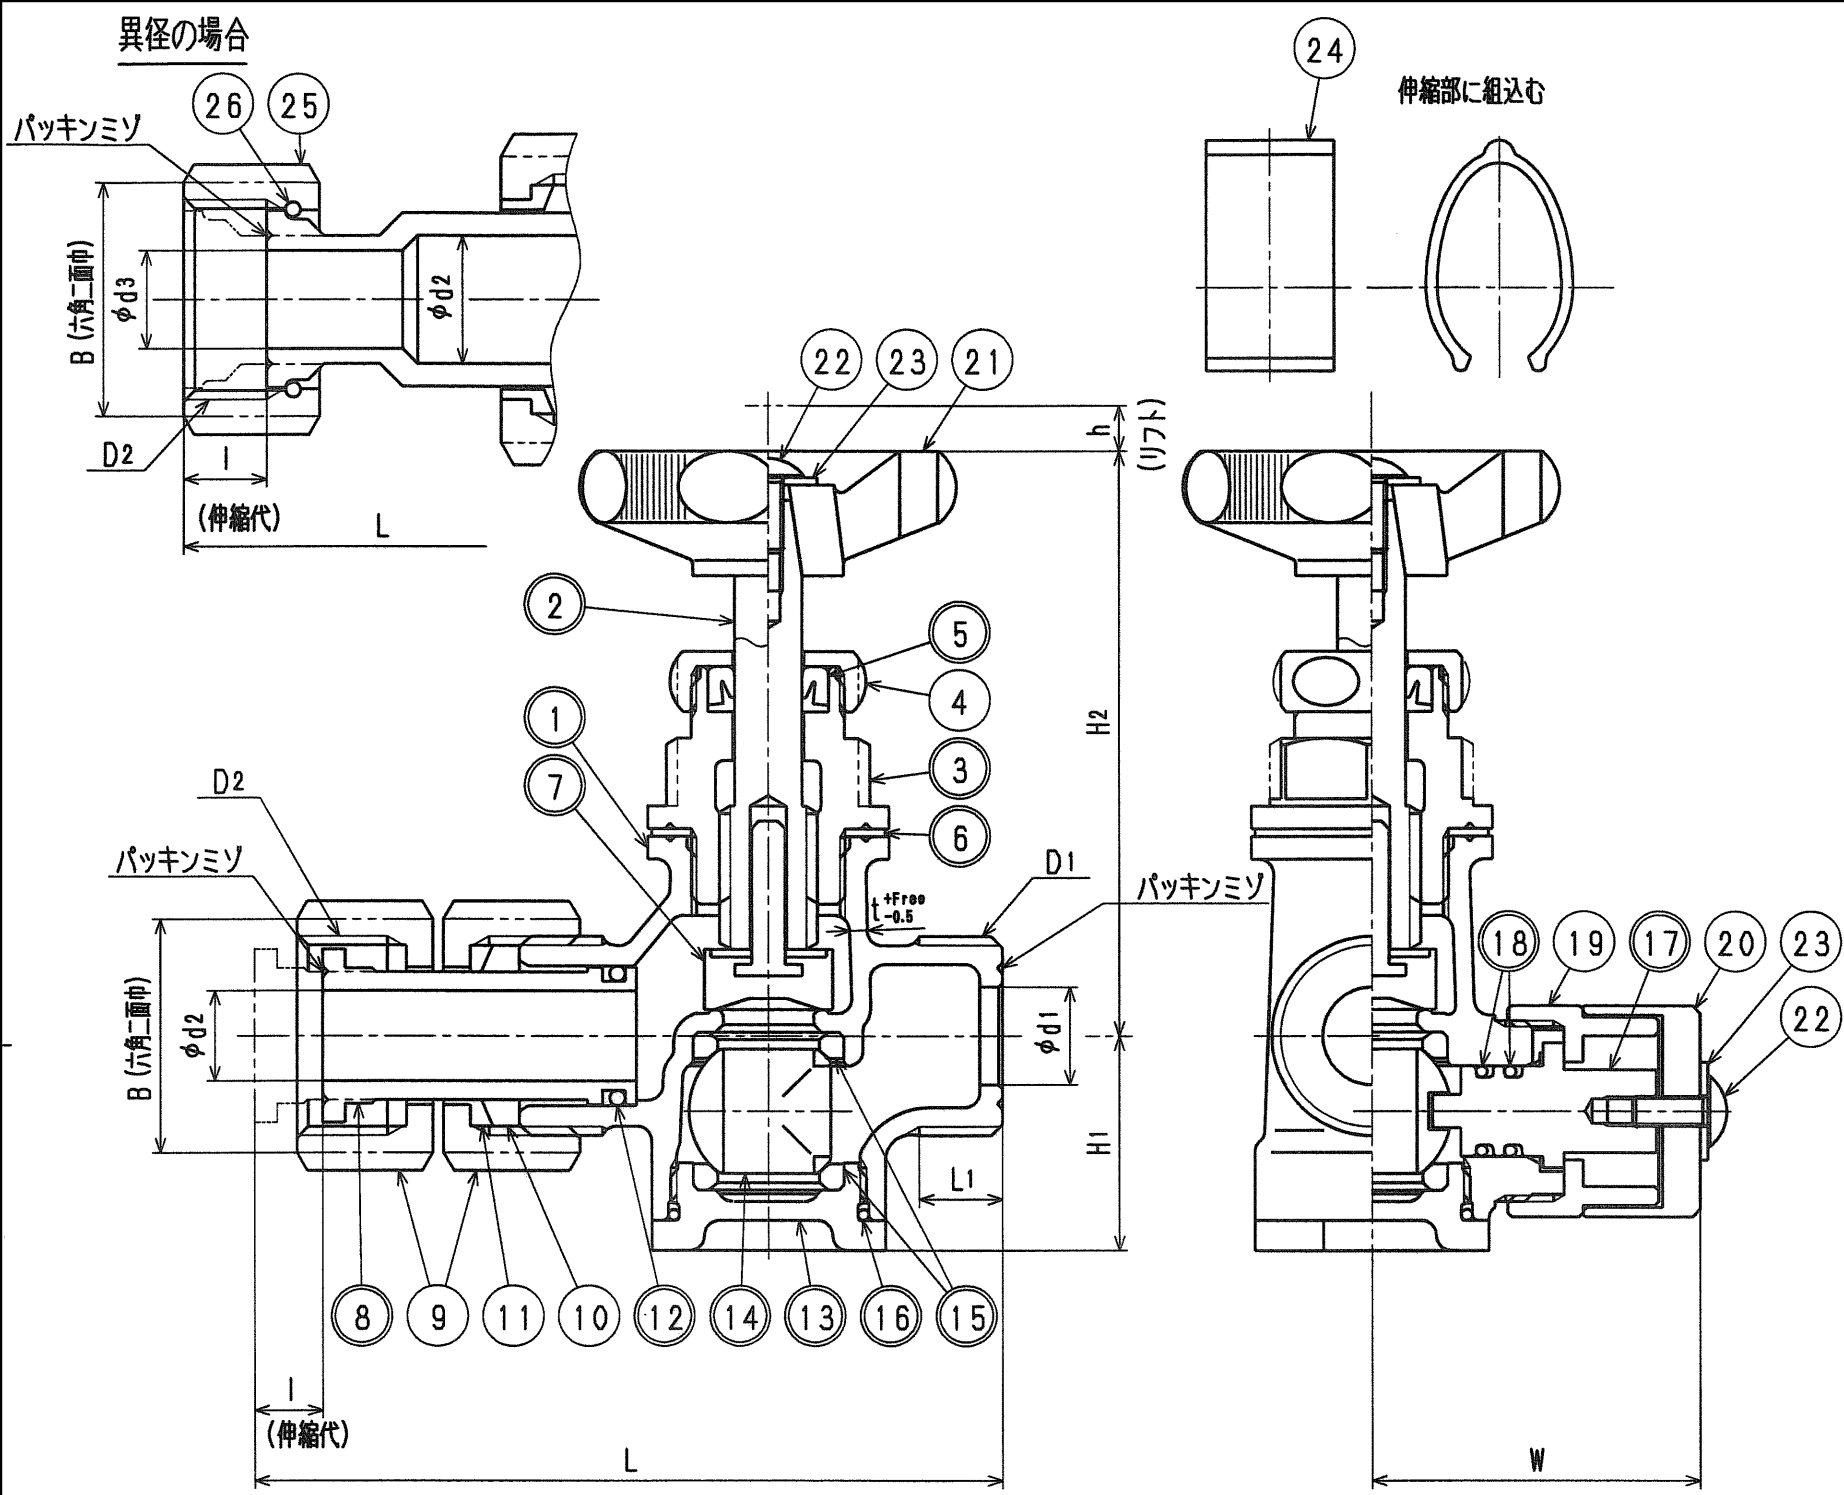

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	3	パッキン箱	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	4	パッキン押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	5	上部パッキン	合成ゴム		NBR	
○	6	ガスケット	合成ゴム		NBR	
○	7	こま	快削黄銅棒 合成ゴム等	JIS H 3250	C3604BD NBR等	キスコマ
○	8	伸縮ユニオン	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902C CAC903C	
	9	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	10	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	11	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
○	12	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	13	ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	14	ボール	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	テフロンコート
			ビスマス青銅連鑄物2種	JIS H 5121	CAC902C	電着塗装 ▲
○	15	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	16	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	17	ステム	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	18	Oリング	合成ゴム		NBR	
	19	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	20	カバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	21	ハンドル	ABS樹脂		ABS	
	22	ハンドル止ネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	23	ハンドル座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	24	スペーサー	ポリエチレン		PE	緑色
	25	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	26	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸 法 表

サイズ	D1	D2	d1	d2	d3	H1	H2	h	L	L1	l	W	t	B
13	G3/4	G3/4	13	12	—	28.5	77.5	6	99	11	9	43.5	2.5	31
20	G1	G1	20	18	—	36.0	91.0	9	125	13	10	49.0	3.0	38
25	G1 1/4	G1 1/4	25	24	—	42.5	95.5	11	138	15	11	51.0	3.0	47
△ 20×13	G1	G3/4	20	18	13	36.0	91.0	9	127	13	10	49.0	3.0	31

注) 主材料がビスマス青銅鑄物2種の場合、末尾に「-L」を付加する。

来歴	2				
△	2010.3.31	バージョンアップ	2003.2.6付図面より転記	宇田川	
No	日付	理由	担当		
該当規格					

承認	検図	製図	設計	品番	WEP-C(-L)
		宇田川	宇田川	品名	W止水栓伸縮式PHカバー付
				尺度	Free
					mm
				株式会社	タブチ
				日付	2010年 3月31日
					A3