



接水部の銅合金は鉛除去表面処理とする

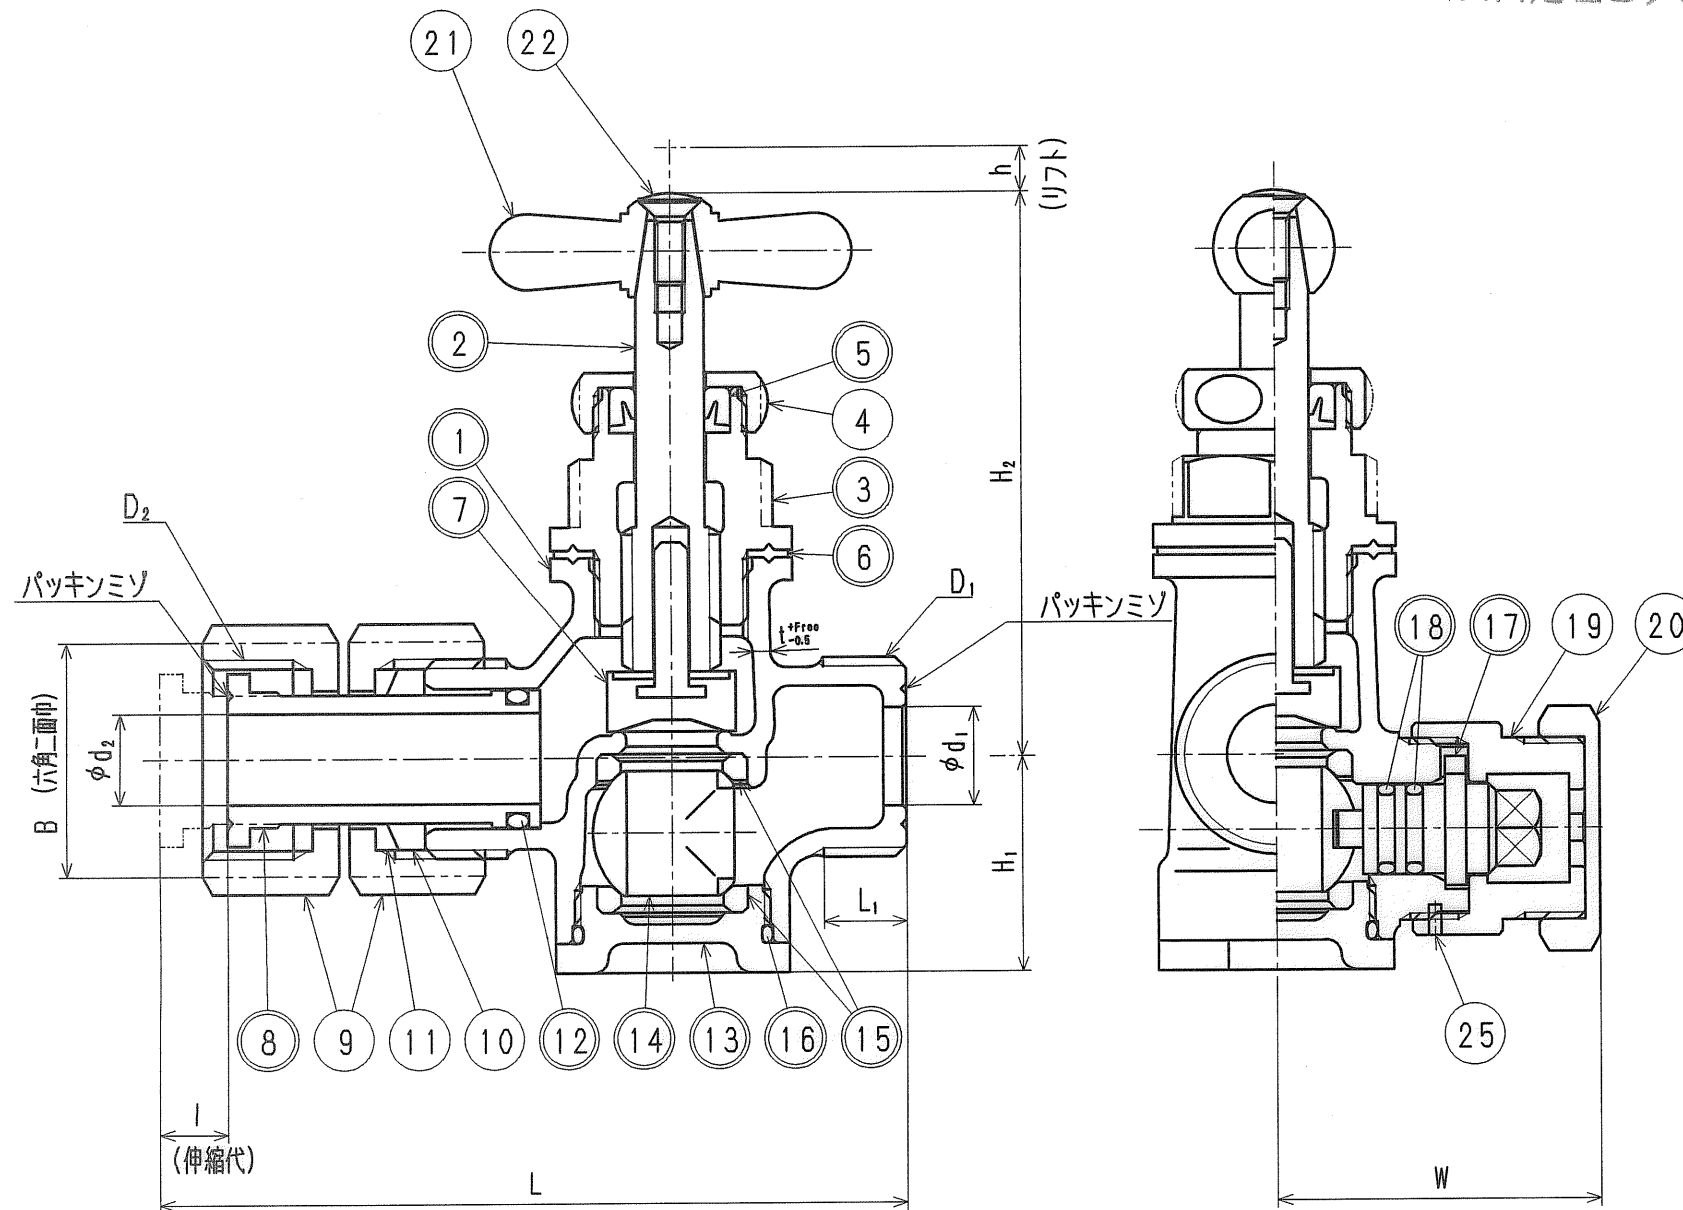

寸法表


サイズ	D ₁	D ₂	d ₁	d ₂	d ₃	H ₁	H ₂	h	L	L ₁	l	W	t _{-0.5°} ^{free}	B
13	G3/4	G3/4	13	12	—	28.5	74.0	6	99	11	9	43.0	2.5	31
20	G1	G1	20	18	—	36.0	87.0	9	125	13	10	48.4	3.0	38
25	G1 1/4	G1 1/4	25	24	—	42.5	92.5	11	138	15	11	50.4	3.0	47
20X13	G1	G3/4	20	18	13	36.0	87.0	9	127	13	10	48.4	3.0	31
25×13	G1 1/4	G3/4	25	24	13	42.5	92.5	11	140	15	11	50.4	3.0	31
25×20	G1 1/4	G1	25	24	20	42.5	92.5	11	140	15	11	50.4	3.0	38

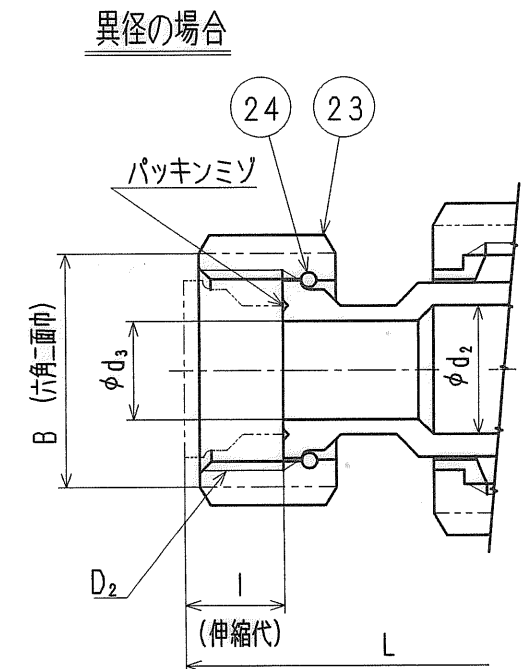

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要	成 績 書
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
○	2	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ	
○	3	パッキン箱	快削黄銅棒 鍛造用黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD C3771BE		
	4	パッキン押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○	5	上部パッキン	合成ゴム		NBR		
○	6	ガスケット	合成ゴム		NBR		
○	7	こま	快削黄銅棒 合成ゴム等	JIS H 3250	C3604BD NBR等	キスコマ	
○	8	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C		
	9	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
	10	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR		
	11	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP		
○	12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR		
○	13	ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
○	14	ボール	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	テフロンコート△	
○	15	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE		
○	16	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR		
○	17	ステム	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C		
○	18	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P9	
	19	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
	20	キャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
	21	ハンドル	黄銅ダイカスト		BsDC	Ni・Crメッキ	
	22	ハンドル止めねじ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W		
	23	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
	24	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H		
	25	スプリングピン	ばね用ステンレス鋼帯	JIS G 4313	SUS420J2-CSP		

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

来 歴	②	2004.5.6	ボイルの72Dンフ+SE	⑤
	①	2000.5.23	部品追加の為1999.3.10付図面より転記	Y.T
	No	日付	理 由	担当
該 当 規 格				

品番	WEST		
品名	W止水伸縮式盗防スクエア Tハンドル		
尺度	Free		mm
日付	2000年 5月23日 A3		