


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要	成 績 書
○	1	胴	ステンレス鋼鋳鋼品	JIS G 5121	SCS14		
○	2	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR		
○	3	ステム	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS316-B		
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE		
○	5	ボール	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS316-B		
	6	乙形ハンドル	ステンレス鋼鋳鋼品	JIS G 5121	SCS13		
	7	止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4×0.7	
○	8	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR		
○	9	ボール押え	ステンレス鋼鋳鋼品	JIS G 5121	SCS14		

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

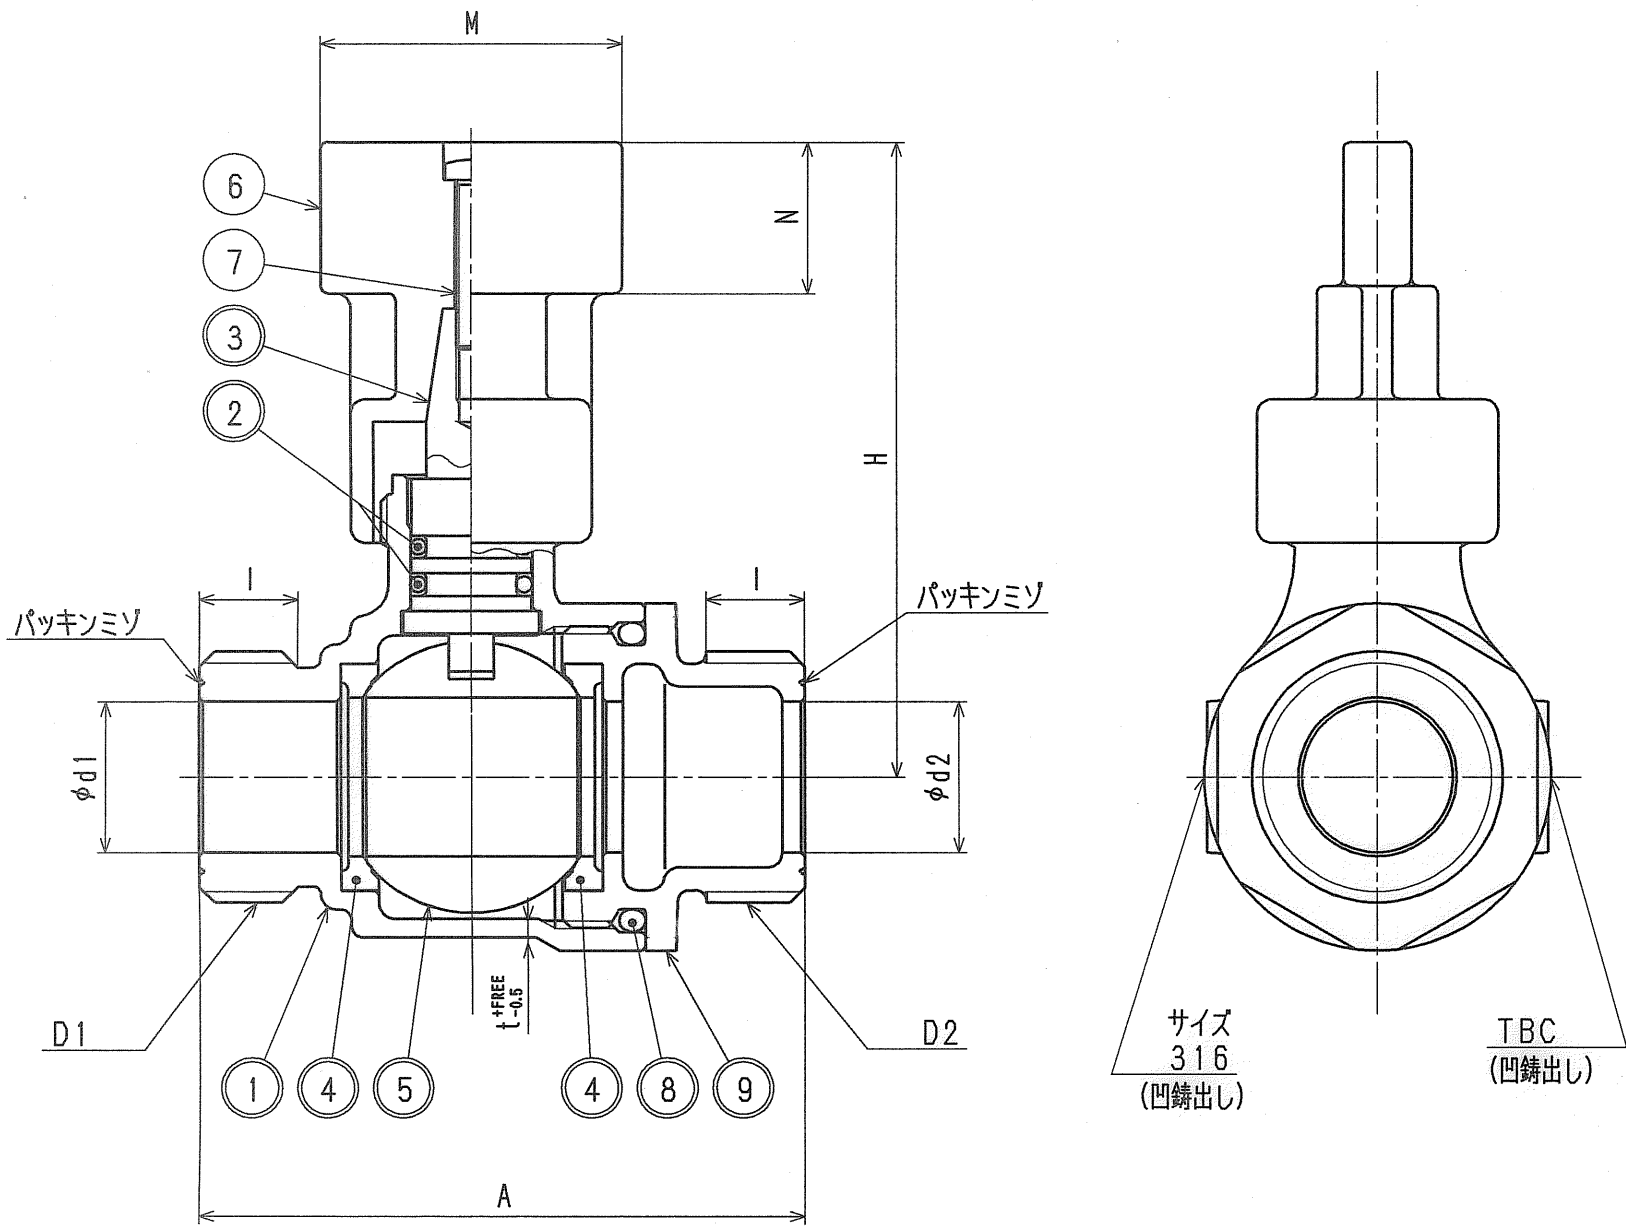

(mm)

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	H	I	N	t ^{+FREE} _{-0.5}
13	65	G3/4	G3/4	13	13	68	11	30	20
20	80	G1	G1	20	20	84	13	20	2.5
25	90	G1 1/4	G1 1/4	25	25	88	15	20	2.5

1) ハンドルの開閉方向は 右→開, 左→閉とする。

来歴	△2			
	△1	01.6.13	ボール押え材質変更の為 01.1.11付図面より転記。	小林
	No	日付	理由	担当
該 当 規 格				

コード					品番	YAA-L		
	承認	検図	製図	設計	品名	SUSボール止水 乙H付 左閉じ		
	印	印	印	印	尺度	FREE		mm
株式会社 タブチ						日付	2001年 6月13日	A3