


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	ステンレス鋼鋳鋼品	JIS G 5121	SCS14	
	2	ナット	ステンレス鋼鋳鋼品	JIS G 5121	SCS13or14	焼付防止処理
○	3	パッキン	合成ゴム	JIS K 6353	NBR	I類A-70
	4	チャックリング	アセタルコポリマー		POM	
			ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	5	座金	滑潤圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	6	Oリング	合成ゴム		NBR	
	7	ダストシール	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

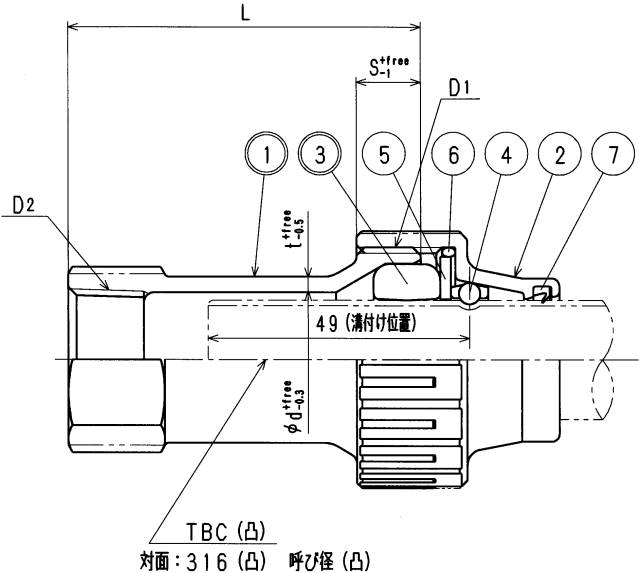

寸法表

呼び径	L	D1	D2	φd	t	S
20	66	M42×2	Rc3/4	25.8	2.5	10
25	69	M50×2	Rc1	32.2	2.5	10
30	80	M56×2	Rc1 1/4	38.4	2.5	10
40	80	M65×2	Rc1 1/2	47.1	3.0	10
50	85	M72×2	Rc2	53.0	3.0	10
20×13A	65	M42×2	Rc1/2	25.8	2.5	10
25×13A	65	M50×2	Rc1/2	32.2	2.5	10

承認	2014.10.30	バリエーション追加	2012.9.14	三宅
No	日付	理由	担当	
該当規格				

品番	YSGV-3
承認	可搬式SUS継手
検図	メスアダプター
製図	free
設計	三宅
三宅	三宅
品名	日付
尺度	2014年10月30日
株式会社	A3